




## DIMENSIONI



Nome	DOT ROUND FIX 5W 3000K W
Articolo	A0610111W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	730 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >80
Potenza	5 W
Corrente	140 mA
Efficienza	146 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h

Efficienza luminosa	92%
Angolo del fascio di luce	38°

Driver	Incluso - Collegamento rapido
Valori di potenza del sistema	5,92 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

Tenuta stagna	IP43
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø62 mm
Peso	145 g
Peso compresso l'imballaggio	225 g
Dimensioni dell'imballaggio	147 x 104 x 72 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio

## PRODOTTO

DOT ROUND FIX 5W 3000K W

A0610111W

Bianco Opaco

9016

CEILING RECESSED

## SORGENTE DI LUCE

LED

730 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI &gt;80

5 W

140 mA

146 lm/W

L80B10 &gt;60.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

92%

38°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegamento rapido

5,92 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

## ALTRI DATI

IP43

Consultare

Consultare

Ø62 mm

145 g

225 g

147 x 104 x 72 mm

1

Alluminio



Scopri come una lampada essenziale può convertirsi in un prodotto sorprendente. Per la sua resa, design e dettagli, Dot è la lampada LED più simile a un'illuminazione dicroica tradizionale.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

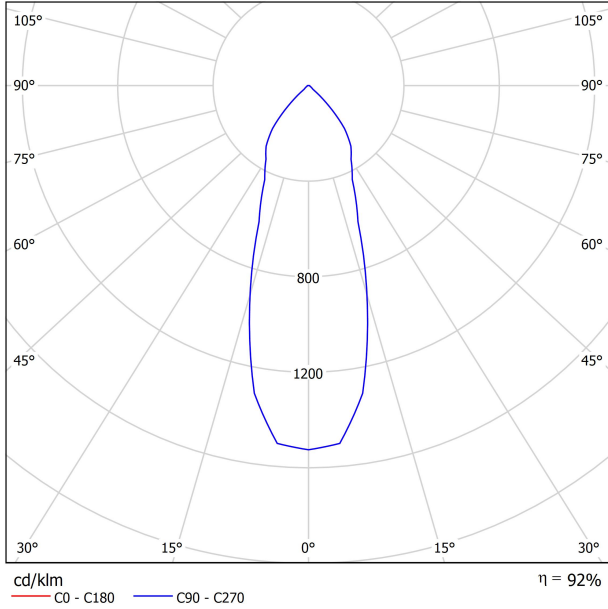


DIAGRAMMA CONICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.0	12.8	12.2	13.0	13.2	12.0	12.8	12.2	13.0	13.2
	3H	13.1	13.8	13.4	14.1	14.3	13.1	13.8	13.4	14.1	14.3
	4H	13.9	14.5	14.2	14.8	15.0	13.9	14.5	14.2	14.8	15.0
	6H	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1
	8H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8
	12H	16.4	16.9	16.7	17.2	17.5	16.4	16.9	16.7	17.2	17.5
4H	2H	12.3	13.0	12.6	13.2	13.5	12.3	13.0	12.6	13.2	13.5
	3H	13.7	14.3	14.1	14.6	14.9	13.7	14.3	14.1	14.6	14.9
	4H	14.7	15.2	15.1	15.5	15.9	14.7	15.2	15.1	15.5	15.9
	6H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.2	16.1	16.5	16.5	16.9	17.2
	8H	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1
	12H	17.8	18.2	18.3	18.6	19.0	17.8	18.2	18.3	18.6	19.0
8H	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3
	6H	16.9	17.1	17.3	17.6	18.0	16.9	17.1	17.3	17.6	18.0
	8H	17.9	18.1	18.3	18.6	19.0	17.9	18.1	18.3	18.6	19.0
	12H	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2
12H	4H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
	6H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3
	8H	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4				
S = 1.5H		+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9				
S = 2.0H		+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		5.0					5.0				
Corrected Glare Indices referring to 730lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

