




Dimensions



Nom	GAP 7.5W 3000K W
Référence	A1710211W
Couleur	Blanc Mat
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	1000 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Puissance	7,5 W
Courant	200 mA
Efficacité	133 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	D

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,84 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES


Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø90 mm
Poids	300 g
Poids avec emballage	416,4 g
Dimensions de l'emballage	122.5 x 121.5 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium

D'AUTRES DONNÉES



Colletterie minimale et grand confort visuel, grâce à sa source lumineuse en retrait. Ceci, en combinaison avec l'écran blanc mat du luminaire, permet l'installation de Gap avec une présence inaperçue.


Diagramme polaire

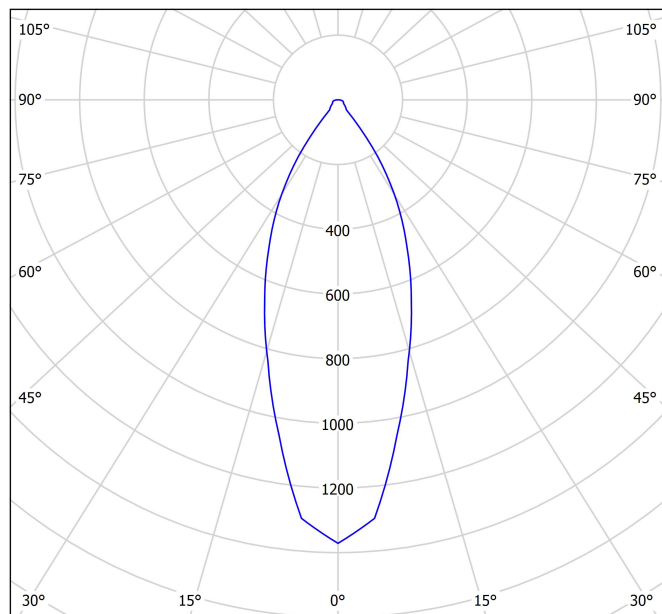

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 80\%$

Diagramme conique

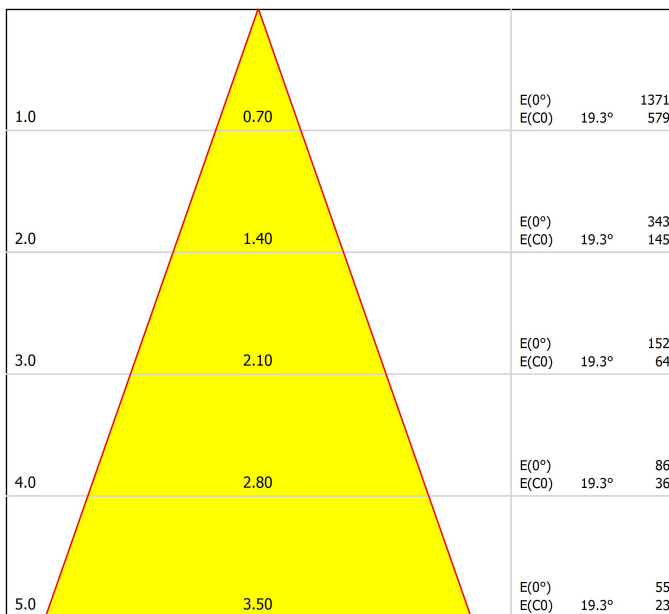

Distance [m] Cone Diameter [m]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 38.6°)

Illuminance [lx]

UGR

Glare Evaluation According to UGR

Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	11.9	12.7	12.2	12.9	13.1		11.9	12.7	12.2	12.9	13.1	
	3H	14.9	15.6	15.2	15.8	16.0		14.9	15.6	15.2	15.8	16.0	
	4H	16.3	16.9	16.6	17.2	17.5		16.3	16.9	16.6	17.2	17.5	
	6H	17.6	18.2	17.9	18.5	18.7		17.6	18.2	17.9	18.5	18.7	
	8H	18.1	18.7	18.5	19.0	19.3		18.1	18.7	18.5	19.0	19.3	
4H	12H	18.6	19.1	18.9	19.5	19.8		18.6	19.1	18.9	19.5	19.8	
	2H	12.8	13.5	13.2	13.8	14.0		12.8	13.5	13.2	13.8	14.0	
	3H	16.0	16.6	16.4	16.9	17.2		16.0	16.6	16.4	16.9	17.2	
	4H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.8		17.6	18.1	18.0	18.4	18.8	
	6H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2		19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	
8H	8H	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8		19.7	20.0	20.1	20.4	20.8	
	12H	20.2	20.5	20.6	20.9	21.4		20.2	20.5	20.6	20.9	21.4	
	4H	18.2	18.6	18.6	19.0	19.4		18.2	18.6	18.6	19.0	19.4	
	6H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.0		19.8	20.1	20.3	20.6	21.0	
	8H	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8		20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	
12H	12H	21.3	21.5	21.8	22.0	22.5		21.3	21.5	21.8	22.0	22.5	
	4H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.5		18.3	18.6	18.7	19.0	19.5	
	6H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2		20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	
8H	20.9	21.1	21.3	21.5	22.0		20.9	21.1	21.3	21.5	22.0		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.2 / -0.4						+1.2 / -0.4					
S = 1.5H		+2.5 / -0.6						+2.5 / -0.6					
S = 2.0H		+3.8 / -0.8						+3.8 / -0.8					
Standard table		BK07						BK07					
Correction Summand		2.7						2.7					
Corrected Glare Indices referring to 1000lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

