




DIMENSIONS



Nom	MIX 2 IP54 2700K W
Référence	A1871210W
Couleur	Blanc Mat
RAL	9010
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	2100 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	135 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	83%
Angle du faisceau lumineux	102°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	17,86 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	950 g
Poids avec emballage	1176,8 g
Dimensions de l'emballage	298 x 249 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

D'AUTRES DONNÉES



Mix est le downlight essentiel pour les applications d'éclairage général. Un classique, poussé à l'avant-garde LED, et rassemblant tous les signes de qualité de nos meilleurs produits et une vaste gamme d'options.

DIAGRAMME POLAIRE


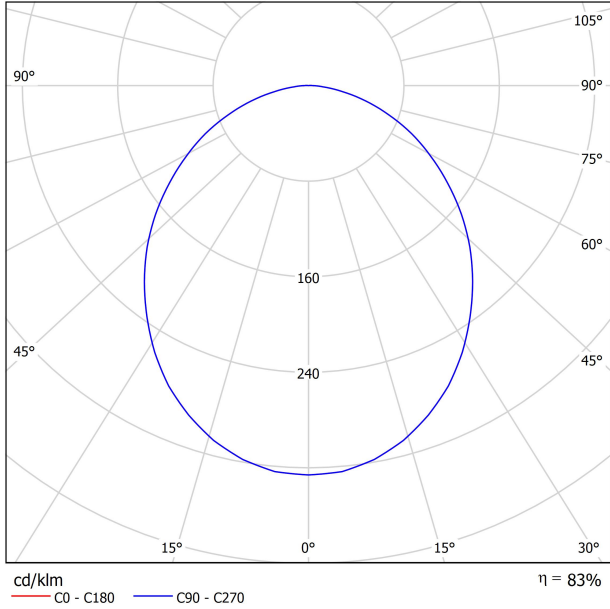


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	22.6	23.9	22.9	24.1	24.4	22.6	23.9	22.9	24.1	24.4
	3H	24.3	25.5	24.6	25.7	26.0	24.3	25.5	24.6	25.7	26.0
	4H	24.9	26.0	25.2	26.3	26.6	24.9	26.0	25.2	26.3	26.6
	6H	25.3	26.3	25.7	26.7	27.0	25.3	26.3	25.7	26.7	27.0
	8H	25.5	26.4	25.8	26.8	27.1	25.5	26.4	25.8	26.8	27.1
	12H	25.5	26.5	25.9	26.8	27.1	25.5	26.5	25.9	26.8	27.1
4H	2H	23.2	24.3	23.5	24.5	24.8	23.2	24.3	23.5	24.5	24.8
	3H	25.1	26.0	25.4	26.3	26.7	25.1	26.0	25.4	26.3	26.7
	4H	25.8	26.6	26.2	27.0	27.4	25.8	26.6	26.2	27.0	27.4
	6H	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9
	8H	26.5	27.2	27.0	27.6	28.0	26.5	27.2	27.0	27.6	28.0
	12H	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1
8H	4H	26.1	26.8	26.5	27.2	27.6	26.1	26.8	26.5	27.2	27.6
	6H	26.8	27.3	27.2	27.7	28.2	26.8	27.3	27.2	27.7	28.2
	8H	27.0	27.5	27.5	28.0	28.4	27.0	27.5	27.5	28.0	28.4
	12H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6
12H	4H	26.1	26.7	26.6	27.1	27.6	26.1	26.7	26.6	27.1	27.6
	6H	26.8	27.3	27.3	27.7	28.2	26.8	27.3	27.3	27.7	28.2
	8H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		6.3					6.3				
Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux											

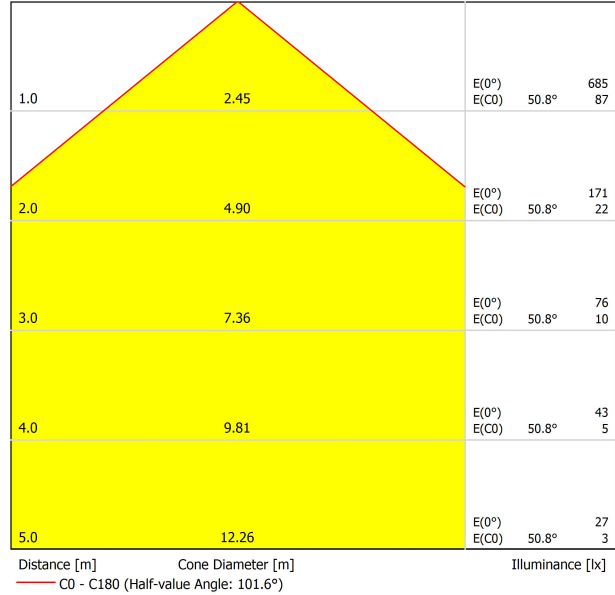

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

