




DIMENSIONS



Nom	MIX 4 IP54 DIM PUSH 4000K W
Référence	A1871422W
Couleur	Blanc Mat
RAL	9010
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	4100 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	27 W
Courant	700 mA
Efficacité	152 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	85%
Angle du faisceau lumineux	102°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	30,82 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES


Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	950 g
Poids avec emballage	1176,8 g
Dimensions de l'emballage	298 x 249 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

D'AUTRES DONNÉES



Mix est le downlight essentiel pour les applications d'éclairage général. Un classique, poussé à l'avant-garde LED, et rassemblant tous les signes de qualité de nos meilleurs produits et une vaste gamme d'options.

DIAGRAMME POLAIRE

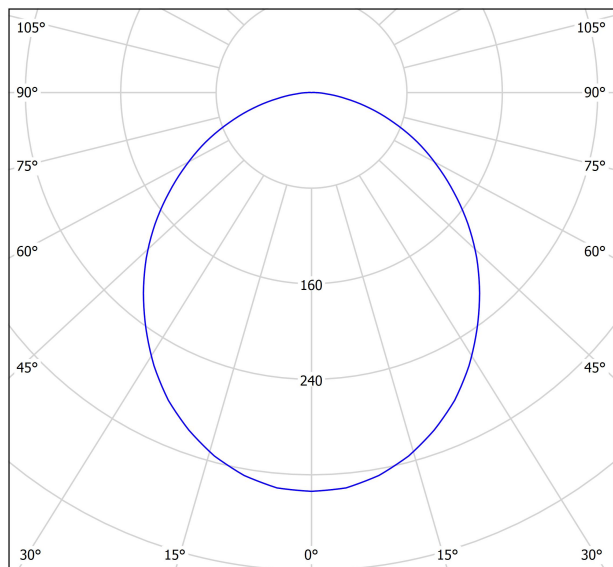

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

η = 85%

DIAGRAMME CONIQUE

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.0	26.3	25.3	26.5	26.8	25.0	26.3	25.3	26.5	26.8
	3H	26.7	27.9	27.0	28.1	28.4	26.7	27.9	27.0	28.1	28.4
	4H	27.3	28.4	27.7	28.7	29.0	27.3	28.4	27.7	28.7	29.0
	6H	27.7	28.8	28.1	29.1	29.4	27.7	28.8	28.1	29.1	29.4
	8H	27.9	28.8	28.2	29.2	29.5	27.9	28.8	28.2	29.2	29.5
	12H	27.9	28.9	28.3	29.2	29.6	27.9	28.9	28.3	29.2	29.6
4H	2H	25.6	26.7	25.9	27.0	27.2	25.6	26.7	25.9	27.0	27.2
	3H	27.5	28.4	27.8	28.7	29.1	27.5	28.4	27.8	28.7	29.1
	4H	28.2	29.1	28.6	29.4	29.8	28.2	29.1	28.6	29.4	29.8
	6H	28.8	29.5	29.2	29.9	30.3	28.8	29.5	29.2	29.9	30.3
	8H	29.0	29.6	29.4	30.0	30.4	29.0	29.6	29.4	30.0	30.4
	12H	29.1	29.7	29.5	30.1	30.5	29.1	29.7	29.5	30.1	30.5
8H	4H	28.5	29.2	28.9	29.6	30.0	28.5	29.2	28.9	29.6	30.0
	6H	29.2	29.7	29.6	30.1	30.6	29.2	29.7	29.6	30.1	30.6
	8H	29.4	29.9	29.9	30.4	30.8	29.4	29.9	29.9	30.4	30.8
	12H	29.6	30.0	30.1	30.5	31.0	29.6	30.0	30.1	30.5	31.0
12H	4H	28.5	29.1	29.0	29.5	30.0	28.5	29.1	29.0	29.5	30.0
	6H	29.2	29.7	29.7	30.2	30.6	29.2	29.7	29.7	30.2	30.6
	8H	29.5	29.9	30.0	30.4	30.9	29.5	29.9	30.0	30.4	30.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	6.5					6.5					
Corrected Glare Indices referring to 4100lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

