




DIMENSIONES



Nombre	MIX MINI 2 DIM PUSH 4000K W
Referencia	A1880222W
Color	Blanco Mate
RAL	9010
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1075 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	7 W
Corriente	500 mA
Eficacia	154 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	75%
Ángulo del haz de luz	97°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	9,28 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS


Estanqueidad	IP43
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø122 mm
Peso	600 g
Peso con embalaje	748 g
Dimensiones embalaje	206 x 172 x 74 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

OTROS DATOS



Mix es el downlight esencial para aplicaciones de iluminación general. Un clásico, llevado a la vanguardia LED, que suma todas las sensadas de calidad de nuestros mejores productos y una amplia gama de opciones.

DIAGRAMA POLAR

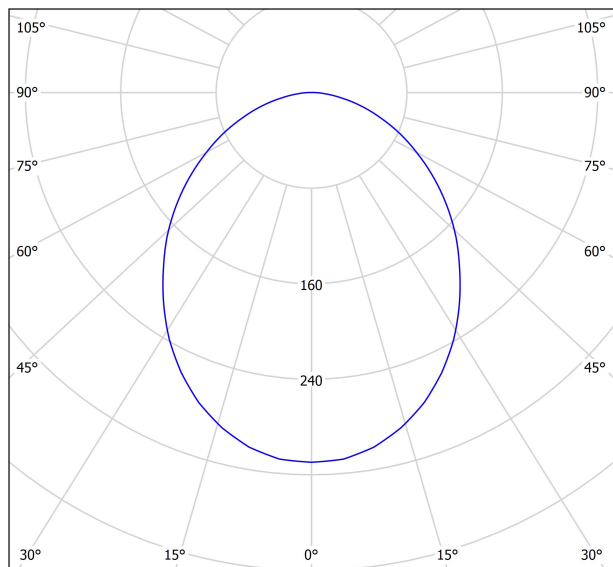

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 75\%$

DIAGRAMA CÓNICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.2	25.4	24.5	25.7	25.9	24.2	25.4	24.5	25.7	25.9
	3H	25.8	26.9	26.1	27.2	27.5	25.8	26.9	26.1	27.2	27.5
	4H	26.4	27.5	26.7	27.8	28.0	26.4	27.5	26.7	27.8	28.0
	6H	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4	26.8	27.8	27.2	28.1	28.4
	8H	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6
4H	12H	27.0	28.0	27.4	28.3	28.6	27.0	28.0	27.4	28.3	28.6
	2H	24.7	25.8	25.0	26.1	26.4	24.7	25.8	25.0	26.1	26.4
	3H	26.5	27.5	26.9	27.8	28.1	26.5	27.5	26.9	27.8	28.1
	4H	27.3	28.1	27.7	28.5	28.8	27.3	28.1	27.7	28.5	28.8
	6H	27.8	28.6	28.3	28.9	29.3	27.8	28.6	28.3	28.9	29.3
8H	8H	28.0	28.7	28.5	29.1	29.5	28.0	28.7	28.5	29.1	29.5
	12H	28.2	28.8	28.6	29.2	29.6	28.2	28.8	28.6	29.2	29.6
	4H	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0
12H	6H	28.2	28.8	28.7	29.2	29.7	28.2	28.8	28.7	29.2	29.7
	8H	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9
	8H	28.7	29.1	29.2	29.6	30.1	28.7	29.1	29.2	29.6	30.1
12H	4H	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0
	6H	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7	28.3	28.8	28.8	29.2	29.7
	8H	28.6	29.0	29.1	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.5	30.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.8					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	9.9					9.9					
Corrected Glare Indices referring to 1075lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

