



DIMENSIONS



Nom	MADISON 3 DIM PUSH 3000K W
Référence	A1900321W
Coleur	Blanc Mat
RAL	9010
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

MADISON 3 DIM PUSH 3000K W
A1900321W
Blanc Mat
9010
CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	3025 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	22 W
Courant	700 mA
Efficacité	138 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
3025 lm
3000 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
22 W
700 mA
138 lm/W
L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	82%
Angle du faisceau lumineux	100°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	25,58 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	205 x 205 mm
Poids	1250 g
Poids avec emballage	1480,7 g
Dimensions de l'emballage	332 x 245 x 84 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

D'AUTRES DONNÉES

IP43
Veuillez consulter
Veuillez consulter
IK07
205 x 205 mm
1250 g
1480,7 g
332 x 245 x 84 mm
1



Downlight à encastrement carré. La minceur et la largeur réduite de son cadre sont le distinctif de cet élégant luminaire.

DIAGRAMME POLAIRE

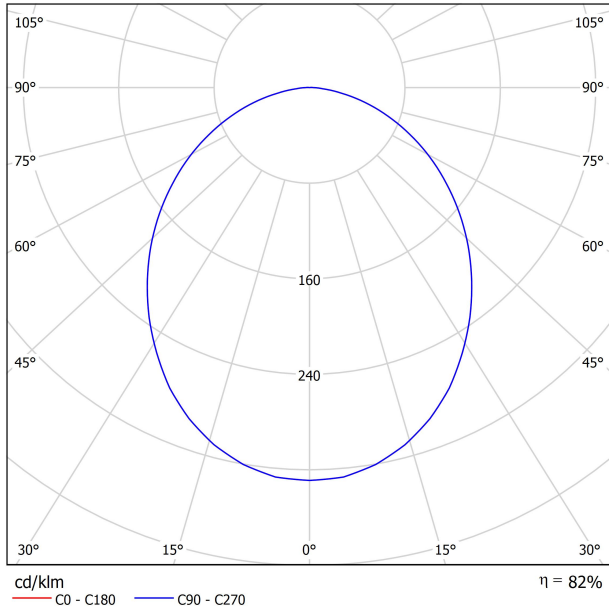


DIAGRAMME CONIQUE

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.0	24.3	23.3	24.5	24.7	23.0	24.3	23.3	24.5	24.7
	3H	24.6	25.8	25.0	26.1	26.3	24.6	25.8	25.0	26.1	26.3
	4H	25.2	26.3	25.6	26.6	26.9	25.2	26.3	25.6	26.6	26.9
	6H	25.6	26.7	26.0	27.0	27.3	25.6	26.7	26.0	27.0	27.3
	8H	25.8	26.7	26.1	27.0	27.4	25.8	26.7	26.1	27.0	27.4
	12H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4
4H	2H	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2
	3H	25.4	26.3	25.8	26.6	27.0	25.4	26.3	25.8	26.6	27.0
	4H	26.1	27.0	26.5	27.3	27.7	26.1	27.0	26.5	27.3	27.7
	6H	26.7	27.4	27.1	27.8	28.2	26.7	27.4	27.1	27.8	28.2
	8H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3
	12H	26.9	27.5	27.4	27.9	28.4	26.9	27.5	27.4	27.9	28.4
8H	4H	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9
	6H	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5
	8H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7
	12H	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8
12H	4H	26.4	27.0	26.9	27.4	27.9	26.4	27.0	26.9	27.4	27.9
	6H	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5
	8H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7
	12H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	5.3					5.3					
Corrected Glare Indices referring to 3025lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

