Sky

ARKOSLIGHT

Dimensioni



Premi

A'DESIGN AWARD
WINNER 2015
SILVER

	PRODOTTO
Nome	SKY 2 4000K WT
Articolo	A1950212WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE
	SORGENTE DI LUCE
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2500 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	15 W
Corrente	350 mA
Efficienza	167 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h
Classe di efficienza energetica	D
	APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI
Efficienza luminosa	81%
Angolo del fascio di luce	105°
	APPARECCHIO | DATI ELETTRICI
Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	16,93 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	⏚
	ALTRI DATI
Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	2315 g
Peso compresso l'imballaggio	2760,6 g
Dimensioni dell'imballaggio	330 x 330 x 115 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

CE

Installata in superficie, il suo disegno le conferisce un aspetto levitante a 5 cm dal soffitto, in un contesto attraente e diverso. Capace di emettere un elevato flusso luminoso, per essere installato in progetti con soffitti alti, in spazi piccoli risalta anche per la sua elegante estetica e i dettagli.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Dati illuminotecnici

ARKOSLIGHT

Diagramma di abbagliamento polare

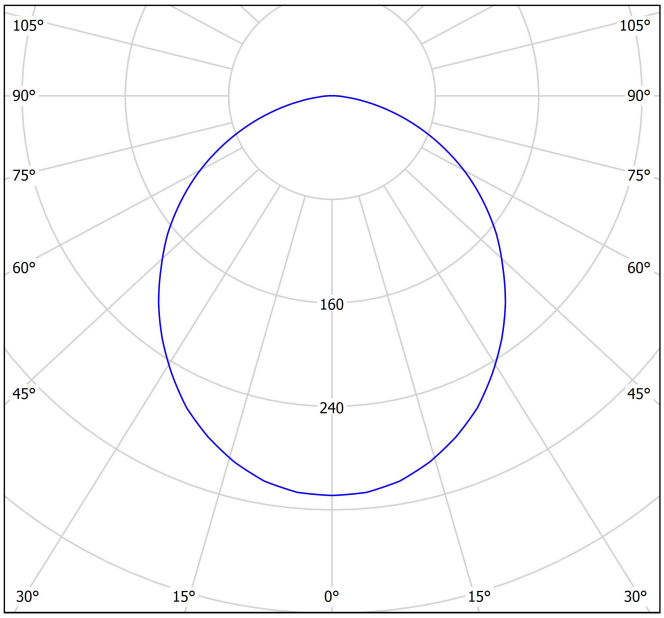

cd/klm

η = 81%

C0 - C180 C90 - C270

Diagramma conico

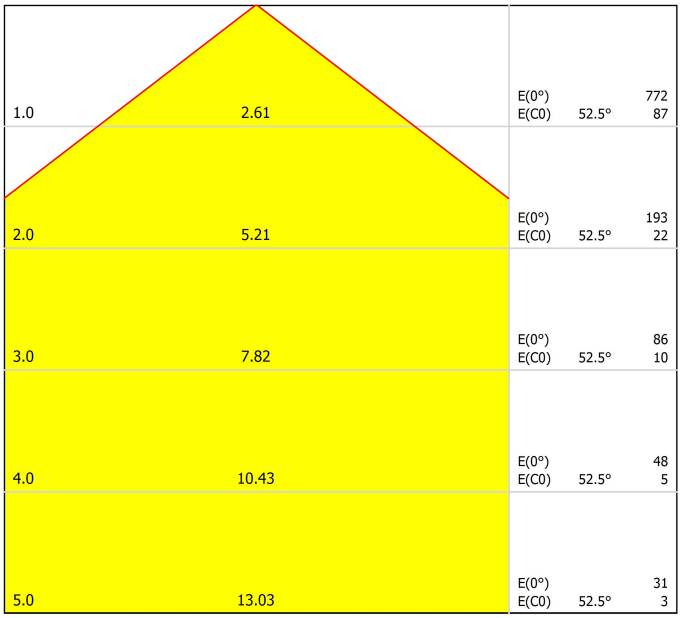

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half-value Angle: 105.0°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.6	21.9	20.9	22.1	22.3	20.6	21.9	20.9	22.1	22.3
	3H	22.2	23.4	22.5	23.7	23.9	22.2	23.4	22.5	23.7	23.9
	4H	22.8	23.9	23.1	24.2	24.5	22.8	23.9	23.1	24.2	24.5
	6H	23.2	24.2	23.5	24.5	24.8	23.2	24.2	23.5	24.5	24.8
	8H	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9
	12H	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9
4H	2H	21.1	22.2	21.4	22.5	22.8	21.1	22.2	21.4	22.5	22.8
	3H	23.0	23.9	23.4	24.2	24.6	23.0	23.9	23.4	24.2	24.6
	4H	23.7	24.5	24.1	24.9	25.2	23.7	24.5	24.1	24.9	25.2
	6H	24.2	24.9	24.6	25.3	25.7	24.2	24.9	24.6	25.3	25.7
	8H	24.3	25.0	24.8	25.4	25.8	24.3	25.0	24.8	25.4	25.8
	12H	24.4	25.0	24.9	25.4	25.9	24.4	25.0	24.9	25.4	25.9
8H	4H	23.9	24.6	24.4	25.0	25.4	23.9	24.6	24.4	25.0	25.4
	6H	24.6	25.1	25.0	25.5	26.0	24.6	25.1	25.0	25.5	26.0
	8H	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2
	12H	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3
12H	4H	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4
	6H	24.6	25.1	25.1	25.5	26.0	24.6	25.1	25.1	25.5	26.0
	8H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2	24.9	25.3	25.3	25.7	26.2

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+0.1 / -0.1 +0.2 / -0.4 +0.4 / -0.7	+0.1 / -0.1 +0.2 / -0.4 +0.4 / -0.7
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	3.5	3.5

Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com