Sky

ARKOSLIGHT

Dimensiones



Premios

A'DESIGN AWARD
WINNER 2015
SILVER

	PRODUCTO
Nombre	SKY 2 DIM PUSH 3000K WT
Referencia	A1950221WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo luminoso	2450 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	15 W
Corriente	350 mA
Eficacia	163 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	D

	LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS
Eficiencia lumínica	81%
Ángulo del haz de luz	105°

	LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS
Driver	Incluido
Potencia del sistema	18,43 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	⏚

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Peso	2330 g
Peso con embalaje	2775,6 g
Dimensiones embalaje	330 x 330 x 115 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

CE

Instalada en superficie, su diseño le otorga a Sky la apariencia de estar levitando a 5cms del techo, en un efecto muy atractivo y diferente. Capaz de entregar un elevado flujo lumínico para instalarse en proyectos con techos altos, en espacios pequeños también destaca por su elegante estética y acabados.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

ARKOSLIGHT

Diagrama polar

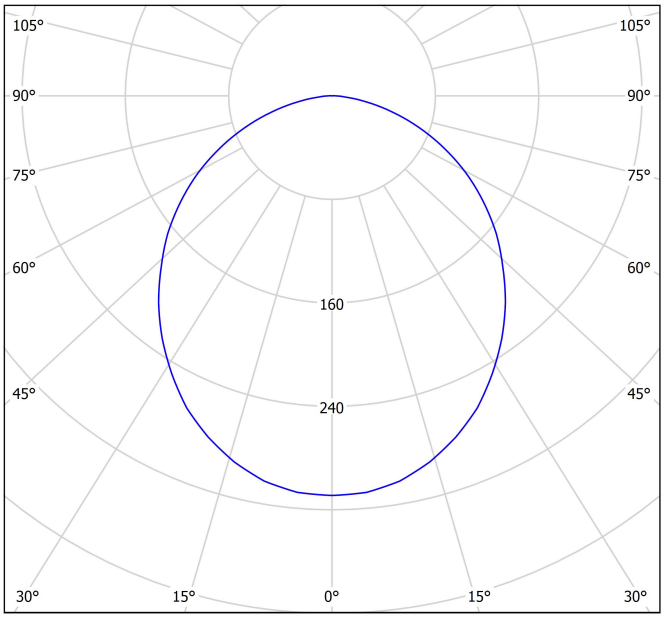

cd/klm

η = 81%

C0 - C180 C90 - C270

Diagrama cónico

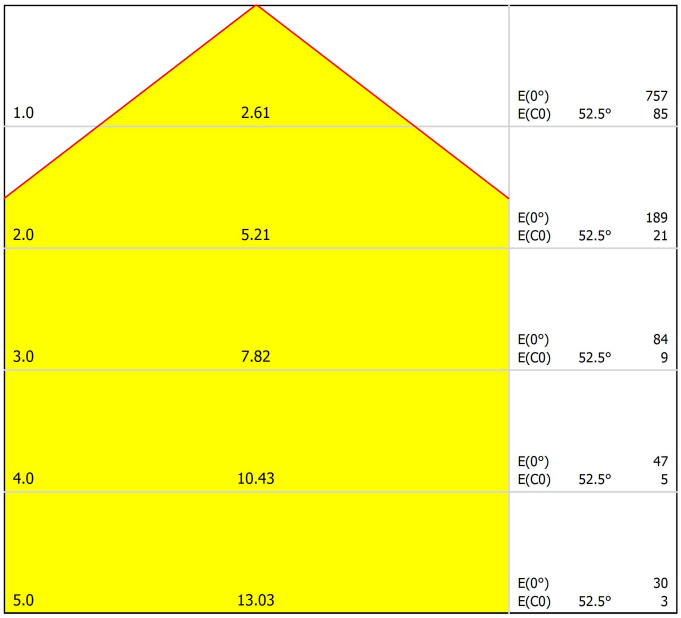

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half-value Angle: 105.0°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.5	21.8	20.8	22.0	22.3	20.5	21.8	20.8	22.0	22.3
	3H	22.1	23.3	22.5	23.6	23.9	22.1	23.3	22.5	23.6	23.9
	4H	22.7	23.8	23.1	24.1	24.4	22.7	23.8	23.1	24.1	24.4
	6H	23.1	24.1	23.5	24.4	24.8	23.1	24.1	23.5	24.4	24.8
	8H	23.2	24.2	23.6	24.5	24.8	23.2	24.2	23.6	24.5	24.8
	12H	23.3	24.2	23.6	24.5	24.9	23.3	24.2	23.6	24.5	24.9
4H	2H	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7
	3H	22.9	23.8	23.3	24.2	24.5	22.9	23.8	23.3	24.2	24.5
	4H	23.6	24.5	24.0	24.8	25.2	23.6	24.5	24.0	24.8	25.2
	6H	24.1	24.8	24.5	25.2	25.6	24.1	24.8	24.5	25.2	25.6
	8H	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7
	12H	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8
8H	4H	23.9	24.5	24.3	24.9	25.4	23.9	24.5	24.3	24.9	25.4
	6H	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9
	8H	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1
	12H	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2
12H	4H	23.9	24.5	24.3	24.9	25.3	23.9	24.5	24.3	24.9	25.3
	6H	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9
	8H	24.8	25.2	25.3	25.7	26.2	24.8	25.2	25.3	25.7	26.2

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.7	+0.4 / -0.7
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	3.5	3.5

Corrected Glare Indices referring to 2450lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com