



## DIMENSIONES



## PREMIOS



Nombre	STRAM PRISMATIC 1 3000K WT
Referencia	A1980111WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1650 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	10,5 W
Corriente	350 mA
Eficacia	157 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	93°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	12,40 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP43/54**
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø205 mm
Peso	1090 g
Peso con embalaje	1255,1 g
Dimensiones embalaje	332 x 245 x 84 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



Downlight de empotramiento, con un bisel de marcada presencia y acabado texturado, para funciones de iluminación general con luz difusa. Su estética diferenciada aporta una distinción en los espacios donde se instala, alejándose del tradicional downlight redondo.

DIAGRAMA POLAR

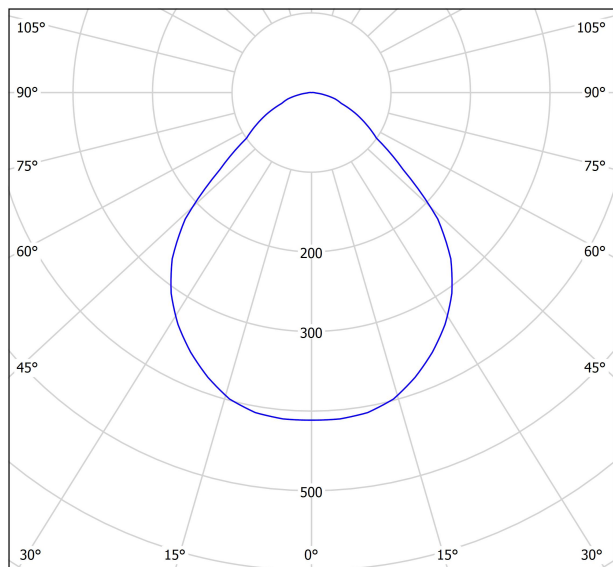

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 87\%$

DIAGRAMA CÓNICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
X		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Y		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.6	18.8	17.9	19.0	19.2	17.6	18.8	17.9	19.0	19.2
	3H	18.9	19.9	19.2	20.2	20.4	18.9	19.9	19.2	20.2	20.4
	4H	19.5	20.4	19.8	20.7	21.0	19.5	20.4	19.8	20.7	21.0
	6H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.3	19.8	20.7	20.2	21.0	21.3
	8H	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4
	12H	20.0	20.8	20.3	21.1	21.4	20.0	20.8	20.3	21.1	21.4
4H	2H	18.1	19.1	18.4	19.3	19.6	18.1	19.1	18.4	19.3	19.6
	3H	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0
	4H	20.3	21.0	20.7	21.3	21.7	20.3	21.0	20.7	21.3	21.7
	6H	20.8	21.4	21.2	21.7	22.1	20.8	21.4	21.2	21.7	22.1
	8H	20.9	21.5	21.3	21.8	22.3	20.9	21.5	21.3	21.8	22.3
	12H	21.0	21.5	21.4	21.9	22.3	21.0	21.5	21.4	21.9	22.3
8H	4H	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9
	6H	21.1	21.6	21.6	22.0	22.4	21.1	21.6	21.6	22.0	22.4
	8H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6
	12H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7
12H	4H	20.5	21.0	21.0	21.4	21.9	20.5	21.0	21.0	21.4	21.9
	6H	21.2	21.5	21.6	22.0	22.5	21.2	21.5	21.6	22.0	22.5
	8H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7
	12H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.6					+0.5 / -0.6				
S = 1.5H		+0.8 / -0.9					+0.8 / -0.9				
S = 2.0H		+1.7 / -1.5					+1.7 / -1.5				
Standard table		BK03					BK03				
Correction Summand		1.7					1.7				
Corrected Glare Indices referring to 1650lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

