



ACCESSORI



IP65 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL

PREMI



PRODOTTO

Nome	SWAP S 5W 3500K WN
Articolo	A2121113WN
Colore	Bianco-Nero
RAL	Colore simile al RAL 9010 & 9005
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	705 lm
Temperatura di colore	3500 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5 W
Corrente	150 mA
Efficienza	141 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	64%
Angolo del fascio di luce	33°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso - Collegamento rapido
Valori di potenza del sistema	5,83 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø62 mm
Peso	200 g
Peso compresso l'imballaggio	233,5 g
Dimensioni dell'imballaggio	94 x 88 x 93 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Swap è uno spot LED ad incasso che spicca per una estetica minimalista, per la perfetta integrazione nel soffitto e per un notevole comfort visivo, grazie al suo piccolo riflettore situato in posizione arretrata rispetto al piano del soffitto. Quando si accende, il suo paralume opaco crea un attraente effetto, un discreto cerchio di luce. Comprende un bordo extra, di uso facoltativo, per coprire diametri di incasso maggiori.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


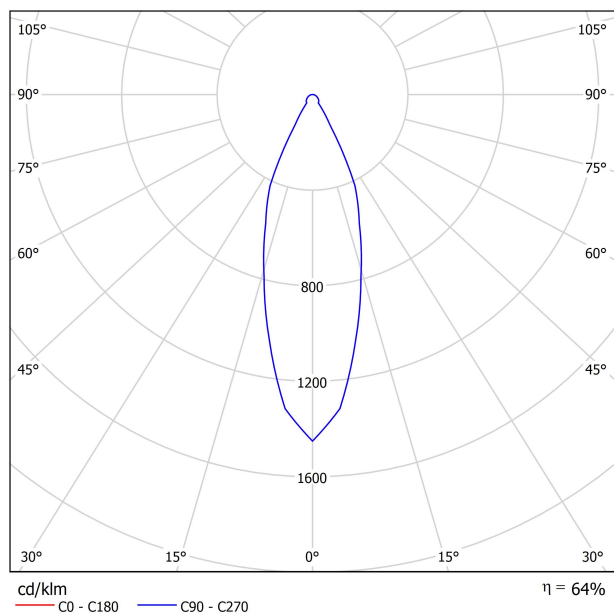


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.6	17.5	16.9	17.7	17.9	16.6	17.5	16.9	17.7	17.9	
	3H	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
	4H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	
	6H	20.1	20.8	20.4	21.0	21.3	20.1	20.8	20.4	21.0	21.3	
	8H	20.4	21.0	20.8	21.3	21.6	20.4	21.0	20.8	21.3	21.6	
4H	12H	20.7	21.3	21.1	21.6	21.9	20.7	21.3	21.1	21.6	21.9	
	2H	17.3	18.0	17.6	18.2	18.5	17.3	18.0	17.6	18.2	18.5	
	3H	19.4	20.0	19.8	20.3	20.6	19.4	20.0	19.8	20.3	20.6	
	4H	20.4	20.9	20.8	21.2	21.6	20.4	20.9	20.8	21.2	21.6	
	6H	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5	
8H	8H	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	
	12H	22.1	22.4	22.5	22.8	23.3	22.1	22.4	22.5	22.8	23.3	
	4H	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	
	6H	21.9	22.2	22.3	22.6	23.0	21.9	22.2	22.3	22.6	23.0	
	8H	22.4	22.7	22.9	23.1	23.6	22.4	22.7	22.9	23.1	23.6	
12H	12H	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1	
	4H	20.8	21.2	21.3	21.6	22.0	20.8	21.2	21.3	21.6	22.0	
	6H	22.0	22.2	22.5	22.7	23.2	22.0	22.2	22.5	22.7	23.2	
	8H	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.4 / -0.3					+0.4 / -0.3					
S = 2.0H		+0.6 / -0.6					+0.6 / -0.6					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		4.9					4.9					
Corrected Glare Indices referring to 705lm Total Luminous Flux												

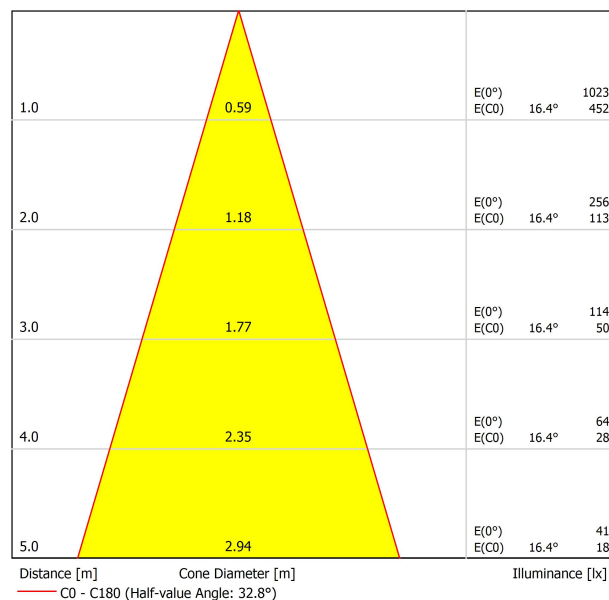

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

