



## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED

## PREISE



Name	LEX 1 3500K Z
Artikelnummer	A0700134Z
Farbe	Aluminium
RAL	9006
Kategorie	CEILING RECESSED

## PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1435 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	10 W
Stromstärke	300 mA
Lichtausbeute	144 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h

## LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	66%
Abstrahlwinkel	71°

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	11,98 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	□

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø140 mm
Gewicht	550 g
Gewicht inkl. Verpackung	780 g
Abmessungen der Verpackung	240 x 212 x 163 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

## ANDERE DATEN




Lex ist ein Einbau-Downlight mit COB-LED ohne Diffusor, was es zu einer besonders differenzierten Leuchte macht. Die zurückgesetzte LED sorgt bei Lex für hohen Sehkomfort. Der Schirm im Matt-Finish verstärkt diesen Aspekt und verleiht eine elegante Optik.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

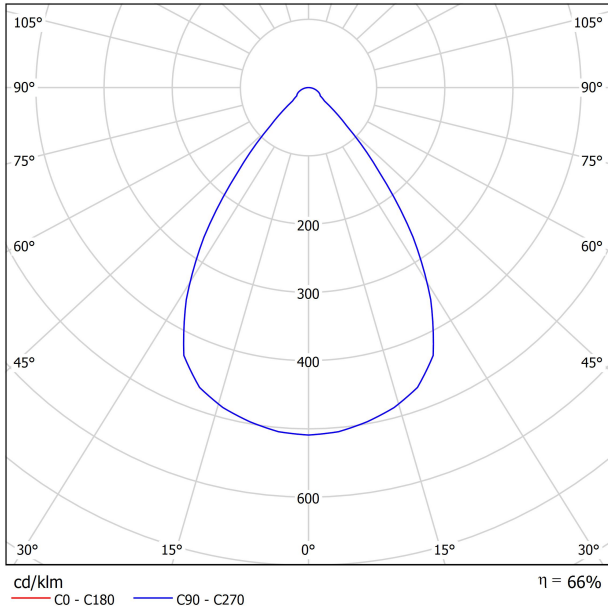

KEGELDIAGRAMM

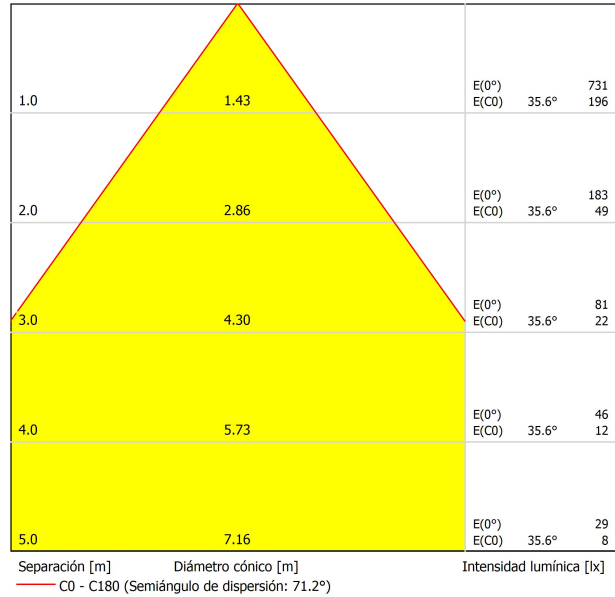

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR																
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30				
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30				
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
Tamaño del local		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara									
X	Y															
2H	2H	17.5	18.3	17.7	18.5	18.7	17.5	18.3	17.7	18.5	18.7	17.8	18.5	18.1	18.8	19.0
	3H	17.8	18.5	18.1	18.8	19.0	17.8	18.5	18.1	18.8	19.0	18.0	18.7	18.3	18.9	19.2
	4H	18.0	18.7	18.3	18.9	19.2	18.0	18.7	18.3	18.9	19.2	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4
	6H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.2	18.8	18.5	19.1	19.4
	8H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.4	18.2	18.8	18.5	19.1	19.4	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5
4H	2H	17.5	18.2	17.8	18.4	18.7	17.5	18.2	17.8	18.4	18.7	17.5	18.2	17.8	18.4	18.7
	3H	17.9	18.5	18.3	18.8	19.2	17.9	18.5	18.3	18.8	19.2	18.3	18.8	18.6	19.1	19.5
	4H	18.3	18.8	18.6	19.1	19.5	18.3	18.8	18.6	19.1	19.5	18.5	19.0	19.0	19.4	19.7
	6H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.7	18.5	19.0	19.0	19.4	19.7	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8
	8H	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9
8H	4H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9
	6H	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1
	8H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	19.0	19.3	19.5	19.7	20.2
	12H	19.0	19.3	19.5	19.7	20.2	19.0	19.3	19.5	19.7	20.2	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.8	19.0	19.2	19.5	19.9
12H	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.8	19.0	19.2	19.5	19.9
	6H	18.8	19.0	19.2	19.5	19.9	18.8	19.0	19.2	19.5	19.9	19.0	19.2	19.4	19.6	20.1
	8H	19.0	19.2	19.4	19.6	20.1	19.0	19.2	19.4	19.6	20.1					
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias																
S = 1.0H	+2.0 / -1.9					+2.0 / -1.9										
S = 1.5H	+4.1 / -2.1					+4.1 / -2.1										
S = 2.0H	+5.8 / -2.4					+5.8 / -2.4										
Tabla estándar	BK02					BK02										
Sumando de corrección	-0.7					-0.7										
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1435lm Flujo luminoso total																

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

