



DIMENSIONI



Nome	FOX MINI 3 DIM PUSH 4000K W
Articolo	A2180322W
Colore	Bianco Opaco
RAL	Colore simile al RAL 9016
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1325 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10 W
Corrente	700 mA
Efficienza	133 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	66%
Angolo del fascio di luce	111°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	12,89 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	□

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK10
Misure di incasso	Ø122 mm
Peso	335 g
Peso compresso l'imballaggio	435,2 g
Dimensioni dell'imballaggio	366 x 189 x 468 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Polycarbonato / Polycarbonato Opaco



Fox eØ la lampada da incasso rotonda da soffitto, con una cornice extra-platta. La delicatezza del telaio la avvicina all'effetto 'trimless', quando la luce eØ accesa. Alta tenuta, resistente agli impatti e alla corrosione. Adeguata per l'installazione in zone vicine al mare.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


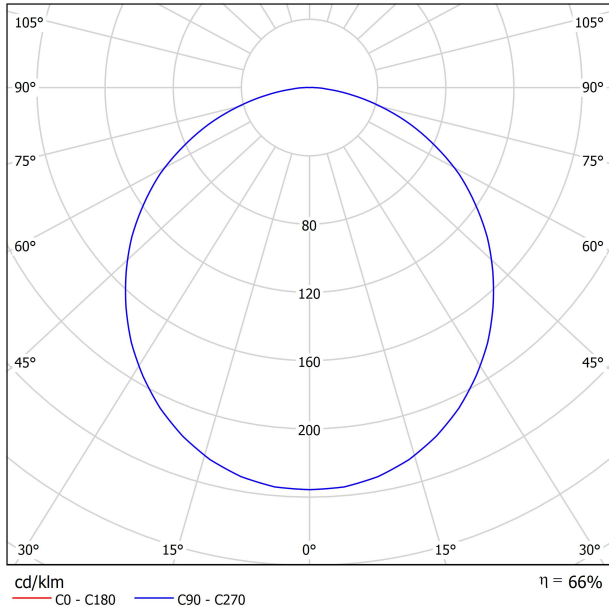


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.3	24.7	23.6	24.9	25.1	23.3	24.7	23.6	24.9	25.1
	3H	25.0	26.2	25.4	26.5	26.8	25.0	26.2	25.4	26.5	26.8
	4H	25.6	26.8	26.0	27.1	27.3	25.6	26.8	26.0	27.1	27.3
	6H	26.0	27.1	26.4	27.4	27.7	26.0	27.1	26.4	27.4	27.7
	8H	26.1	27.2	26.5	27.5	27.8	26.1	27.2	26.5	27.5	27.8
4H	12H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8
	2H	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6
	3H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4
	4H	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1
	6H	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6
8H	8H	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7
	12H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.8	27.3	27.9	27.8	28.3	28.8
	4H	26.8	27.5	27.2	27.9	28.3	26.8	27.5	27.2	27.9	28.3
12H	6H	27.4	28.0	27.9	28.4	28.9	27.4	28.0	27.9	28.4	28.9
	8H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1
	12H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2
12H	4H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3
	6H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9
	8H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	7.8					7.8					
Corrected Glare Indices referring to 1325lm Total Luminous Flux											

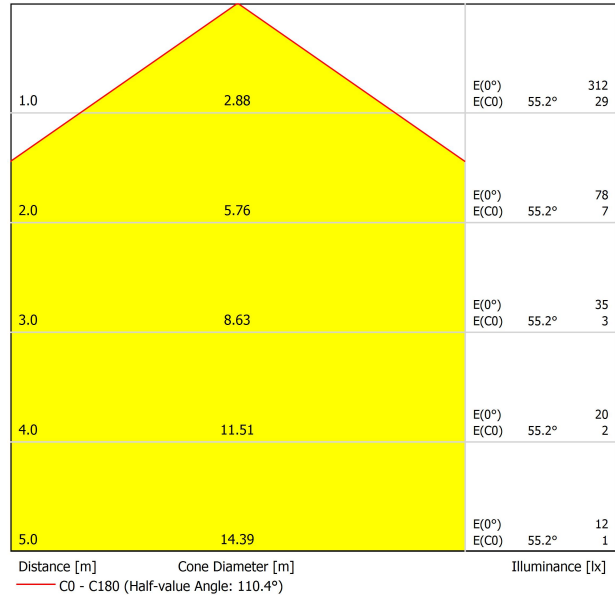

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

