




Dimensions



Prix



PRODUIT

Nom	STRAM MINI 3 IP54 DIM PUSH 2700K WT
Référence	A2361320WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1275 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	10 W
Courant	700 mA
Efficacité	128 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	100°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,89 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm
Poids	650 g
Poids avec emballage	795,1 g
Dimensions de l'emballage	203 x 249 x 72 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Downlight à encastrer, avec une collerette imposante et une finition texturée, pour un éclairage général et une lumière tamisée. Son apparence différente apporte une touche de distinction dans les espaces où il est installé, s'éloignant du traditionnel downlight rond.

Diagramme polaire


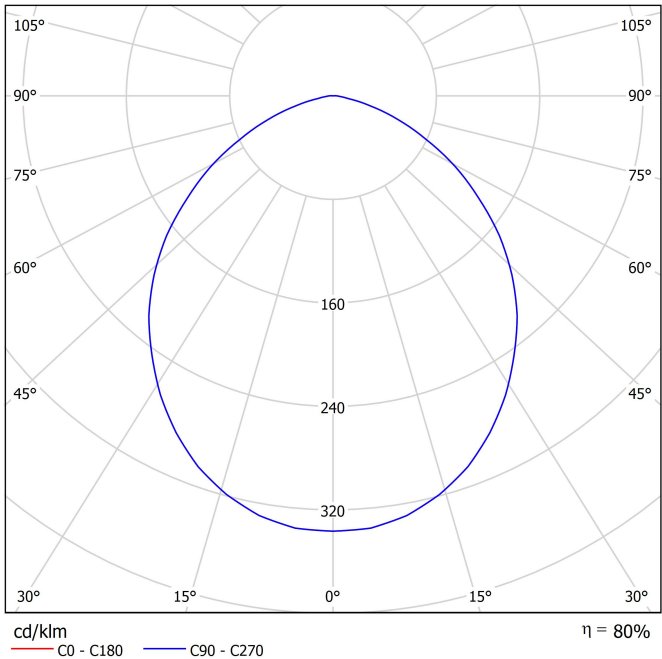


Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8	
	3H	26.3	27.4	26.6	27.6	27.9	26.3	27.4	26.6	27.6	27.9	
	4H	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2	
	6H	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	
	8H	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	
	12H	26.7	27.5	27.0	27.9	28.2	26.7	27.5	27.0	27.9	28.2	
4H	2H	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	
	3H	26.8	27.7	27.2	28.0	28.4	26.8	27.7	27.2	28.0	28.4	
	4H	27.2	28.0	27.6	28.3	28.7	27.2	28.0	27.6	28.3	28.7	
	6H	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	
	8H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	
	12H	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8	
8H	4H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	
	6H	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	
	8H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	
	12H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	
12H	4H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	
	6H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	
	8H	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		8.5					8.5					
Corrected Glare Indices referring to 1275lm Total Luminous Flux												

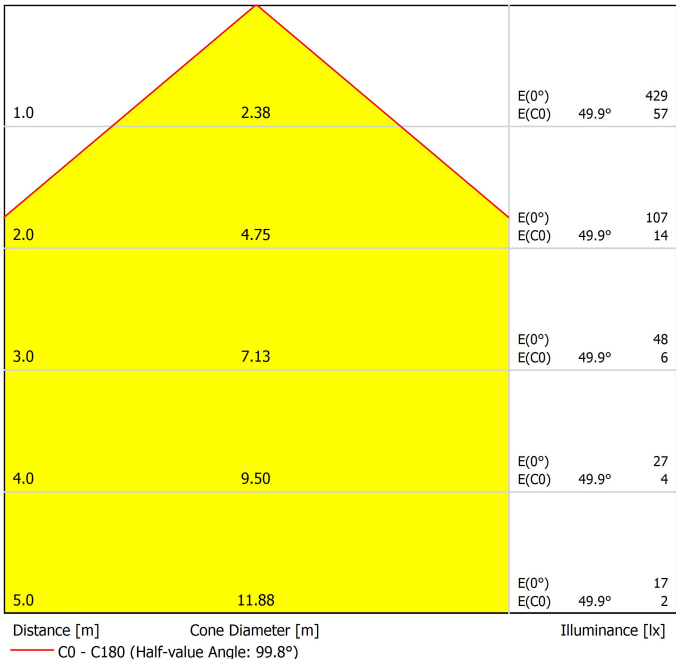

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

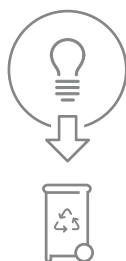

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

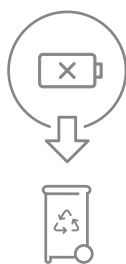

Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen

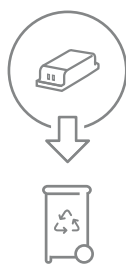

Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

