




Dimensioni



Premi



Nome	STRAM MINI PRISMATIC 2 DIM PUSH 3000K WT
Articolo	A2370221WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1050 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	150 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
Classe di efficienza energetica	D
Efficienza luminosa	80%
Angolo del fascio di luce	87°
Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	9,28 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
Tenuta stagna	IP43/54**
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø122 mm
Peso	650 g
Peso compresso l'imballaggio	795,1 g
Dimensioni dell'imballaggio	203 x 249 x 72 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

PRODOTTO

STRAM MINI PRISMATIC 2 DIM PUSH 3000K WT

A2370221WT

Bianco Strutturato

9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

1050 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

7 W

500 mA

150 lm/W

L80B10 > 60.000h

D

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

80%

87°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

9,28 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

ALTRI DATI

IP43/54**

Consultare

Consultare

IK07

Ø122 mm

650 g

795,1 g

203 x 249 x 72 mm


1

Alluminio / Polimetilmetacrilato




Downlight ad incasso, con un bordo appariscente e testurizzato, per funzioni di illuminazione generale con luce diffusa. La sua particolare estetica rende unici gli spazi dove viene installato, allontanandosi dal tradizionale downlight rotondo.

Diagramma di abbagliamento polare

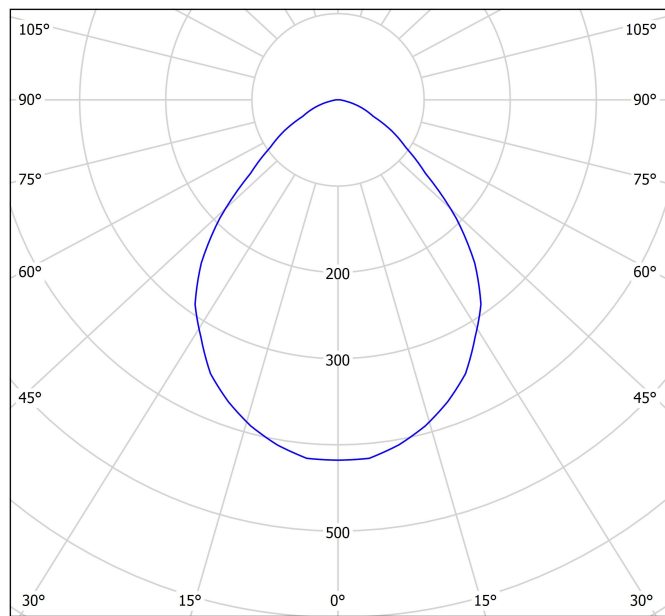

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 η = 80%

Diagramma conico

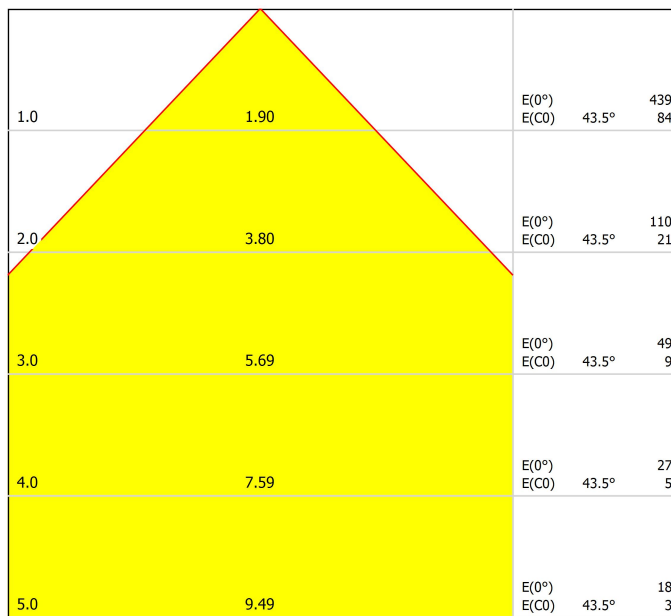

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 87.0°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.8	22.9	22.0	23.1	23.3	21.8	22.9	22.0	23.1	23.3
	3H	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2
	4H	23.0	23.9	23.3	24.2	24.5	23.0	23.9	23.3	24.2	24.5
	6H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6
	8H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6
12H	23.2	24.0	23.6	24.3	24.6	23.2	24.0	23.6	24.3	24.6	
4H	2H	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5	22.0	22.9	22.3	23.2	23.5
	3H	23.1	23.9	23.5	24.2	24.6	23.1	23.9	23.5	24.2	24.6
	4H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0
	6H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2
	8H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2
12H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	
8H	4H	23.7	24.2	24.1	24.6	25.0	23.7	24.2	24.1	24.6	25.0
	6H	24.0	24.4	24.5	24.9	25.3	24.0	24.4	24.5	24.9	25.3
	8H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4
	12H	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5
	12H	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5
12H	4H	23.7	24.2	24.1	24.6	25.0	23.7	24.2	24.1	24.6	25.0
	6H	24.0	24.4	24.5	24.8	25.3	24.0	24.4	24.5	24.8	25.3
	8H	24.1	24.4	24.6	24.9	25.4	24.1	24.4	24.6	24.9	25.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.5 / -0.7	+0.5 / -0.7
S = 1.5H	+1.0 / -1.4	+1.0 / -1.4
S = 2.0H	+2.1 / -2.2	+2.1 / -2.2
Standard table	BK03	BK03
Correction Summand	6,4	6,4

Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

