



## DIMENSIONI



## ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED

## PREMI

DESIGN PLUS  
2012 AWARD



Nome	LEX BLUE 3 DIM PUSH 3500K W
Articolo	A0700239W
Colore	Bianco-Blue
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED

## PRODOTTO

LEX BLUE 3 DIM PUSH 3500K W

A0700239W

Bianco-Blue

9016

CEILING RECESSED

## SORGENTE DI LUCE

LED

2830 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

24 W

700 mA

118 lm/W

L90B10 &gt; 55.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

70%

71°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

27,55 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

□

## ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

Ø140 mm

760 g

990 g

240 x 212 x 163 mm

1

Alluminio / Polycarbonato



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2830 lm
Temperatura di colore	3500 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	24 W
Corrente	700 mA
Efficienza	118 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

Efficienza luminosa	70%
Angolo del fascio di luce	71°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	27,55 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	□

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø140 mm
Peso	760 g
Peso compresso l'imballaggio	990 g
Dimensioni dell'imballaggio	240 x 212 x 163 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polycarbonato

Lex è un downlight con LED ad incasso in formato COB e senza diffusore, che lo rende un apparecchio di illuminazione unico. Grazie alla posizione arretrata del suo LED, Lex offre un grande comfort visivo. Il suo paralume opaco potenzia questo aspetto e offre un'elegante estetica.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


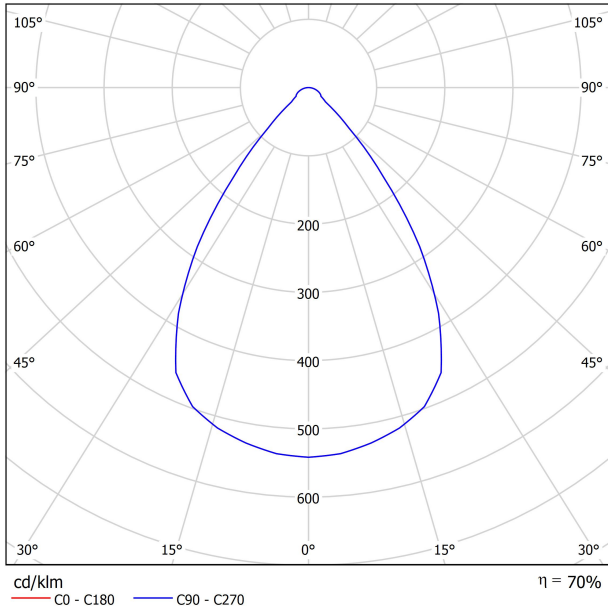


DIAGRAMMA CONICO

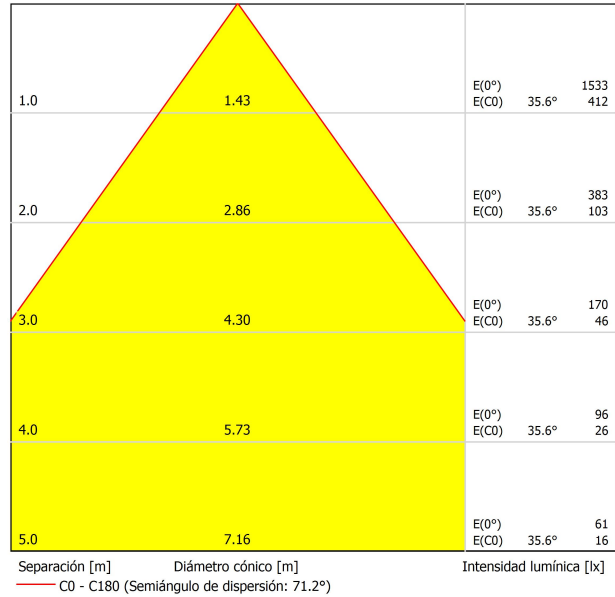

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo		70	70	50	50	30	70	50	50	30	30	30
ρ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	20.0	20.9	20.3	21.1	21.3	20.0	20.9	20.3	21.1	21.3	21.6
	3H	20.4	21.1	20.6	21.3	21.6	20.4	21.1	20.6	21.3	21.6	21.8
	4H	20.5	21.2	20.9	21.5	21.8	20.5	21.2	20.9	21.5	21.8	21.9
	6H	20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	22.0
	8H	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	20.8	21.4	21.1	21.7	22.0	22.0
4H	2H	20.0	20.7	20.3	21.0	21.3	20.0	20.7	20.3	21.0	21.3	21.7
	3H	20.5	21.1	20.9	21.4	21.7	20.5	21.1	20.9	21.4	21.7	22.0
	4H	20.8	21.4	21.2	21.7	22.0	20.8	21.4	21.2	21.7	22.0	22.3
	6H	21.1	21.6	21.5	21.9	22.3	21.1	21.6	21.5	21.9	22.3	22.4
	8H	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	22.5
8H	2H	20.0	20.7	20.3	21.0	21.3	20.0	20.7	20.3	21.0	21.3	21.7
	3H	20.5	21.1	20.9	21.4	21.7	20.5	21.1	20.9	21.4	21.7	22.0
	4H	20.8	21.4	21.2	21.7	22.0	20.8	21.4	21.2	21.7	22.0	22.3
	6H	21.1	21.6	21.5	21.9	22.3	21.1	21.6	21.5	21.9	22.3	22.4
	8H	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	22.5
12H	2H	20.0	20.7	20.3	21.0	21.3	20.0	20.7	20.3	21.0	21.3	21.7
	3H	20.5	21.1	20.9	21.4	21.7	20.5	21.1	20.9	21.4	21.7	22.0
	4H	20.8	21.4	21.2	21.7	22.0	20.8	21.4	21.2	21.7	22.0	22.3
	6H	21.1	21.6	21.5	21.9	22.3	21.1	21.6	21.5	21.9	22.3	22.4
	8H	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	22.5
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+2.0 / -1.9					+2.0 / -1.9					
S = 1.5H		+4.1 / -2.1					+4.1 / -2.1					
S = 2.0H		+5.8 / -2.4					+5.8 / -2.4					
Tabla estándar		BK02					BK02					
Sumando de corrección		2.0					2.0					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2830lm Flujo luminoso total												

PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🍖 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

