




Dimensioni



Nome	DEEP MINI 2 DIM PUSH 3000K NT
Articolo	A2500221NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1050 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	150 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
Classe di efficienza energetica	D

SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	76%
Angolo del fascio di luce	89°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	9,28 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	☐

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP43
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK07
Misure di incasso	Ø122 mm
Peso	650 g
Peso compresso l'imballaggio	786,3 g
Dimensioni dell'imballaggio	195 x 160 x 90 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

ALTRI DATI




Deep è un downlight LED per funzioni di illuminazione generale che spicca per il suo aspetto attraente, dove il diffusore è spiccatamente arretrato rispetto al piano della cornice perimetrale.

Diagramma di abbagliamento polare



Diagramma conico

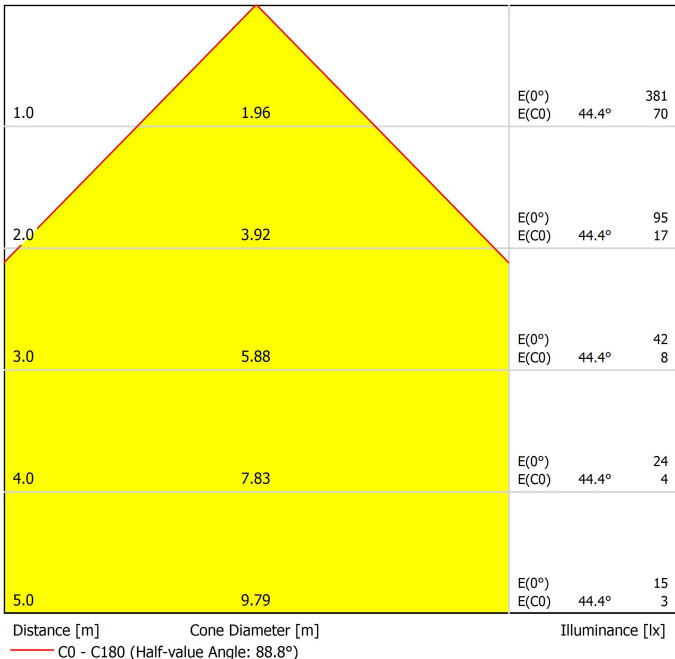

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	21.7	22.8	22.0	23.1	23.3	21.7	22.8	22.0	23.1	23.3	
	3H	22.7	23.8	23.0	24.0	24.3	22.7	23.8	23.0	24.0	24.3	
	4H	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6	
	6H	23.2	24.1	23.5	24.4	24.7	23.2	24.1	23.5	24.4	24.7	
	8H	23.3	24.2	23.6	24.5	24.8	23.3	24.2	23.6	24.5	24.8	
4H	12H	23.3	24.2	23.7	24.5	24.8	23.3	24.2	23.7	24.5	24.8	
	2H	22.0	23.0	22.4	23.3	23.6	22.0	23.0	22.4	23.3	23.6	
	3H	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	23.3	24.1	23.6	24.4	24.7	
	4H	23.6	24.4	24.0	24.7	25.1	23.6	24.4	24.0	24.7	25.1	
	6H	23.9	24.6	24.3	24.9	25.3	23.9	24.6	24.3	24.9	25.3	
8H	8H	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4	
	12H	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	
	4H	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1	
	6H	24.1	24.6	24.6	25.1	25.5	24.1	24.6	24.6	25.1	25.5	
	8H	24.3	24.8	24.8	25.2	25.7	24.3	24.8	24.8	25.2	25.7	
12H	12H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	
	4H	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1	23.8	24.3	24.2	24.7	25.1	
	6H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	
	8H	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.8 +1.0 / -1.5					+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.8 +1.0 / -1.5						
Standard table	BK03					BK03						
Correction Summand	5.8					5.8						
Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

