
Puck

ARKOSLIGHT



Größe



Preise

PRODUKT	
Name	PUCK L 2700K WT
Artikelnummer	A2512000WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	SURFACE
LICHTQUELLE	
Typ	LED
Bruttolichtstrom	1175 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	15 W
Lichtausbeute	78 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L70B10 >50.000h
Energieeffizienzklasse	F
LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN	
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	78%
Abstrahlwinkel	37°
UGR	< 19
LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN	
Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	15 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	⏚
ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	IP20
Gewicht	510 g
Gewicht inkl. Verpackung	570 g
Abmessungen der Verpackung	134 x 119 x 73,5 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Glas

CE

Puck spiegelt als Aufbauleuchte im Hinblick auf Funktion, Öffnungswinkel und Lichtstrom die klassische Einbauleuchte mit dichroitischer Lampe wider. Puck ist für den Einsatz als Allgemeinbeleuchtung gedacht und fügt sich zudem durch das ultrakompakte Format unauffällig überall dort ein, wo ein Deckeneinbau nicht möglich ist.


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*


Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

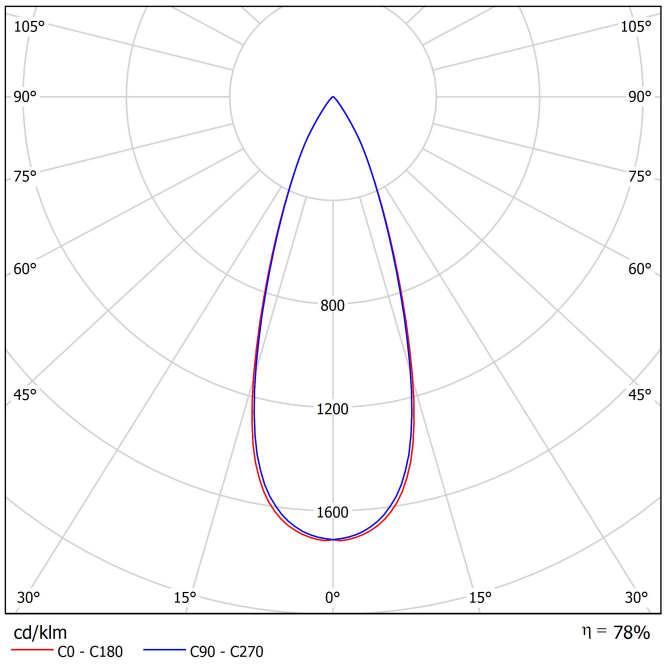

Kegeldiagramm

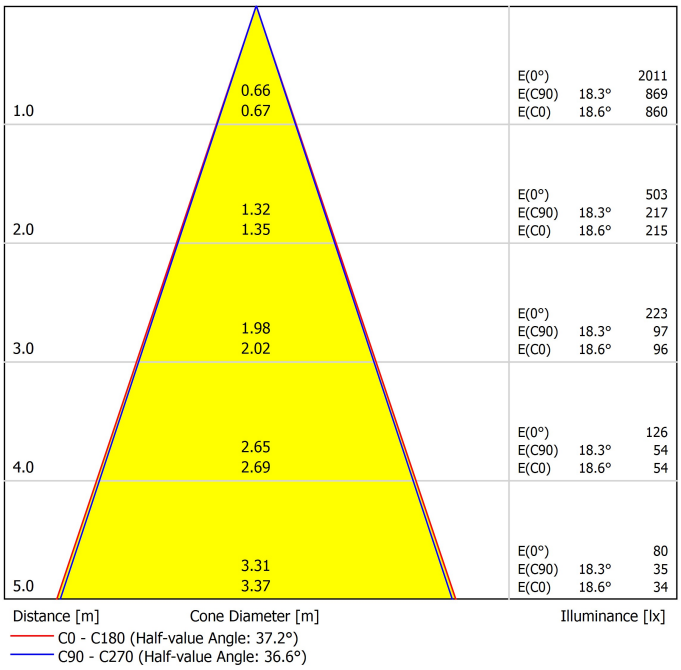

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	6.0	6.7	6.3	6.9	7.1	6.1	6.8	6.4	7.0	7.2
	3H	8.3	9.0	8.6	9.2	9.4	8.5	9.1	8.7	9.3	9.5
	4H	9.4	10.0	9.7	10.2	10.5	9.5	10.1	9.8	10.3	10.6
	6H	9.9	10.5	10.2	10.7	11.0	10.1	10.6	10.4	10.9	11.2
	8H	10.1	10.6	10.4	10.9	11.2	10.3	10.8	10.6	11.1	11.4
	12H	10.2	10.7	10.6	11.0	11.3	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5
4H	2H	6.4	7.0	6.7	7.3	7.5	6.5	7.1	6.8	7.3	7.6
	3H	9.3	9.8	9.7	10.1	10.4	9.4	9.9	9.8	10.2	10.5
	4H	10.5	10.9	10.9	11.2	11.6	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7
	6H	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	11.2	11.6	11.6	12.0	12.3
	8H	11.3	11.7	11.8	12.0	12.4	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6
	12H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.7	11.9	12.1	12.3	12.7
8H	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1
	6H	11.6	11.9	12.1	12.3	12.7	11.7	12.0	12.2	12.4	12.8
	8H	11.9	12.1	12.4	12.6	13.0	12.1	12.2	12.5	12.7	13.2
	12H	12.2	12.3	12.6	12.8	13.3	12.3	12.5	12.8	12.9	13.4
12H	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1
	6H	11.7	11.9	12.2	12.3	12.8	11.8	12.0	12.3	12.4	12.9
	8H	12.0	12.2	12.5	12.7	13.1	12.2	12.3	12.6	12.8	13.3

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+3.9 / -2.6	+3.8 / -2.5
S = 1.5H	+6.3 / -3.1	+6.3 / -3.1
S = 2.0H	+8.3 / -3.4	+8.2 / -3.4
Standard table	BK02	BK02
Correction Summand	-4.8	-4.7


Corrected Glare Indices referring to 1175lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com