



## DIMENSIONES



## PREMIOS



|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Nombre     | LARK111 12W 19° DIM DALI/PUSH 2700K N |
| Referencia | A2522110N                             |
| Color      | Negro Mate                            |
| RAL        | 9005                                  |
| Categoría  | LAMPS                                 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo Luminoso                   | 1440 lm          |
| Temperatura de color             | 2700 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 12 W             |
| Corriente                        | 350 mA           |
| Eficacia                         | 120 lm/W         |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 55.000h |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Flujo Luminoso Neto   | 1325 lm |
| Eficiencia Lumínica   | 92%     |
| Ángulo del haz de luz | 19°     |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Driver               | Incluido - Conexión rápida         |
| Potencia del sistema | 14,35 W                            |
| Tensión              | 220V/240V                          |
| Frecuencia           | 50/60 Hz                           |
| Regulación           | DALI / Push - Otros DIM, consultar |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Control inalámbrico        | Consultar         |
| Alimentación de emergencia | Consultar         |
| Peso                       | 370 g             |
| Peso con embalaje          | 440 g             |
| Dimensiones embalaje       | 149 x 131 x 68 mm |
| Unidades por embalaje      | 1                 |
| Materiales                 | Aluminio          |

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS




La lámpara LED de 111mm con la mejor combinación de diseño y prestaciones. Su reducido tamaño le permite ser instalada en casi cualquier luminaria del mercado. Premiada por su diseño, combine sus terminaciones de color con los acabados de la luminaria y obtenga espectaculares decoraciones. Con driver incluido.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

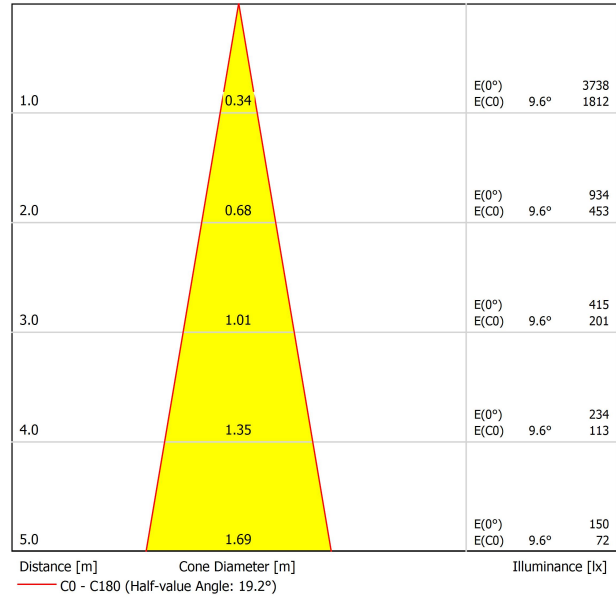



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

