



## GRÖÖE



## PREISE



Name	LARK111 12W 19° DIM DALI/PUSH 3000K W
Artikelnummer	A2522111W
Farbe	Weiß matt
RAL	9016
Kategorie	LAMPS

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1500 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	12 W
Stromstärke	350 mA
Lichtausbeute	125 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h

Nettolichtstrom	1380 lm
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	19°

Driver	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	14,35 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI / Push - Andere DIM, Bitte anfragen

Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Gewicht	370 g
Gewicht inkl. Verpackung	440 g
Abmessungen der Verpackung	149 x 131 x 68 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium

## PRODUKT

## LICHTQUELLE

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

## ANDERE DATEN




Eine hoch leistungsstarke 111mm LED Lampe mit der größten Auswahl an Kombinationen an Design und Leistungsmerkmalen. Ihre kompakte Größe erlaubt den Einsatz in nahezu allen Leuchten für 111mm-Lampen am Markt. Ein separater Treiber ist im Lieferumfang enthalten. Prämiert für Ihr Design, lassen sich Ihre Farbausführungen harmonisch mit denen unserer 111mm Leuchten zu einem spektakulären dekorativen Element vereinen.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

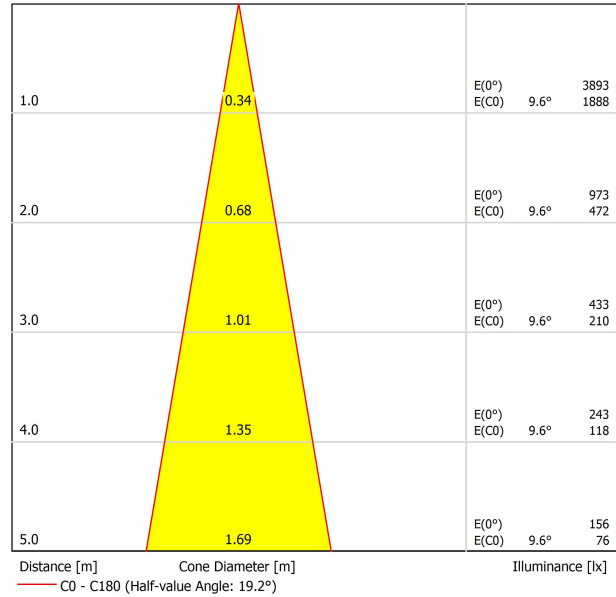



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

