




Dimensiones



Accesorios



IP65 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL

Premios



reddot design award
winner 2015



Nombre	SWAP SQUARE 6W PH.CUT DIM TO WARM N
Referencia	A2543329N
Color	Negro Mate
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

SWAP SQUARE 6W PH.CUT DIM TO WARM N

A2543329N

Negro Mate

9005

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

640 lm

Dim to warm 3000 - 1800 K

MacAdam Step 3

CRI>90

6 W

350 mA

107 lm/W

L80B20 >55.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

62%

44°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conexión rápida

7,63 W

220V/240V

50/60 Hz

Recorte de Fase - Otros DIM, consultar



OTROS DATOS

IP20

Consultar

Consultar

IK07

85 x 85 mm

250 g

297,5 g

147 x 132 x 134 mm

1

Aluminio / Policarbonato



Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.

Diagrama polar



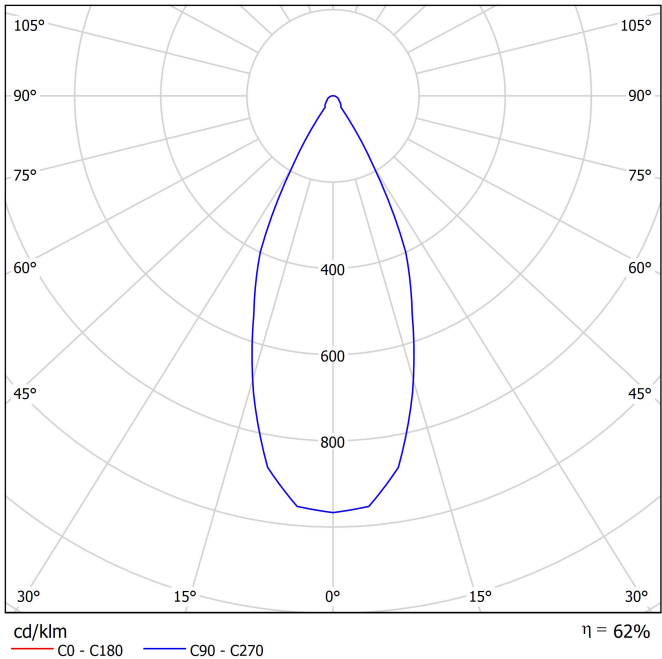


Diagrama cónico

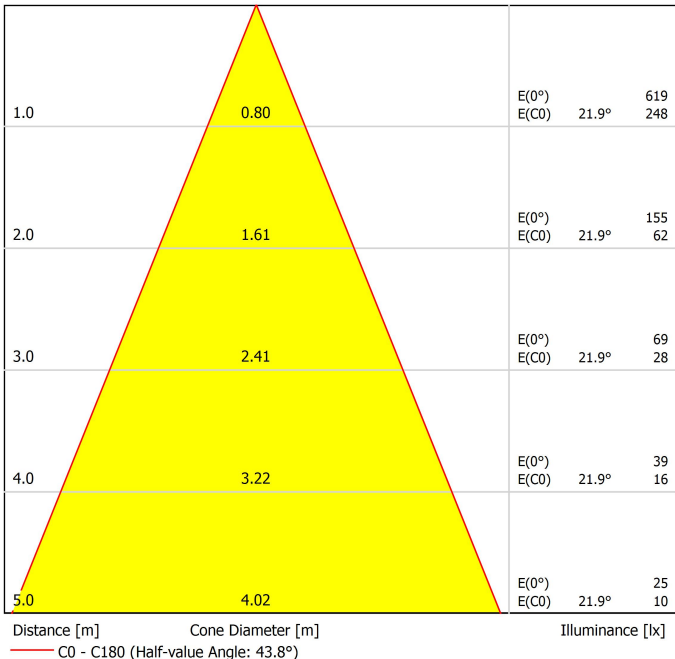

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	10.0	10.7	10.2	10.9	11.1	10.0	10.7	10.2	10.9	11.1
	3H	12.0	12.6	12.2	12.9	13.1	12.0	12.6	12.2	12.9	13.1
	4H	12.8	13.4	13.1	13.7	14.0	12.8	13.4	13.1	13.7	14.0
	6H	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7
	8H	13.9	14.5	14.2	14.8	15.1	13.9	14.5	14.2	14.8	15.1
	12H	14.3	14.8	14.6	15.1	15.4	14.3	14.8	14.6	15.1	15.4
4H	2H	10.6	11.3	10.9	11.5	11.8	10.6	11.3	10.9	11.5	11.8
	3H	12.8	13.4	13.2	13.7	14.0	12.8	13.4	13.2	13.7	14.0
	4H	13.8	14.3	14.2	14.6	15.0	13.8	14.3	14.2	14.6	15.0
	6H	14.8	15.2	15.2	15.5	15.9	14.8	15.2	15.2	15.5	15.9
	8H	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3
	12H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
8H	4H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4
	6H	15.4	15.6	15.8	16.1	16.5	15.4	15.6	15.8	16.1	16.5
	8H	15.9	16.2	16.4	16.6	17.1	15.9	16.2	16.4	16.6	17.1
	12H	16.6	16.7	17.0	17.2	17.7	16.6	16.7	17.0	17.2	17.7
12H	4H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
	6H	15.5	15.7	16.0	16.2	16.6	15.5	15.7	16.0	16.2	16.6
	8H	16.2	16.3	16.6	16.8	17.3	16.2	16.3	16.6	16.8	17.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.4 / -0.6					+1.4 / -0.6				
S = 1.5H		+2.6 / -0.8					+2.6 / -0.8				
S = 2.0H		+3.9 / -1.1					+3.9 / -1.1				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		-1.2					-1.2				
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux											



DRIVER


0000-84-24	DRIVER 10W 350mA PHASE CUT DTW
------------	--------------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.


FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



PRODUCT	
Model	IP65 Accessory Square
Reference	A2543065 W N
Category	Accessories
PRE-ENSAMBLADO. NO SE VENDE POR SEPARADO. AFECTA A LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS.	
 44°	

Accesorio Swap IP65

Como valor diferencial, Swap IP65 consigue su elevada estanqueidad conservando la misma estética que un Swap estándar. El aislamiento se consigue con una protección, justo delante del LED, y una junta de silicona en la parte interna del bisel. Así, el aspecto exterior es idéntico a cualquier otro Swap IP20.



Model	Swap Square Add-On Bezel
Colour	N ■ Matt black
Category	Accessories



85-89

+

89-101

PRODUCT

Swap Square Add-On Bezel

N ■ | Matt black


Accessories

Bisel extra

Complemento siempre incluido pero de uso opcional.

Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo.

Fácil instalación. Ideal para reformas en las que replazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

