



GRÖÖE



PREISE



Name	SHOT LIGHT IP65 38° 4000K WMG
Artikelnummer	A2680222WMG
Farbe	Weiß-Metallisiertes Gold
RAL	Metalllic-Finish
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

SHOT LIGHT IP65 38° 4000K WMG

A2680222WMG

Weiß-Metallisiertes Gold

Metalllic-Finish

CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	250 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	2,1 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	119 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

LICHTQUELLE

LED

250 lm

4000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

2,1 W

700 mA

119 lm/W

L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	86%
Abstrahlwinkel	38°

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

86%

38°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	3,30 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Angeschlossen

3,30 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen

Dichtigkeit	IP65
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø38 mm
Gewicht	100 g
Gewicht inkl. Verpackung	120 g
Abmessungen der Verpackung	77 x 70 x 53 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

ANDERE DATEN

IP65

Bitte anfragen

Bitte anfragen

Ø38 mm

100 g

120 g

77 x 70 x 53 mm

1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Shotlight ist als kleiner, dezenter Lichtpunkt an der Decke gedacht, der den Ursprung der Beleuchtung verbirgt und auf ein Maximum an Sehkomfort abzielt. Zu diesem Zweck verfügt die Leuchte über einen Blendschutzschirm und einen (speziell gestalteten) Mikroreflektor, der ein perfekt definiertes Lichtbündel erzeugt.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

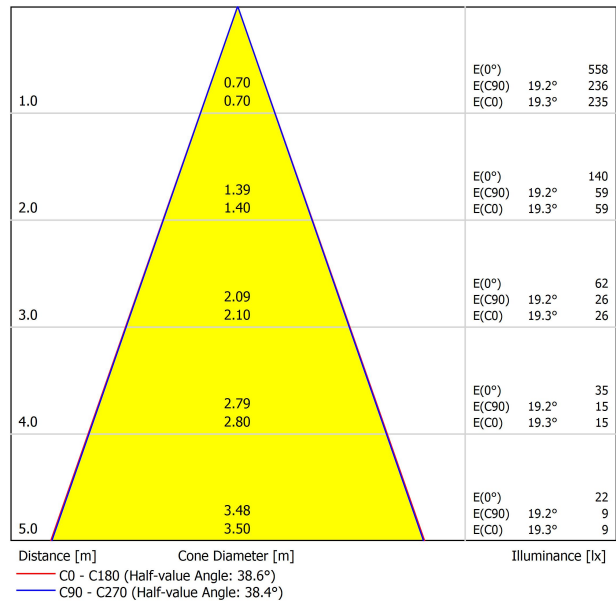

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
70	70	-4.2	-3.5	-3.9	-3.3	-3.1	-4.0	-3.4	-3.8	-3.2	-3.0	-3.0	-3.0
50	30	-0.4	0.2	-0.1	0.4	0.7	-0.5	0.1	-0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
20	20	1.4	2.0	1.7	2.2	2.5	1.6	2.1	1.9	2.4	2.6	2.6	2.6
70	50	3.6	4.1	3.9	4.4	4.6	3.9	4.4	4.2	4.7	4.9	4.9	4.9
50	30	4.9	5.4	5.2	5.7	6.0	5.0	5.5	5.4	5.8	6.1	6.1	6.1
20	20	6.2	6.7	6.6	7.0	7.3	6.4	6.9	6.7	7.2	7.5	7.5	7.5
70	70	-3.0	-2.5	-2.7	-2.2	-1.9	-2.9	-2.3	-2.6	-2.1	-1.8	-1.8	-1.8
50	30	0.9	1.3	1.2	1.6	1.9	0.9	1.3	1.2	1.6	2.0	2.0	2.0
20	20	2.9	3.3	3.3	3.6	4.0	3.1	3.5	3.5	3.8	4.2	4.2	4.2
70	50	5.2	5.5	5.6	5.9	6.3	5.5	5.9	5.9	6.2	6.6	6.6	6.6
50	30	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	7.9	7.9
20	20	8.1	8.3	8.5	8.7	9.2	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3	9.3	9.3
70	70	3.9	4.2	4.3	4.5	4.9	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	5.1	5.1
50	30	6.4	6.6	6.9	7.1	7.5	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	7.7	7.7
20	20	8.0	8.2	8.4	8.6	9.1	8.1	8.3	8.5	8.7	9.2	9.2	9.2
70	50	9.6	9.8	10.1	10.2	10.7	9.7	9.9	10.2	10.3	10.8	10.8	10.8
50	30	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	4.3	4.5	4.7	4.9	5.3	5.3	5.3
20	20	6.8	7.0	7.2	7.4	7.9	7.0	7.2	7.4	7.6	8.1	8.1	8.1
70	70	8.4	8.6	8.9	9.0	9.5	8.5	8.7	9.0	9.1	9.6	9.6	9.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2						
S = 1.5H		+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4						
S = 2.0H		+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6						
Standard table		---					---						
Correction Summand		---					---						
Corrected Glare Indices referring to 250lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

