




Dimensions



Nom	BATH ROUND TRANS 7.5W 4000K W
Référence	A1550212W
Couleur	Blanc Mat
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Nom	BATH ROUND TRANS 7.5W 4000K W
Référence	A1550212W
Couleur	Blanc Mat
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1030 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Puissance	7,5 W
Courant	200 mA
Efficacité	137 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	D

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1030 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Puissance	7,5 W
Courant	200 mA
Efficacité	137 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	D

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	38°

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,84 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,84 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø70 mm
Poids	350 g
Poids avec emballage	481,4 g
Dimensions de l'emballage	80 x 80 x 115 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Transparent


D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø70 mm
Poids	350 g
Poids avec emballage	481,4 g
Dimensions de l'emballage	80 x 80 x 115 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Transparent



Avec Bath, Arkoslight vous offre la meilleure solution pour l'éclairage dans des ambiances humides comme des cuisines ou des salles de bain, par l'indice d'étanchéité IP65.


Diagramme polaire

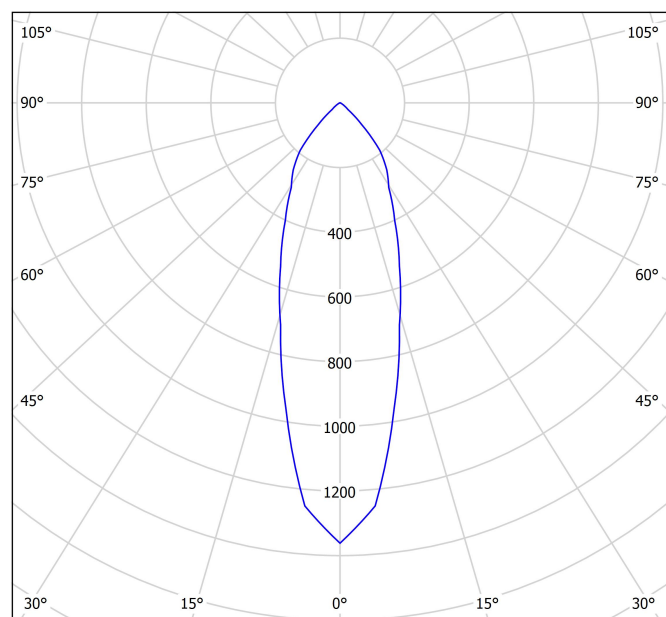

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 75\%$


Diagramme conique

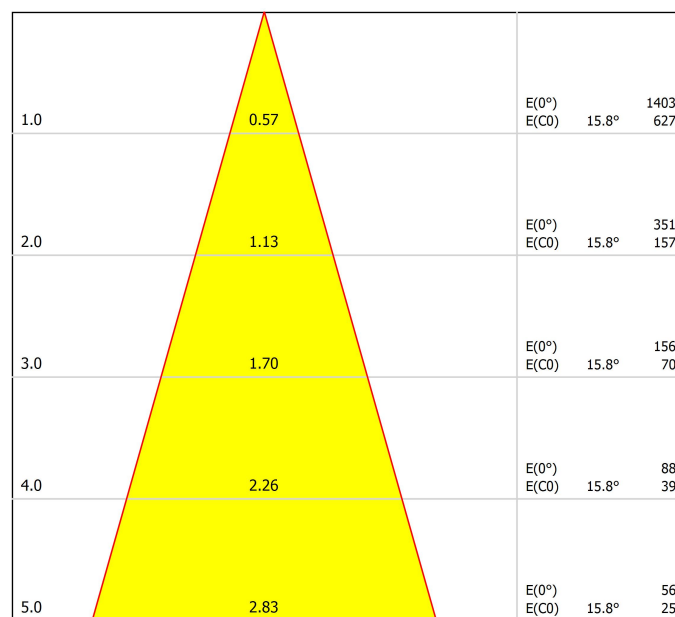

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 31.6°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	13.6	14.4	13.9	14.6	14.8	13.6	14.4	13.9	14.6	14.8	
	3H	13.9	14.6	14.2	14.8	15.0	13.9	14.6	14.2	14.8	15.0	
	4H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1	
	6H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.2	14.0	14.6	14.3	14.9	15.2	
	8H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.2	14.0	14.6	14.3	14.9	15.2	
4H	12H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	
	2H	13.6	14.3	13.9	14.5	14.8	13.6	14.3	13.9	14.5	14.8	
	3H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	
	4H	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3	
	6H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.3	14.2	14.6	14.6	15.0	15.3	
8H	8H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	
	12H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	
	4H	14.1	14.5	14.5	14.8	15.2	14.1	14.5	14.5	14.8	15.2	
	6H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	
	8H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	
12H	12H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.5	14.3	14.5	14.8	15.0	15.5	
	4H	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	
	6H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	
	8H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.7 / -6.9					+2.7 / -6.9					
S = 1.5H		+4.8 / -9.5					+4.8 / -9.5					
S = 2.0H		+6.8 / -11.2					+6.8 / -11.2					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		2.9					2.9					
Corrected Glare Indices referring to 1030lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

