Dark

ARKOSLIGHT

Dimensions





Accessoires

DRIVER OPTIONS

CONNECTOR IP67

	PRODUIT
Nom	DARK 40º 4000K N
Référence	A2740022N
Couleur	Noir
RAL	9005
Catégorie	OUTDOOR
	SOURCE DE LUMIÈRE
Type	LED
Flux lumineux brut	130 / 240 / 325 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	1 / 2,1 / 3,2 W
Courant	350 / 700 / 1050 mA
Efficacité	130 / 114 / 102 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >102.000h
Classe d'efficacité énergétique	E
	**LUMINAIRE	DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES**
Efficacité lumineuse	83%
Angle du faisceau lumineux	40°
	**LUMINAIRE	DONNÉS ÉLECTRIQUES**
Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	
	D'AUTRES DONNÉES
Étanchéité	IP67
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions d'encastrement	Ø52 mm
Pour usage extérieur	Oui
Température maximum supportée	40°
Charge supportée	5000
Poids	235 g
Poids avec emballage	266,4 g
Dimensions de l'emballage	82 x 74 x 91 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Acier Inoxidable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent

CE

Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) *** NOTE: Boîte d'encastrement incluse.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-39 1 to 12 Darks	1W	350mA	2700K	100 lm
			3000K	120 lm
NO DIM | **IP**20			4000K	130 lm
0434-00-40 1 to 12 Darks	2,1W	700mA	2700K	180 lm
			3000K	200 lm
NO DIM | **IP**20			4000K	240 lm
0434-00-41 1 to 11 Darks	3,2W	1050mA	2700K	250 lm
			3000K	280 lm
NO DIM | **IP**20			4000K	325 lm

220 240 V~ |

Driver must be placed on remote
Phase cut & other DIM options please consult

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

IP67 Connector

ARKOSLIGHT

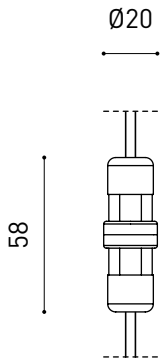

	PRODUCT
Model	**Connector IP67**
Reference	**0434-01-66- | N |**
Category	Accessories

For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm²

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com