




DIMENSIONI



ACCESSORI

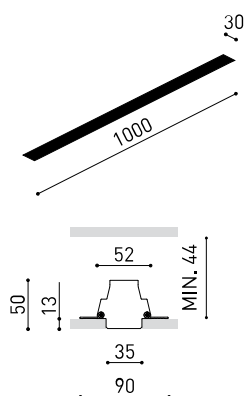

CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES



DRIVER OPTIONS

Nome	BRIGHT LINE TRIMLESS 1000mm 4000K W
Articolo	A3030032W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9016
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1250 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	11,5 W
Efficienza	109 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	43%
Angolo del fascio di luce	110°

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Tensione	24V
Regolazione	No Dim / DALI / Push
Classe di isolamento elettrico	III

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Diffusore incluso	No
Peso	1160 g
Peso compresso l'imballaggio	1760 g
Dimensioni dell'imballaggio	Ø100 x 1085 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

ALTRI DATI

Bright Line sotto forma di luce diffusa e di soli 3 cm, è una proposta illuminotecnica perfettamente integrata nell'architettura. Con una continuità e omogeneità di luce perfetta per tutto il suo percorso, si tratta di un prodotto che serve a designer e architetti per disegnare con il suo tratto le linee luminose, sottolineando le forme architettoniche, le guide spaziali i sensi di marcia... Composta da un sistema modulare, Bright Line può definire linee rette, giri a 90° in superfici piane. *** NOTA: Solo per installazioni in cui il profilo può essere installato prima del controsoffitto. Cartongesso di 12,5 mm di spessore.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


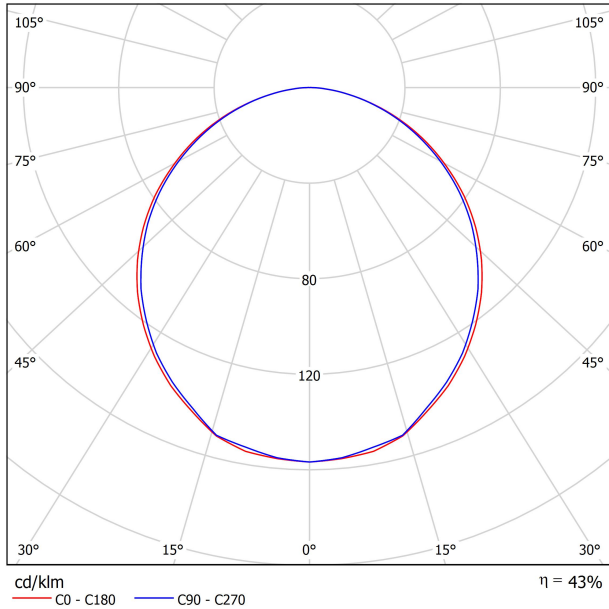


DIAGRAMMA CONICO

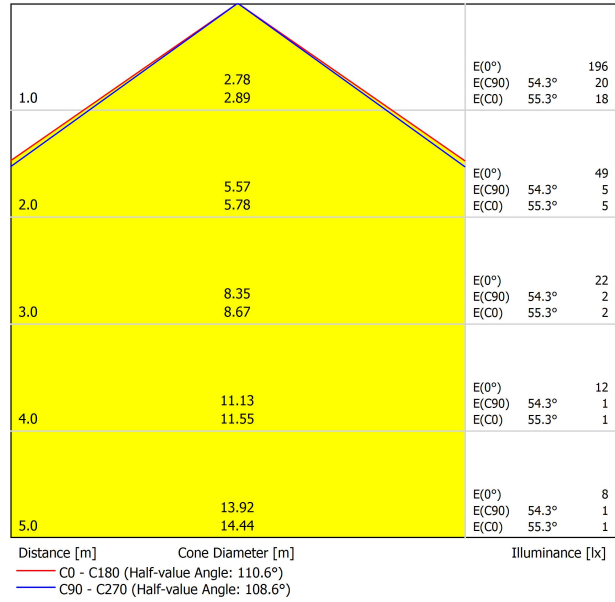

UGR


Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y												
2H	2H	17.8	19.1	18.1	19.4	19.6	17.7	19.0	18.0	19.3	19.5	
	3H	19.6	20.8	19.9	21.1	21.3	19.5	20.7	19.8	20.9	21.2	
	4H	20.2	21.4	20.6	21.7	22.0	20.1	21.2	20.5	21.5	21.8	
	6H	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2	
	8H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.7	21.7	21.1	22.1	22.4	
4H	12H	20.9	21.9	21.3	22.2	22.6	20.8	21.8	21.2	22.1	22.5	
	2H	18.3	19.5	18.7	19.8	20.1	18.3	19.4	18.6	19.7	20.0	
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	22.0	20.2	21.2	20.6	21.5	21.9	
	4H	21.2	22.0	21.5	22.4	22.7	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	6H	21.7	22.5	22.2	22.9	23.3	21.6	22.4	22.1	22.8	23.2	
8H	8H	21.9	22.6	22.4	23.0	23.4	21.9	22.5	22.3	22.9	23.4	
	12H	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5	22.0	22.6	22.4	23.0	23.5	
	4H	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	22.2	22.7	22.6	23.2	23.6	22.1	22.6	22.5	23.1	23.5	
	8H	22.5	22.9	22.9	23.4	23.9	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	
12H	12H	22.7	23.1	23.1	23.5	24.0	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	
	4H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	22.2	22.7	22.7	23.2	23.7	22.2	22.6	22.6	23.1	23.6	
	8H	22.6	23.0	23.1	23.4	24.0	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3						
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7						
Standard table	BK06					BK06						
Correction Summand	1.7					1.6						
Corrected Glare Indices referring to 1250lm Total Luminous Flux												

GUIDA D'INSTALLAZIONE



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

		L
BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm



BRIGHT LINE End Caps Kit	A303-10-00- W	Thickness of each cover 2mm.
--------------------------	-----------------	------------------------------



BRIGHT LINE Straight Joiner	A303-10-04	
-----------------------------	------------	--



BRIGHT LINE Power Line	A303-10-05	
------------------------	------------	--



COLOUR | W RAL 9016 |

MATERIAL | AL | PC |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



BRIGHT LINE Track Clamp Kit A219-21-20- | B |



BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit A219-22-06- | B |



BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 Rod A219-21-21- | B |




BRIGHT LINE Suspension Kit A219-21-10- | B |




SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

- 250mm. - 2Pcs.
- 500mm. - 2Pcs.
- 1000mm. - 2Pcs.
- 2000mm. - 3Pcs.
- 3000mm. - 4Pcs.
- Corners - 4Pcs. - Two units (in the ceiling) and two units (in the wall) can be combined

COLOUR | B □ |



CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY		P	V	Max Length	Max Length H0	D
ON / OFF	0433-10-22	100W	24V	7000mm	3750mm	300 x 40 x 21mm
 DALI I PUSH	0433-10-23	80W	24V	6250mm	3000mm	345 x 32 x 22mm
	0433-10-24	160W	24V	7000mm	5000mm	300 x 50 x 35mm

220
240 V~

Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

