




### Dimensions



### Accessoires



CUSTOM & MOUNTING  
ACCESSORIES



DRIVER OPTIONS

### PRODUIT

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Nom       | BRIGHT LINE HO CORNER 90° ONE PLANE B POL 4000K W |
| Référence | A3040082W                                         |
| Coleur    | Blanc Mat                                         |
| RAL       | 9016                                              |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                    |

### SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type                               | LED             |
| Flux lumineux brut                 | 2422 lm         |
| Température de couleur             | 4000 K          |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2  |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90          |
| Puissance                          | 23 W            |
| Efficacité                         | 105 lm/W        |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 >60.000h |
| Classe d'efficacité énergétique    | F               |

### LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse       | 43%  |
| Angle du faisceau lumineux | 110° |

### LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Driver                        | Exclu: Doit être déporté |
| Tension                       | 24Vdc                    |
| Variation d'intensité         | Non Dim / DALI / Push    |
| Classe d'isolation électrique | II                       |

### D'AUTRES DONNÉES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Contrôle sans fil         | Veillez consulter         |
| Diffuseur inclus          | Oui                       |
| Poids                     | 1175 g                    |
| Poids avec emballage      | 1830 g                    |
| Dimensions de l'emballage | 613 x 597 x 96 mm         |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |




Bright Line est un luminaire personnalisable en forme de ligne de lumière diffuse de seulement 3 cm de largeur, parfaitement intégrée dans l'architecture. Avec une parfaite continuité et homogénéité de la lumière tout au long de son parcours, il s'agit d'un produit dirigé aux designers et aux architectes pour pouvoir dessiner les lignes lumineuses qui soulignent les formes architecturales, les lignes directives spatiales, les sens de la marche... Composé d'un système modulaire, Bright Line peut définir des lignes droites et des angles à 90° sur des surfaces plates. \*\*\* NOTE: Seulement pour les installations où le profil peut être installé avant le faux plafond. Carton-plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

# Bright Line components


ARKOSLIGHT

Bright Line est un système d'éclairage linéaire 24 V composé de segments lumineux.  
Une fois la combinaison de modules choisie, complétez l'installation avec les diffuseurs, embouts et jonctions linéaires présentés dans cette section.

|                      |            | L      |
|----------------------|------------|--------|
| BRIGHT LINE Diffuser | A303-10-01 | 1000mm |
|                      | A303-10-02 | 2000mm |
|                      | A303-10-03 | 3000mm |




|                              |
|------------------------------|
| End Caps Kit                 |
| A303-10-00-   W              |
| Thickness of each cover 2mm. |





|            |
|------------|
| Power Line |
| A303-10-05 |



|                 |
|-----------------|
| Straight Joiner |
| A303-10-04      |



## Schéma de connexion :

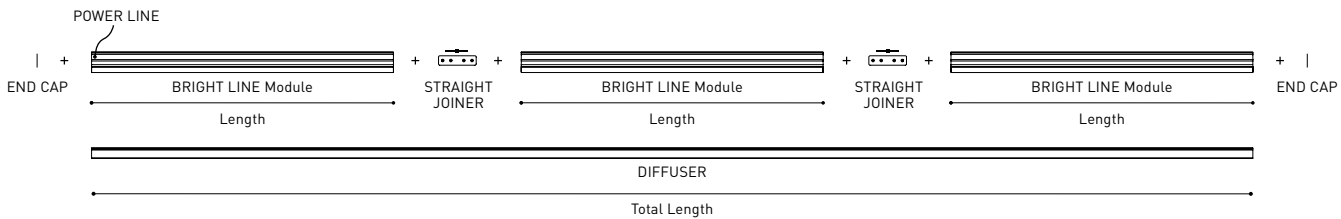

### PRODUCT CONFIGURATOR

Utilisez notre configurateur en ligne pour créer votre propre agencement personnalisé. L'outil vous guidera tout au long du processus et calculera automatiquement les drivers et accessoires nécessaires.

[Lancez votre configuration →](#)

GUIDE D'INSTALLATION TRIMLESS  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>




COLOUR | W ☐ RAL 9016 | MATERIAL | ☐ AL | ☐ PC |



MOUNTING ACCESSORIES OPTIONS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Track Fixation Kit               | A219-21-06-   B |
| Track Flush Ceiling Kit          | A219-22-06-   B |
| Track Track Clamp Kit for M6 ROD | A219-21-21-   B |
| Track Suspension Kit             | A219-21-10-   B |




SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES


250 mm - 1 Pcs  
500 mm - 1 Pcs  
1000 mm - 2 Pcs  
2000 mm - 2 Pcs  
3000 mm - 3 Pcs  
Corner 90° One Plane - 2Pcs.  
Corner 90° Two Planes - 3 Pcs - One unit (in the ceiling) and two units (in the wall) can be combined.



TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



| CONSTANT VOLTAGE<br>LED POWER SUPPLY                                                               |            | P                               | V   | Max<br>Length | Max<br>Length H0 | D               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----|---------------|------------------|-----------------|
| <br>NO DIM      | 0433-10-22 | 100W                            | 24V | 7000mm        | 3750mm           | 300 x 40 x 21mm |
|                                                                                                    | 0433-10-23 | 80W                             | 24V | 6250mm        | 3000mm           | 345 x 32 x 22mm |
| <br>DALI   PUSH | 0433-10-24 | 160W                            | 24V | 7000mm        | 5000mm           | 300 x 50 x 35mm |
|                                                                                                    |            |                                 |     |               |                  |                 |
| 220<br>240 V~                                                                                      |            | Driver must be placed on remote |     |               |                  |                 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:


### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

