


Puck Recessed



Dimensioni



Premi



PRODOTTO

Nome	PUCK RECESSED M DIM PH.CUT 3000K NT
Articolo	A3131051NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1160 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	9 W
Corrente	500 mA
Efficienza	129 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h
Classe di efficienza energetica	E

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	77%
Angolo del fascio di luce	45°
UGR	< 19

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	11,69 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Taglio di fase - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø73 mm
Peso	326 g
Peso compresso l'imballaggio	380 g
Dimensioni dell'imballaggio	158 x 156 x 59 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico




Puck Recessed è la versione semi incasso del Puck. Puck Recessed è stato progettato per assumere funzioni di illuminazione generale. La sua presenza minima è formalmente specificata in un pezzo circolare, interamente in alluminio, con una lieve inclinazione rotonda sul lato inferiore che recinge la sorgente luminosa di pochi centimetri.



Diagramma di abbagliamento polare



Diagramma conico

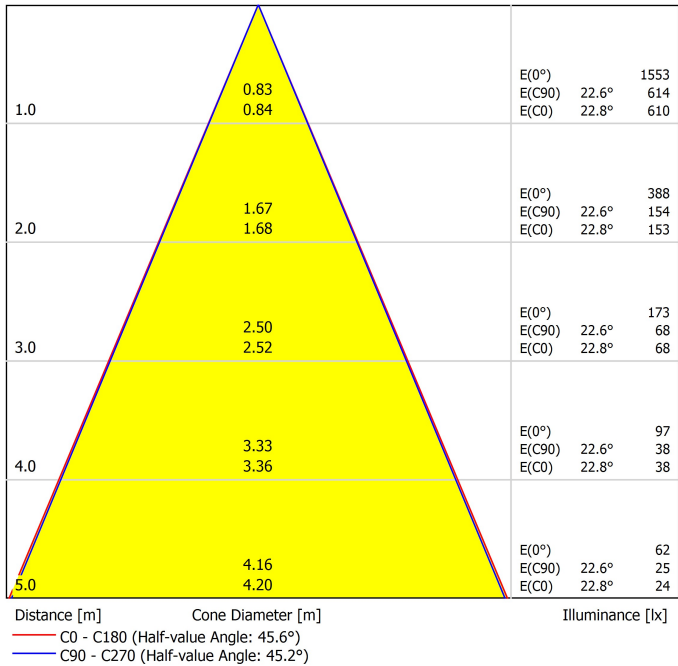

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	5.5	6.2	5.8	6.4	6.6	5.2	5.8	5.4	6.0	6.2	
	3H	6.4	7.0	6.7	7.2	7.5	6.4	7.0	6.7	7.3	7.5	
	4H	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	8.1	8.7	8.4	9.0	9.2	
	6H	8.6	9.1	8.9	9.4	9.7	8.7	9.2	9.0	9.5	9.8	
	8H	8.7	9.2	9.0	9.5	9.8	8.8	9.3	9.2	9.6	9.9	
	12H	8.8	9.2	9.1	9.5	9.8	8.9	9.3	9.2	9.6	10.0	
4H	2H	5.7	6.3	6.0	6.5	6.8	5.4	5.9	5.7	6.2	6.4	
	3H	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3	7.3	7.8	7.6	8.1	8.4	
	4H	9.0	9.5	9.4	9.8	10.1	9.2	9.6	9.5	9.9	10.3	
	6H	9.7	10.1	10.1	10.4	10.8	9.8	10.1	10.2	10.5	10.9	
	8H	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	
	12H	9.9	10.2	10.4	10.6	11.0	10.0	10.3	10.5	10.7	11.1	
8H	4H	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	6H	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3	10.3	10.6	10.8	11.0	11.4	
	8H	10.4	10.6	10.9	11.1	11.5	10.6	10.7	11.0	11.2	11.7	
	12H	10.5	10.7	11.0	11.2	11.7	10.7	10.8	11.1	11.3	11.8	
12H	4H	9.5	9.8	10.0	10.2	10.6	9.6	9.9	10.1	10.3	10.7	
	6H	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4	10.4	10.6	10.8	11.0	11.5	
	8H	10.5	10.6	11.0	11.1	11.6	10.6	10.8	11.1	11.2	11.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.5 / -3.3					+4.7 / -3.4					
S = 1.5H		+7.2 / -4.1					+7.3 / -4.0					
S = 2.0H		+9.1 / -5.0					+9.2 / -4.8					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-5.4					-5.4					
Corrected Glare Indices referring to 1160lm Total Luminous Flux												



DRIVER


0000-86-25	DRIVER PH.CUT 500mA 10W
------------	-------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	6523 U-102	Universal
Clipsal	32E450TM	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Universal
ELKO	316GLE	Trailing edge
ELKO	315GLE-2Pole	Trailing edge
ELKO	315GLE	Trailing edge
Feller	40200.LED.F.61	Universal
GIRA	117600/I01	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	225NVDE	Leading edge
Jung	254 UDIE 1	Universal
NIKO	325	Universal
SAL	SDA450	Trailing edge
SAL	SDD350	Trailing edge
Siemens	5TCB 257	Leading edge
Clipsal	32ELED	Trailing edge
DIGINET/ MMDM	04-B3218-H	Trailing edge
DIGINET/ MEDM	04-B1218-D	Trailing edge
SG Bluetooth	820322	Trailing edge
GIRA	6523U	Leading edge
Sunny	SDD400U	Trailing edge
Clipsal	31E2PUDM	Trailing edge
Trader	DIMR Trader Dimpala Eclipse	Trailing edge
SCHNEIDER	SBD315RC	Trailing edge
VARILIGHT	JQP401W	Trailing edge
MK	K1521 WHILV	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

