


Puck Recessed



Dimensioni



Premi



PRODOTTO

Nome	PUCK RECESSED L DIM PH.CUT 4000K NT
Articolo	A3132052NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1640 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	12 W
Corrente	350 mA
Efficienza	137 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h
Classe di efficienza energetica	E

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	82%
Angolo del fascio di luce	47°
UGR	< 19

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	14,29 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Taglio di fase - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø86 mm
Peso	516 g
Peso compresso l'imballaggio	580 g
Dimensioni dell'imballaggio	192 x 161 x 61 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck Recessed è la versione semi incasso del Puck. Puck Recessed è stato progettato per assumere funzioni di illuminazione generale. La sua presenza minima è formalmente specificata in un pezzo circolare, interamente in alluminio, con una lieve inclinazione rotonda sul lato inferiore che recinge la sorgente luminosa di pochi centimetri.



Diagramma di abbagliamento polare


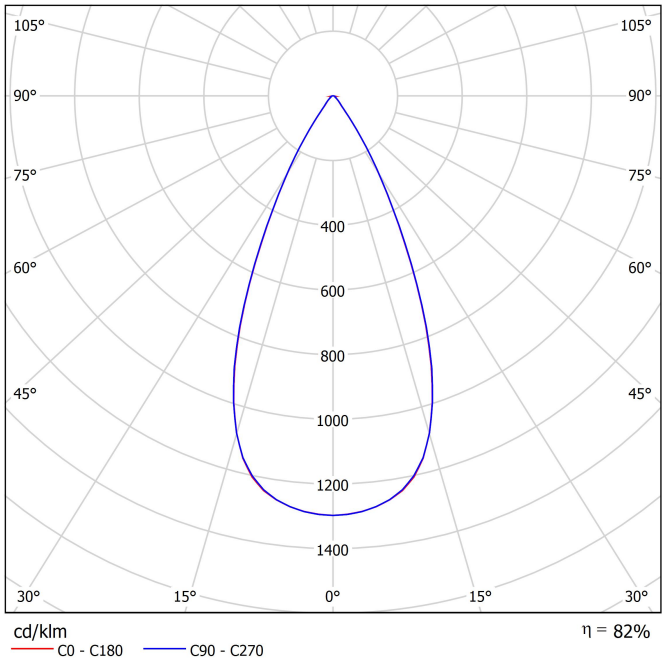


Diagramma conico



UGR

Glare Evaluation According to UGR																
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis									
2H	2H	8.2	8.9	8.5	9.1	9.3	7.6	8.3	7.8	8.5	8.7	7.6	8.3	7.8	8.5	8.7
	3H	10.6	11.2	10.9	11.5	11.7	10.3	11.0	10.6	11.2	11.4	10.3	11.0	10.6	11.2	11.4
	4H	12.1	12.7	12.4	12.9	13.2	11.6	12.2	11.9	12.5	12.8	11.6	12.2	11.9	12.5	12.8
	6H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7
	8H	13.5	14.0	13.9	14.3	14.6	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1
4H	2H	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3
	3H	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	11.5	12.0	11.9	12.3	12.6	11.5	12.0	11.9	12.3	12.6
	4H	13.3	13.8	13.7	14.1	14.4	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1
	6H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.4	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1
	8H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6
8H	2H	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6
	3H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	15.0	15.2	15.4	15.6	16.1	15.0	15.2	15.4	15.6	16.1
	4H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.9	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5
	6H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.9	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5
	12H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6	16.0	16.1	16.5	16.6	17.1	16.0	16.1	16.5	16.6	17.1
12H	4H	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7
	6H	15.2	15.4	15.6	15.8	16.3	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0
	8H	16.0	16.2	16.5	16.6	17.1	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7
Variation of the observer position for the luminaires distances S																
S = 1.0H		+2.7 / -1.1					+2.9 / -1.2									
S = 1.5H		+4.8 / -1.4					+5.0 / -1.6									
S = 2.0H		+6.6 / -1.7					+6.9 / -1.8									
Standard table		BK04					BK04									
Correction Summand		-3.4					-3.5									
Corrected Glare Indices referring to 1640lm Total Luminous Flux																

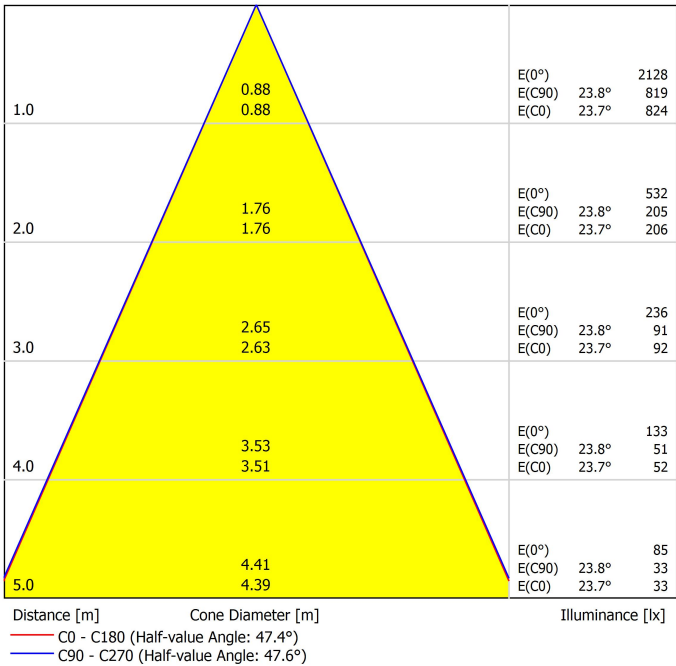



DRIVER

0000-73-85 DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG. 350mA

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	2247U	Leading edge
Busch	6523 U	Leading edge
Legrand	Cat 400T	Trailing edge
Legrand	6708300%	Trailing edge
Legrand	77006200%	Trailing edge
NIKO	310-01900	Trailing edge
NIKO	310-02700	Trailing edge
NIKO	310-02800	Trailing edge
Siemens	5TC8 284	Trailing edge
Diginett	MEDM/LED Smart phase adaptive dimmer 400W	Trailing edge
Clipsal	32ELEDM	Trailing edge
Hager B&R	WBMD400LED	Trailing edge
V-PRO	250W MAX. GLS	Trailing edge
OSRAM	MCU Te250	Trailing edge
SG	LEDDIM 400	Trailing edge
ELKO	316 GLED	Leading edge
Hamilton	LEDIT-B100	Trailing edge
VLTIMATE	GU6012L	Trailing edge
SHUTTLE	SDIM-T-LED500W	Leading edge
RADIANT	LEDDIMO4-500W	Trailing edge
GIRA	238500%	Trailing /Leading edge
JUNG	122400%	Trailing /Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

