Puck Recessed

ARKOSLIGHT

Dimensioni



Premi

	PRODOTTO
Nome	PUCK RECESSED IP54 S DIM DALI/PUSH 3000K NT
Articolo	A3140021NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

	SORGENTE DI LUCE
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	700 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	5 W
Corrente	150 mA
Efficienza	140 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >55.000h
Classe di efficienza energetica	E

	APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI
Efficienza luminosa	77%
Angolo del fascio di luce	42°
UGR	< 19

	APPARECCHIO | DATI ELETTRICI
Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	6,76 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI / Push - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	□

	ALTRI DATI
Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø59 mm
Peso	193 g
Peso compresso l'imballaggio	235 g
Dimensioni dell'imballaggio	139 x 133 x 59 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico

CE

Puck Recessed è la versione semi incasso del Puck. Puck Recessed è stato progettato per assumere funzioni di illuminazione generale. La sua presenza minima è formalmente specificata in un pezzo circolare, interamente in alluminio, con una lieve inclinazione rotonda sul lato inferiore che recinge la sorgente luminosa di pochi centimetri.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Dati illuminotecnici

ARKOSLIGHT

Diagramma di abbagliamento polare

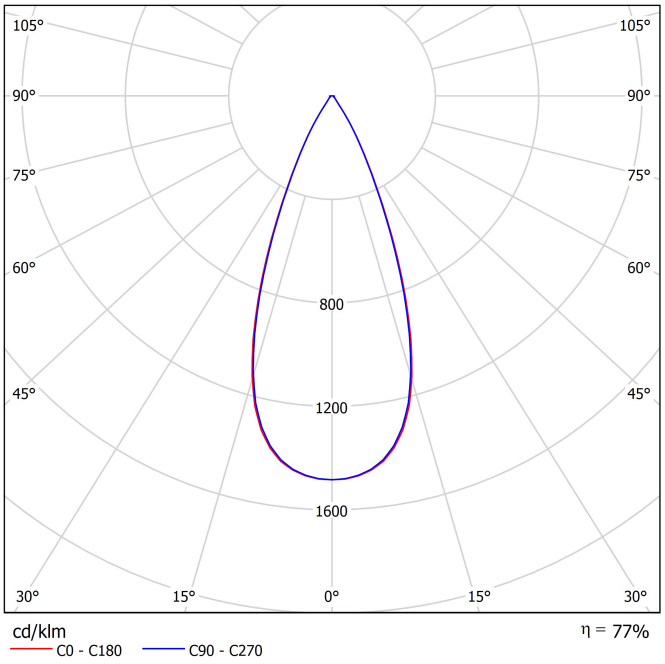

Diagramma conico

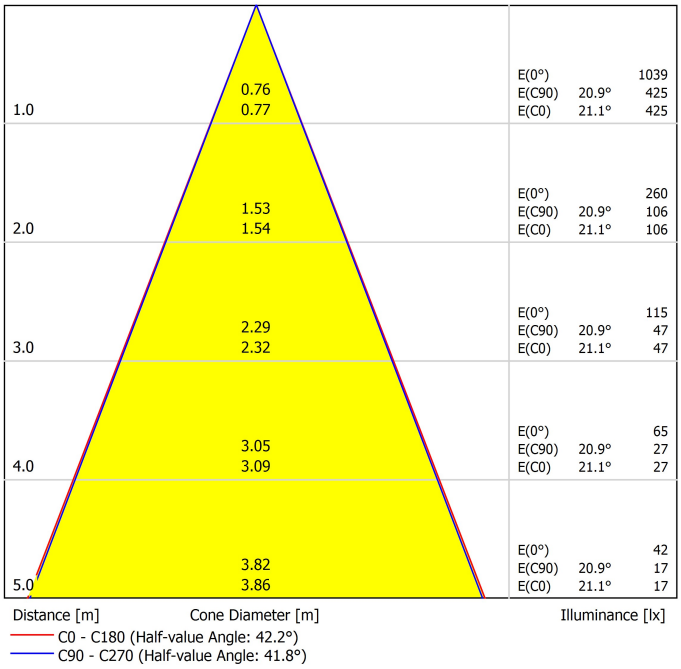

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	7.7	8.4	8.0	8.6	8.8	8.1	8.8	8.3	9.0	9.2
	3H	11.0	11.6	11.2	11.8	12.1	11.4	12.1	11.7	12.3	12.5
	4H	12.2	12.9	12.6	13.1	13.4	12.7	13.3	13.0	13.5	13.8
	6H	13.4	14.0	13.8	14.3	14.5	13.7	14.3	14.1	14.6	14.9
	8H	14.2	14.7	14.5	15.0	15.3	14.5	15.0	14.8	15.3	15.6
	12H	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2
4H	2H	8.6	9.2	8.9	9.4	9.7	8.9	9.5	9.2	9.7	10.0
	3H	12.2	12.7	12.6	13.0	13.4	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7
	4H	13.6	14.1	14.0	14.4	14.8	14.0	14.4	14.3	14.7	15.1
	6H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1	15.1	15.5	15.5	15.9	16.3
	8H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1
	12H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.8	17.0	17.2	17.4	17.9
8H	4H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6
	6H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.9	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0
	8H	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1
	12H	17.8	17.9	18.3	18.4	18.9	17.9	18.1	18.4	18.5	19.0
12H	4H	14.3	14.6	14.8	15.0	15.4	14.6	14.9	15.0	15.3	15.7
	6H	16.0	16.2	16.5	16.7	17.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3
	8H	17.2	17.3	17.7	17.8	18.3	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.3 / -0.4	+1.2 / -0.4
S = 1.5H	+2.7 / -0.7	+2.5 / -0.7
S = 2.0H	+4.1 / -0.9	+4.0 / -0.9
Standard table	BK07	BK07
Correction Summand	0.2	0.3

Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com