


DIMENSIONI



PREMI



Nome	BLACK FOSTER TRI 3 SPOT DIM PH.CUT 3000K NMG
Articolo	A3183151NMG
Colore	Nero-Oro metallizzato
RAL	Finitura metallica
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	630 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,3 W
Corrente	700 mA
Efficienza	100 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	19°

Driver	Incluso - Remoto
Valori di potenza del sistema	8,81 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Taglio di fase
Classe di isolamento elettrico	☐

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	50 x 136 mm
Peso	335 g
Peso compresso l'imballaggio	430 g
Dimensioni dell'imballaggio	212 x 155 x 73 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

PRODOTTO

BLACK FOSTER TRI 3 SPOT DIM PH.CUT 3000K NMG

A3183151NMG

Nero-Oro metallizzato

Finitura metallica

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

630 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

6,3 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

90%

19°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Remoto

8,81 W

220V/240V

50/60 Hz

Taglio di fase



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

50 x 136 mm

335 g

430 g

212 x 155 x 73 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto «visivamente trimless». Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


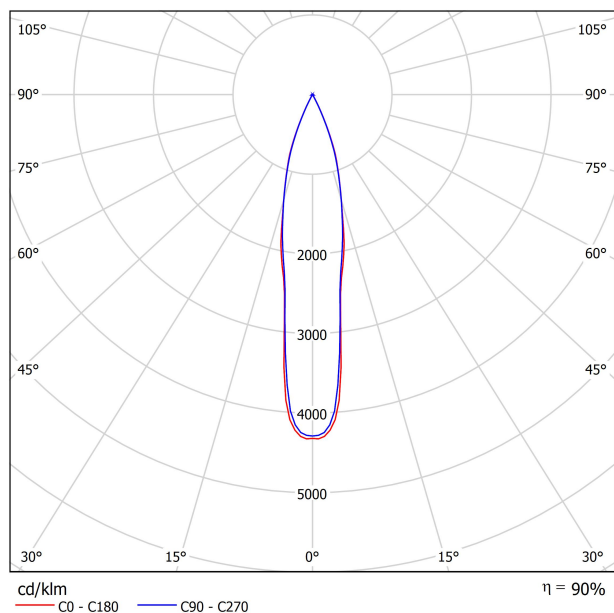


DIAGRAMMA CONICO

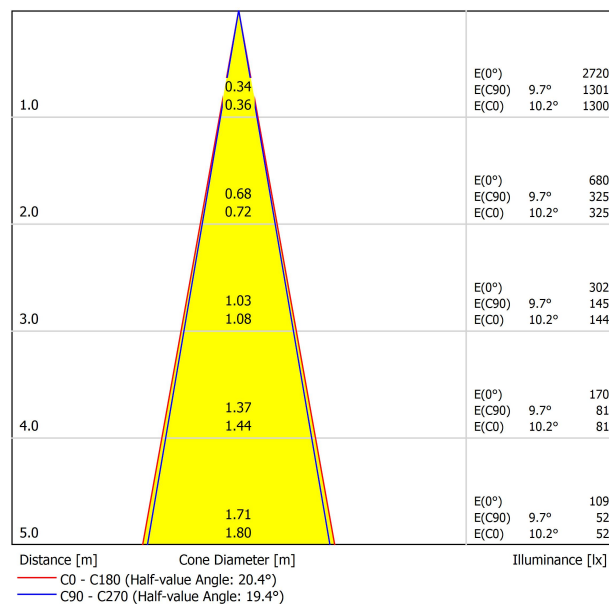


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	5.5	6.1	5.7	6.3	6.5	5.5	6.2	5.8	6.4	6.6	6.6
	3H	9.0	9.6	9.3	9.9	10.1	9.1	9.7	9.4	9.9	10.2	10.2
	4H	10.9	11.5	11.2	11.7	12.0	11.0	11.6	11.3	11.8	12.1	12.1
	6H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1	14.1
	8H	14.2	14.7	14.6	15.0	15.3	14.3	14.8	14.6	15.1	15.4	15.4
4H	12H	15.6	16.1	15.9	16.4	16.7	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	16.8
	2H	6.5	7.1	6.8	7.3	7.6	6.6	7.1	6.9	7.4	7.7	7.7
	3H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	11.5
	4H	12.4	12.8	12.7	13.1	13.5	12.5	12.9	12.9	13.3	13.6	13.6
	6H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	15.8
8H	8H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2	17.2
	12H	17.4	17.7	17.9	18.1	18.5	17.5	17.8	18.0	18.2	18.6	18.6
	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	14.4
	6H	15.7	16.0	16.2	16.4	16.8	15.7	16.0	16.2	16.4	16.9	16.9
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	17.3	17.5	17.8	18.0	18.4	18.4
12H	12H	18.9	19.1	19.4	19.5	20.0	19.0	19.2	19.5	19.6	20.1	20.1
	4H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.5	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6	14.6
	6H	16.1	16.3	16.6	16.7	17.2	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	17.2
8H	17.7	17.8	18.2	18.3	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	18.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.6					+0.5 / -0.6					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux												

GUIDA D'INSTALLAZIONE



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



DRIVER


0433-01-15	DRIVER PH.CUT 700mA
------------	---------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

