



GRÖÖE



PREISE



Name	BLACK FOSTER TRI 5 SPOT DIM PH.CUT 3500K NMG
Artikelnummer	A3184153NMG
Farbe	Schwarz-Metallisiertes Gold
RAL	Metalllic-Finish
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1150 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	10,5 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	110 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	90%
Abstrahlwinkel	19°

Driver	Inklusiv - Remote
Leistungswerte des Systems	13,22 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Phasen-Dimmung
Schutzklasse	☐

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	50 x 222 mm
Gewicht	470 g
Gewicht inkl. Verpackung	585 g
Abmessungen der Verpackung	295 x 155 x 73 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

PRODUKT

BLACK FOSTER TRI 5 SPOT DIM PH.CUT 3500K NMG

A3184153NMG

Schwarz-Metallisiertes Gold

Metalllic-Finish

CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

LED

1150 lm

3500 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

10,5 W

700 mA

110 lm/W

L90B10 > 102.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

90%

19°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Remote

13,22 W

220V/240V

50/60 Hz

Phasen-Dimmung

☐

ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

Bitte anfragen

50 x 222 mm

470 g

585 g

295 x 155 x 73 mm


1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“-Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

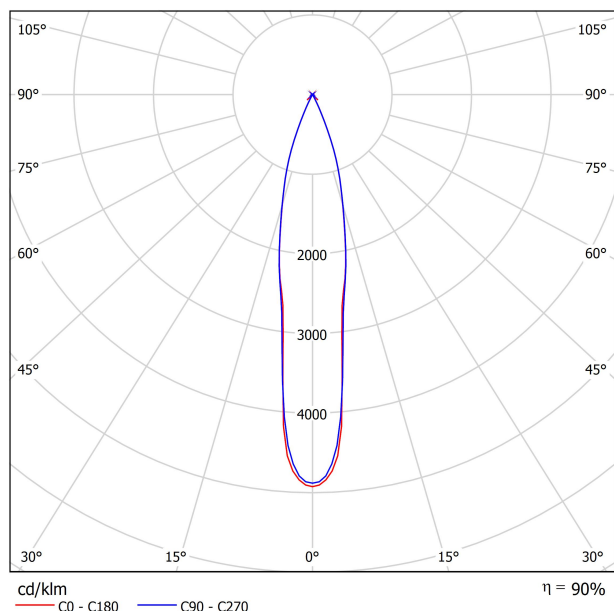

KEGELDIAGRAMM

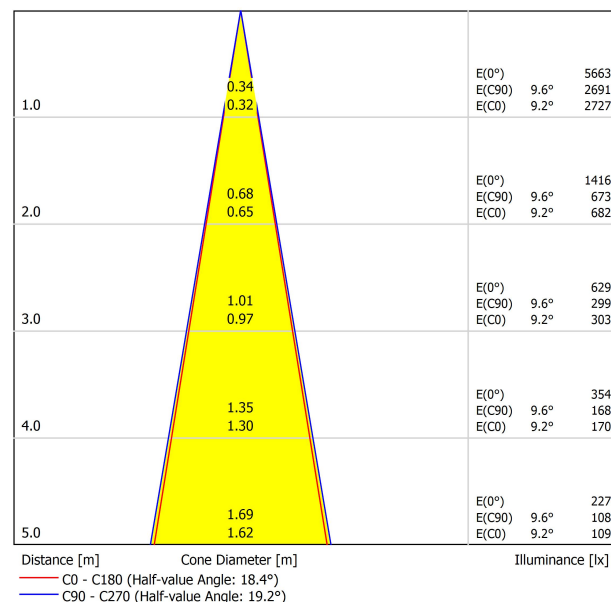

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
Room Size	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30
Room Size	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	2.6	3.2	2.8	3.4	3.6	3.4	4.1	3.6	4.3	4.5	4.5
	3H	6.0	6.7	6.3	6.9	7.1	7.3	7.9	7.6	8.1	8.4	8.4
	4H	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	9.1	9.7	9.4	10.0	10.2	10.2
	6H	10.3	10.8	10.6	11.1	11.3	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	12.5
	8H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	13.8
4H	12H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	14.1	14.6	14.4	14.9	15.2	15.2
	2H	3.9	4.5	4.2	4.8	5.0	4.5	5.1	4.8	5.3	5.6	5.6
	3H	7.6	8.1	8.0	8.4	8.7	8.5	9.0	8.9	9.3	9.6	9.6
	4H	9.7	10.2	10.1	10.5	10.8	10.5	11.0	10.9	11.3	11.6	11.6
	6H	12.0	12.4	12.4	12.7	13.1	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	14.1
8H	8H	13.2	13.6	13.7	13.9	14.3	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	15.4
	12H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	15.9	16.1	16.3	16.5	16.9	16.9
	4H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4	12.4
	6H	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	13.9	14.2	14.4	14.6	15.0	15.0
	8H	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6	16.6
12H	12H	16.2	16.4	16.7	16.8	17.3	17.2	17.4	17.7	17.8	18.3	18.3
	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	12.6
	6H	13.5	13.7	14.0	14.2	14.6	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3	15.3
	8H	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	15.9	16.0	16.3	16.5	17.0	17.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1						
S = 1.5H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3						
S = 2.0H	+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5						
Standard table	---					---						
Correction	---					---						
Summand	---					---						
Corrected Glare Indices referring to 1150lm Total Luminous Flux												

INSTALLATIONSANLEITUNG



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



DRIVER

0000-74-75	DRIVER LED 15W 700mA DIM PH.CUT
------------	---------------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Berker	2874	Trailing edge
Busch-Jaeger	6513 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Trailing edge
Egant	U327	Trailing edge
Etman	ETM321P	Trailing edge
Etman	ETM322P	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
Legrand HPM	CAT400T	Trailing edge
Merten	SBD200LED (MEG5134-0000)	Trailing edge
Niko	310-0190 X	Trailing edge
Schneider	CCTSE12011	Trailing edge
Schneider	SBD315RC	Leading edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

