



DIMENSIONI



PREMI



Nome	BLACK FOSTER REC 2X2 SPOT DIM PH.CUT 3000K WN
Articolo	A3195151WN
Colore	Bianco-Nero
RAL	Colore simile al RAL 9016 & 9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

LED

840 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

8,4 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

90%

19°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

11,78 W

220V/240V

50/60 Hz

Taglio di fase



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

93 x 93 mm

221 g

321 g

178 x 135 x 50 mm

1


Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene



DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

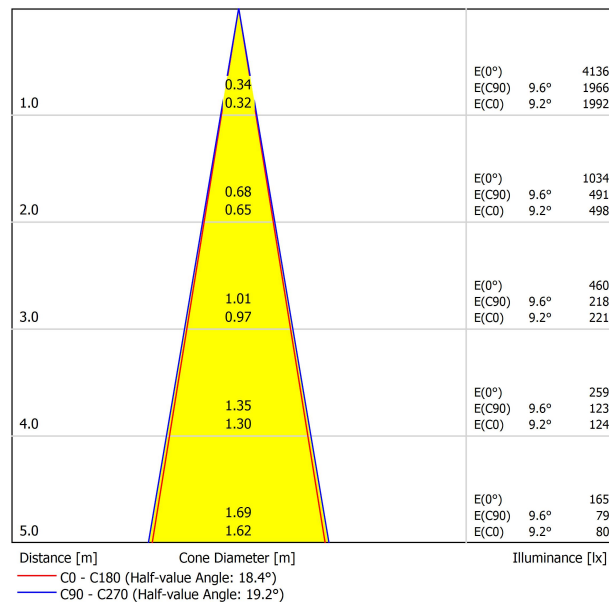

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.8	2.4	2.0	2.6	2.8	2.6	3.3	2.9	3.5	3.7	3.7
	3H	5.3	5.9	5.5	6.1	6.3	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	7.6
	4H	7.2	7.8	7.5	8.1	8.3	8.4	8.9	8.7	9.2	9.4	9.4
	6H	9.5	10.0	9.8	10.3	10.6	10.6	11.2	11.0	11.4	11.7	11.7
	8H	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0	13.0
4H	2H	3.1	3.7	3.4	4.0	4.2	3.7	4.3	4.0	4.5	4.8	4.8
	3H	6.9	7.3	7.2	7.6	8.0	7.7	8.2	8.1	8.5	8.8	8.8
	4H	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0	9.7	10.2	10.1	10.5	10.8	10.8
	6H	11.2	11.6	11.6	11.9	12.3	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	13.3
	8H	12.4	12.8	12.9	13.1	13.5	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	14.6
8H	2H	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	16.2
	4H	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6	11.6
	6H	12.4	12.6	12.8	13.0	13.5	13.1	13.4	13.6	13.8	14.2	14.2
	8H	13.8	14.0	14.2	14.4	14.9	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	15.8
	12H	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	16.4	16.6	16.9	17.0	17.5	17.5
12H	4H	10.2	10.4	10.6	10.8	11.3	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	11.8
	6H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.8	13.4	13.6	13.9	14.1	14.5	14.5
	8H	14.3	14.4	14.8	14.9	15.4	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 840lm Total Luminous Flux												



DRIVER

0000-96-39	DRIVER 10W 700mA PHASE CUT
------------	----------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

