


Black Foster Suspension

ARKOSLIGHT



Dimensions

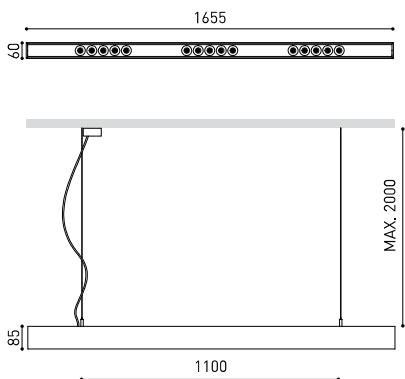

Accessoires



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

Prix



PRODUIT	
Nom	BLACK FOSTER SUSP 1600 FLOOD 3500K NT
Référence	A3212013NT
Couleur	Noir Texturé
Couleur de la base	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	3450 lm
Température de couleur	3500 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	31,5 W
Courant	700 mA
Efficacité	110 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >102.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	35,51 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	4370 g
Poids avec emballage	5790 g
Dimensions de l'emballage	Ø145 x 1735 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadièn Styrène / Polycarbonate



Black Foster Suspension est le luminaire qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un système de suspension linéaire. Il consiste en une série de modules émetteurs de lumière à l'intérieur d'une cavité métallique. Il offre un éclairage "non éblouissant" dans les applications sur les tables et conserve la même esthétique soit allumé soit éteint. * NOTE: Pour obtenir une répartition homogène de la lumière, il est recommandé une distance de 80 cm entre la luminaire et le plan de travail.

Diagramme polaire


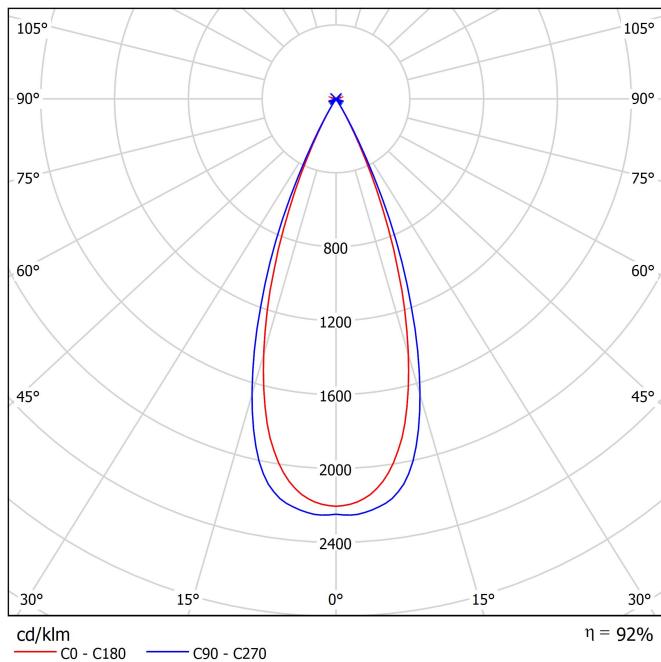


Diagramme conique

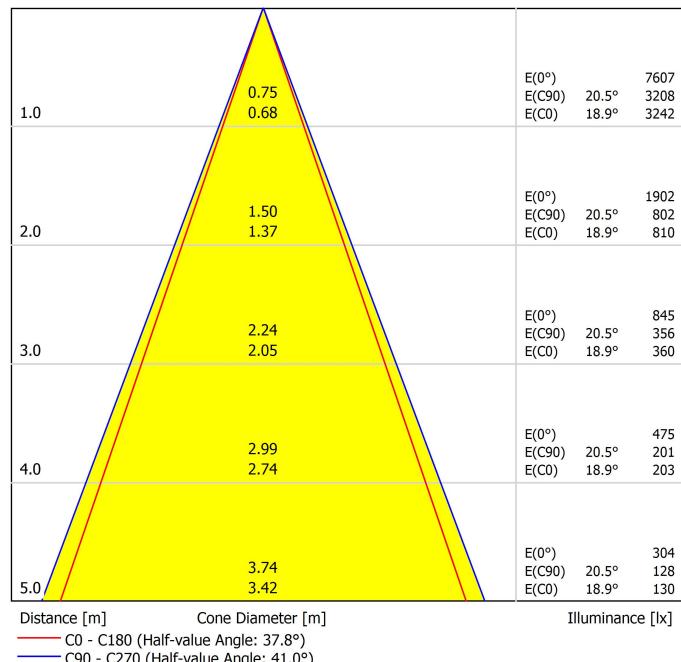

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ	Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ	Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ	Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis			
2H	2H	-15.3	-14.6	-15.0	-14.5	-14.3	-15.6	-14.9	-15.3	-14.8	-14.6
	3H	-11.1	-10.6	-10.9	-10.3	-10.1	-13.7	-13.1	-13.4	-12.9	-12.7
	4H	-11.1	-10.6	-10.8	-10.3	-10.1	-9.1	-8.6	-8.8	-8.4	-8.1
	6H	-9.8	-9.3	-9.5	-9.0	-8.8	-6.1	-5.6	-5.8	-5.3	-5.1
	8H	-8.6	-8.2	-8.3	-7.9	-7.6	-5.6	-5.1	-5.2	-4.8	-4.5
	12H	-8.1	-7.6	-7.7	-7.3	-7.0	-5.3	-4.9	-5.0	-4.6	-4.3
4H	2H	-13.1	-12.6	-12.8	-12.3	-12.1	-13.3	-12.7	-13.0	-12.5	-12.2
	3H	-10.0	-9.6	-9.7	-9.3	-9.0	-11.4	-11.0	-11.1	-10.7	-10.3
	4H	-9.6	-9.2	-9.3	-8.9	-8.6	-7.3	-6.9	-6.9	-6.6	-6.2
	6H	-8.2	-7.9	-7.8	-7.5	-7.1	-3.7	-3.4	-3.3	-3.1	-2.7
	8H	-6.5	-6.2	-6.1	-5.8	-5.5	-3.2	-2.9	-2.7	-2.5	-2.1
	12H	-6.0	-5.8	-5.6	-5.4	-5.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-1.8
8H	4H	-7.4	-7.1	-7.0	-6.8	-6.4	-6.2	-5.9	-5.8	-5.5	-5.1
	6H	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.7	-2.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3
	8H	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-3.0	-1.8	-1.6	-1.3	-1.2	-0.7
	12H	-3.7	-3.6	-3.2	-3.1	-2.6	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.0
12H	4H	-6.9	-6.6	-6.5	-6.2	-5.8	-6.1	-5.8	-5.7	-5.4	-5.0
	6H	-5.1	-4.9	-4.6	-4.5	-4.0	-2.2	-2.1	-1.8	-1.6	-1.2
	8H	-3.5	-3.4	-3.0	-2.9	-2.4	-1.6	-1.5	-1.1	-1.0	-0.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+4.3 / -1.8			+2.3 / -0.6							
S = 1.5H	+6.8 / -2.0			+4.2 / -1.0							
S = 2.0H	+8.8 / -2.6			+5.9 / -2.3							
Standard table	---			---							
Correction	---			---							
Summand	---			---							

Corrected Glare Indices referring to 3450lm Total Luminous Flux

Wire Trimless accessory

ARKOSLIGHT

Feed




Model
Reference
Colour
Category

PRODUCT

Mains Trimless
A023-00-01- | W | N |
 RAL 9016 | RAL 9005

Accessories




Model
Reference
Colour
Category

PRODUCT

Mains Thick Trimless
A023-00-02- | W | N |
 RAL 9016 | RAL 9005

Accessories



Fastening




Model
Reference
Colour
Category

PRODUCT

Steel Cable Trimless
A023-00-05- | W | N |
 RAL 9016 | RAL 9005

Accessories

2 Pcs. needed



Accessoire pour câble trimless

Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rossette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rossette, fixation, boîtiers de driver..) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimalist. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.

Trimless Tool


ARKOSLIGHT



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories

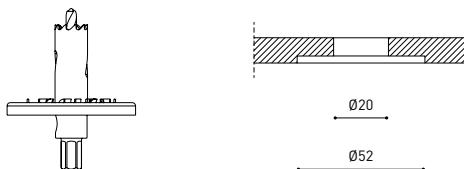



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

