




Größe



Zubehör

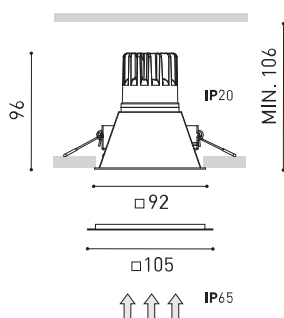

ADD-ON BEZEL

Preise



reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

Name	SWAP IP65 SQUARE SUPERCRI 7W DIM DALI/PUSH 4000K W
Artikelnummer	A3543232W65
Farbe	Weiß matt
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	820 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 97
Leistung	7 W
Stromstärke	200 mA
Lichtausbeute	117 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h
Energieeffizienzklasse	E

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	85%
Abstrahlwinkel	44°

Driver	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	8,79 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI / Push - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	□

Dichtigkeit	IP65
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK07
Einbaumaße	85 x 85 mm
Gewicht	250 g
Gewicht inkl. Verpackung	297,5 g
Abmessungen der Verpackung	147 x 132 x 134 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Der LED-Einbaustrahler Swap überzeugt durch seinen Minimalismus, die perfekte Integration in die Decke sowie den bemerkenswerten Sehkomfort dank seines von der Decke zurückgesetzten kleinen Reflektors. Beim Einschalten erzeugt der Schirm im Matt-Finish einen originellen Effekt in Form eines unauffälligen Lichtkreises. Im Lieferumfang enthalten ist eine Extra-Einfassung, die optional zur Überbrückung größerer Einbaudurchmesser verwendet werden kann.

Polar-koordinaten diagramm

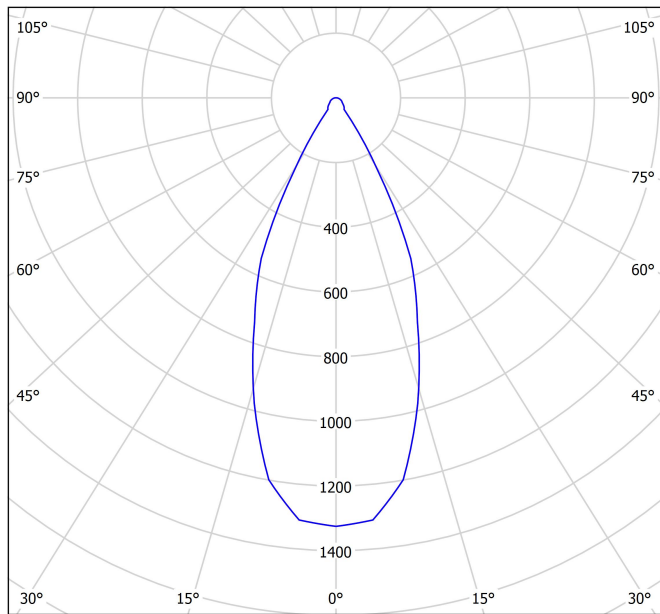

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 η = 85%

Kegeldiagramm

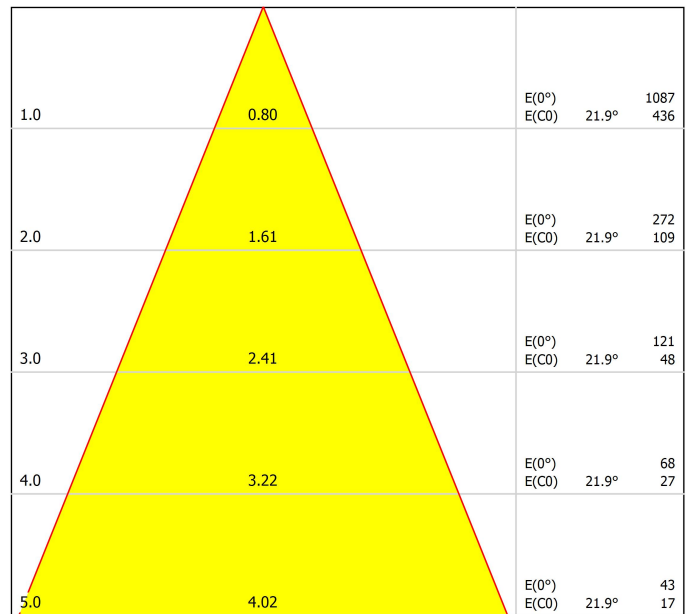

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 43.8°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y		20	30	50	70	100	20	30	50	70	100	
2H	2H	11.9	12.7	12.2	12.9	13.1	11.9	12.7	12.2	12.9	13.1	
	3H	13.9	14.6	14.2	14.8	15.1	13.9	14.6	14.2	14.8	15.1	
	4H	14.7	15.4	15.1	15.6	15.9	14.7	15.4	15.1	15.6	15.9	
	6H	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	
	8H	15.9	16.4	16.2	16.7	17.0	15.9	16.4	16.2	16.7	17.0	
4H	2H	12.6	13.2	12.9	13.5	13.8	12.6	13.2	12.9	13.5	13.8	
	3H	14.8	15.3	15.1	15.6	16.0	14.8	15.3	15.1	15.6	16.0	
	4H	15.8	16.3	16.2	16.6	16.9	15.8	16.3	16.2	16.6	16.9	
	6H	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	
	8H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
8H	2H	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4	
	3H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.7	18.5	19.0	18.8	19.3	19.7	
	4H	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3	
	6H	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	
	8H	17.9	18.1	18.4	18.6	19.0	17.9	18.1	18.4	18.6	19.0	
12H	2H	18.5	18.7	19.0	19.2	19.7	18.5	18.7	19.0	19.2	19.7	
	4H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	
	6H	17.5	17.7	17.9	18.1	18.6	17.5	17.7	17.9	18.1	18.6	
8H	18.1	18.3	18.6	18.8	19.3	18.1	18.3	18.6	18.8	19.3		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.4 / -0.6					+1.4 / -0.6					
S = 1.5H		+2.6 / -0.8					+2.6 / -0.8					
S = 2.0H		+3.9 / -1.1					+3.9 / -1.1					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		1.0					1.0					
Corrected Glare Indices referring to 820lm Total Luminous Flux												



Model	Swap Square Add-On Bezel
Colour	W □ Matt white
Category	Accessories

PRODUCT

85-89

+

89-101

Zusatz-Zierring

Stets im Lieferumfang enthaltenes Zubehör-Teil, das optional verwendet werden kann, zur Verbreiterung des vorhandenen Zierrings und somit auch der Abdeckung größerer Lochmaße.

Dabei bleiben der Minimalismus von Swap und die perfekte Integration in die Decke erhalten.

Einfacher Einbau. Ideal bei Renovierungen, um Leuchten an bereits bestehenden Öffnungen ohne Eingriffe an der Decke oder zusätzliche Malerarbeiten auszutauschen. SWAP ist somit die ideale Option auf eine echte LED Leuchte mit integrierter LED aufzurüsten, statt nur mit einer ineffizienten Retrofit-Lampe das Leuchtmittel zu aktualisieren.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

