




## Dimensioni



## Accessori



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



ELLIPTICAL REFRACTOR



BEAM MIXER DIFFUSER



HIGH CHROMATIC LED

Nome	HIDDEN 1 SPOT 16° 3000K WT
Articolo	A2001111WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1600 lm
Temperatura di colore	3000 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	12 W
Corrente	350 mA
Efficienza	133 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h
Classe di efficienza energetica	E
Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	16°
Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	14,15 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø152 mm
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	340°
Peso	1125 g
Peso compresso l'imballaggio	1389,9 g
Dimensioni dell'imballaggio	199 x 199 x 196 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Trasparente

### PRODOTTO

### SORGENTE DI LUCE

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

### ALTRI DATI



Un spotlight con un alto livello di funzionalità. Il suo design lo rende totalmente orientabile, consentendogli di coprire tutte le gradazioni possibili. Di grande bellezza estetica, ha la funzione di proiettore a incasso. Inavvertito e discreto, si integra perfettamente all'ambiente circostante.

Diagramma di abbagliamento polare


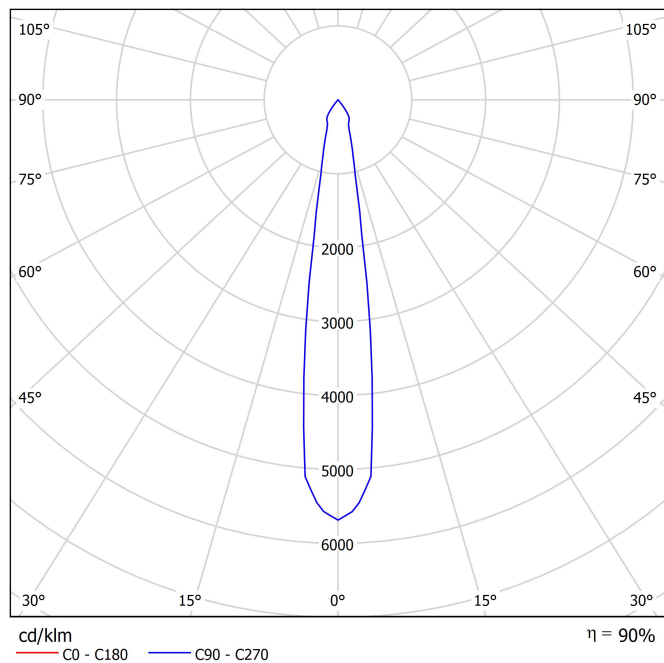


Diagramma conico



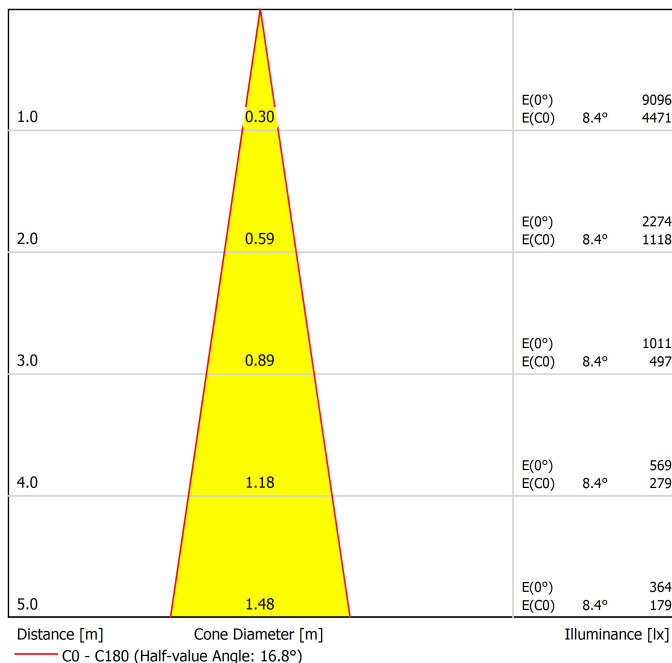

	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	07020200
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.



### Schermo a nido d'ape antiabbagliamento

Accessorio composto da uno schermo a nido d'ape che controlla il fascio luminoso, riduce l'abbagliamento e protegge dalla visione diretta della sorgente luminosa.



	PRODUCT
Model	Elliptical Refractor
Reference	07000800
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

## Rifrattore ellittico

Lente che modifica la forma del fascio luminoso tramite rifrazione, generando una distribuzione ellittica. Ideale per illuminare superfici allungate come corridoi, scaffali o pareti.



	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050200
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

### Diffusore per omogeneizzare il fascio luminoso

Il diffusore omogeneizzante del fascio luminoso miscela e attenua le irregolarità causate da lenti paraboliche, di Fresnel o collimatori TIR, garantendo una distribuzione più uniforme della luce senza allungare in modo significativo il fascio.

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

## High Chromatic LED

### Per presentazione commerciale del prodotto.

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

