




GRÖÖE



PREISE



Name	LEX TUNABLE WHITE G
Artikelnummer	A3680100G
Farbe	Gold
RAL	1036
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	2300 lm
Farbtemperatur	Tunable White 2700 - 5000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	21,5 W
Stromstärke	600 mA
Lichtausbeute	107 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 55.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	67%
Abstrahlwinkel	76°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	25,50 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	□

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø140 mm
Gewicht	843 g
Gewicht inkl. Verpackung	1083 g
Abmessungen der Verpackung	243 x 211 x 262 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Lex ist ein Einbau-Downlight mit COB-LED ohne Diffusor, was es zu einer besonders differenzierten Leuchte macht. Die zurückgesetzte LED sorgt bei Lex für hohen Sehkomfort. Der Schirm im Matt-Finish verstärkt diesen Aspekt und verleiht eine elegante Optik.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

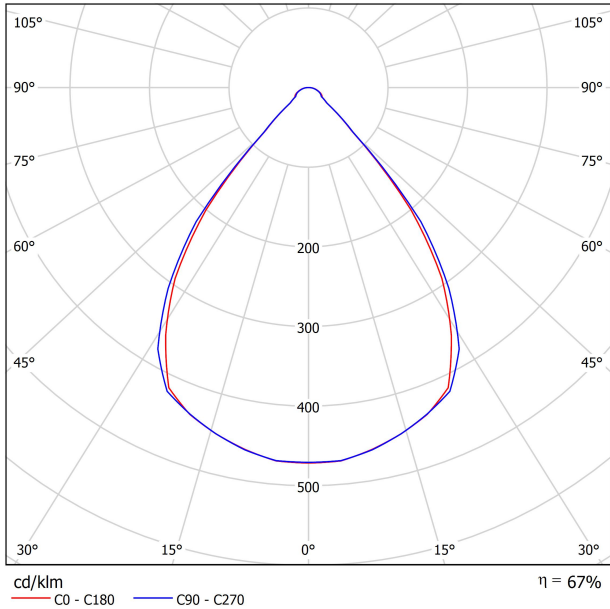

KEGELDIAGRAMM

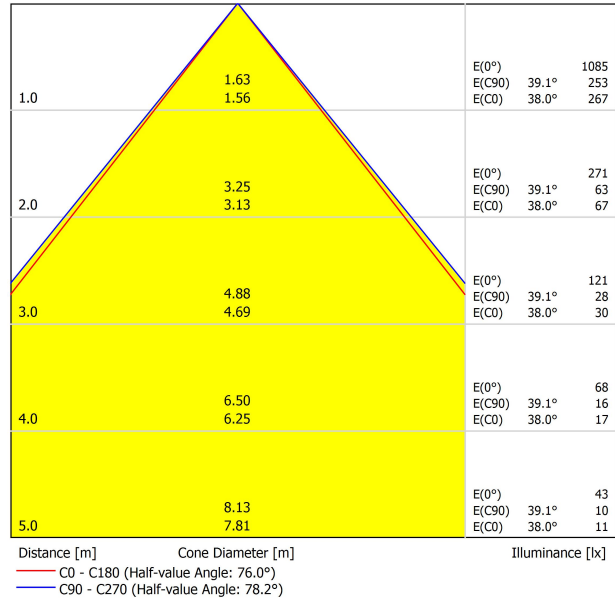

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.5	13.3	12.8	13.5	13.7	12.2	13.0	12.5	13.2	13.4
	3H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.0	14.5	15.2	14.7	15.5	15.7
	4H	15.7	16.4	16.0	16.7	16.9	15.3	16.1	15.7	16.3	16.6
	6H	16.5	17.2	16.9	17.5	17.8	16.1	16.8	16.4	17.0	17.3
	8H	16.9	17.5	17.2	17.8	18.1	16.4	17.1	16.8	17.4	17.7
12H	17.2	17.8	17.5	18.1	18.4	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	
4H	2H	13.3	14.0	13.6	14.2	14.5	13.0	13.8	13.4	14.0	14.3
	3H	15.7	16.3	16.1	16.6	16.9	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7
	4H	16.8	17.3	17.2	17.7	18.0	16.5	17.0	16.9	17.4	17.7
	6H	17.8	18.2	18.2	18.6	19.0	17.4	17.9	17.8	18.2	18.6
	8H	18.2	18.6	18.6	19.0	19.4	17.8	18.2	18.2	18.6	19.0
12H	18.6	18.9	19.0	19.3	19.8	18.1	18.5	18.6	18.9	19.3	
8H	4H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.4	16.9	17.3	17.4	17.7	18.1
	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.0	18.3	18.5	18.8	19.2
	8H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7
	12H	19.4	19.6	19.9	20.1	20.6	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2
12H	4H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.4	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2
	6H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.2	18.4	18.6	18.9	19.3
	8H	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+1.8 / -1.8					+1.9 / -2.1					
S = 1.5H	+3.6 / -2.0					+3.8 / -2.3					
S = 2.0H	+5.3 / -2.3					+5.6 / -2.6					
Standard table	BK03					BK02					
Correction Summand	-1.2					-1.6					
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

