Stram Surface

ARKOSLIGHT

Größe



PRODUKT	
Name	STRAM SURFACE MINI 2 3000K NT
Artikelnummer	A3770211NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SURFACE

LICHTQUELLE	
Typ	LED
Bruttolichtstrom	1050 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	7 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	150 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	D

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN	
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	80%
Abstrahlwinkel	100°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN	
Driver	Inklusiv - Angeschlossen. Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	9,04 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	□

ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Gewicht	790 g
Gewicht inkl. Verpackung	890 g
Abmessungen der Verpackung	188 x 172 x 105 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

CE

Stram Surface ist eine Downlight-Leuchte, die überall dort, wo der Deckeneinbau nicht möglich ist, die Ästhetik und Beleuchtungswirkung von Stram bewahrt. Besonderes Unterscheidungsmerkmal des nach innen abgeschrägten Zierrings kombiniert mit gelassener und klarer Formgebung in einer Leuchte, die sowohl hohe Lichtleistung als auch eine minimalistische und elegante Schönheit zu bieten hat.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

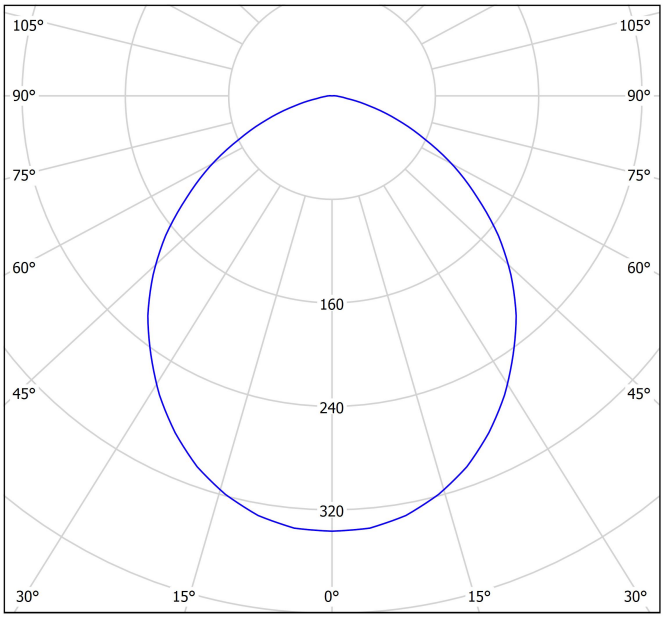

cd/klm

η = 80%

C0 - C180 C90 - C270

Kegeldiagramm

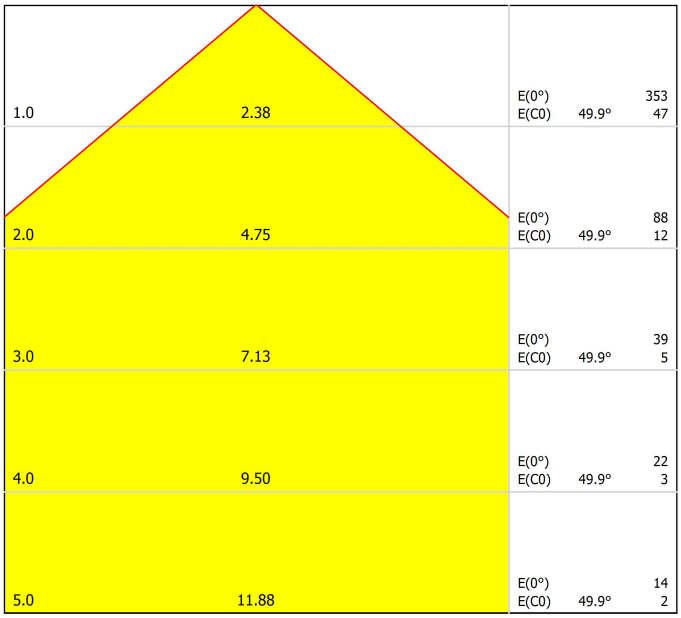

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half-value Angle: 99.8°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.4	25.6	24.7	25.8	26.1	24.4	25.6	24.7	25.8	26.1
	3H	25.6	26.7	25.9	26.9	27.2	25.6	26.7	25.9	26.9	27.2
	4H	25.9	26.9	26.2	27.2	27.5	25.9	26.9	26.2	27.2	27.5
	6H	26.0	26.9	26.3	27.2	27.5	26.0	26.9	26.3	27.2	27.5
	8H	26.0	26.9	26.3	27.2	27.5	26.0	26.9	26.3	27.2	27.5
	12H	26.0	26.9	26.4	27.2	27.5	26.0	26.9	26.4	27.2	27.5
4H	2H	24.8	25.8	25.1	26.1	26.4	24.8	25.8	25.1	26.1	26.4
	3H	26.2	27.0	26.5	27.4	27.7	26.2	27.0	26.5	27.4	27.7
	4H	26.5	27.3	26.9	27.7	28.0	26.5	27.3	26.9	27.7	28.0
	6H	26.7	27.4	27.1	27.8	28.1	26.7	27.4	27.1	27.8	28.1
	8H	26.7	27.3	27.2	27.7	28.2	26.7	27.3	27.2	27.7	28.2
	12H	26.8	27.3	27.2	27.7	28.1	26.8	27.3	27.2	27.7	28.1
8H	4H	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1
	6H	26.9	27.4	27.3	27.8	28.2	26.9	27.4	27.3	27.8	28.2
	8H	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3
	12H	27.0	27.3	27.5	27.8	28.3	27.0	27.3	27.5	27.8	28.3
12H	4H	26.6	27.2	27.1	27.6	28.0	26.6	27.2	27.1	27.6	28.0
	6H	26.9	27.3	27.3	27.7	28.2	26.9	27.3	27.3	27.7	28.2
	8H	26.9	27.3	27.4	27.8	28.3	26.9	27.3	27.4	27.8	28.3

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.7 +0.9 / -1.4	+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.7 +0.9 / -1.4
Standard table	BK03	BK03
Correction Summand	8.5	8.5

Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com