




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

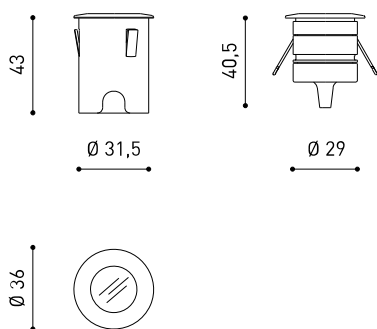

DRIVER OPTIONS

## PRODUIT

|           |                |
|-----------|----------------|
| Nom       | STEP S 2700K W |
| Référence | A3920000W      |
| Couleur   | Blanc          |
| RAL       | 9016           |
| Catégorie | OUTDOOR        |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 100 lm            |
| Température de couleur             | 2700 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 1 W               |
| Courant                            | 350 mA            |
| Efficacité                         | 100 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse       | 10%  |
| Angle du faisceau lumineux | 112° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                        | Exclu: Doit être déporté                 |
| Variation d'intensité         | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | II                                       |

## D'AUTRES DONNÉES

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                    | IP65                                                                  |
| Contrôle sans fil             | Veuillez consulter                                                    |
| Résistance aux chocs          | IK06                                                                  |
| Dimensions d'encastrement     | Ø32 mm                                                                |
| Pour usage extérieur          | Oui                                                                   |
| Température maximum supportée | 40°                                                                   |
| Charge supportée              | 5000                                                                  |
| Poids                         | 60 g                                                                  |
| Poids avec emballage          | 87 g                                                                  |
| Dimensions de l'emballage     | 67 x 63 x 60 mm                                                       |
| Unités par emballage          | 1                                                                     |
| Matériaux                     | Acier Inoxidable (AISI 304) / Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle |



Step est un luminaire encastré de sol pour les fonctions de balisage. Discret, élégant et pratique, il réunit les caractéristiques techniques d'un luminaire LED étanche et résistant aux charges pour être posé dans des lieux de passage de piétons, extérieurs ou intérieurs. Il se distingue par ses dimensions réduites, sa faible consommation et une longévité remarquable. Un film technique bleu ou blanc apposé sur la surface éclairée du Step permet d'éviter le point de marque de la LED et offre une couleur homogène. Step peut être posé horizontalement ou verticalement. \*\*\* NOTE: Boîte d'encastrement incluse.

DIAGRAMME POLAIRE



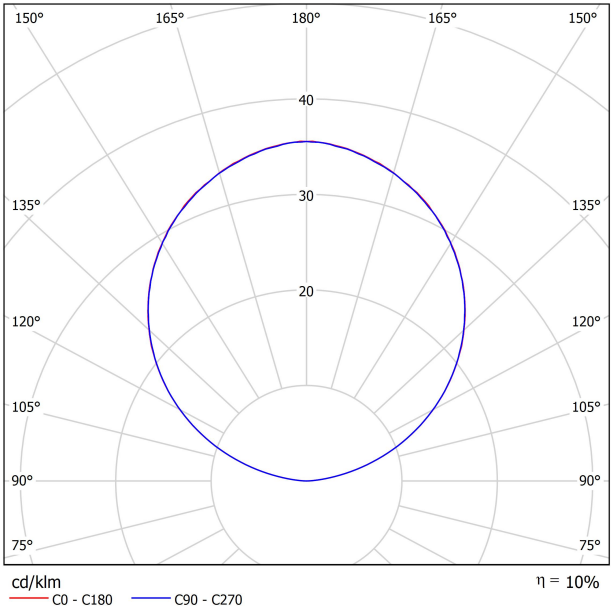


DIAGRAMME CONIQUE



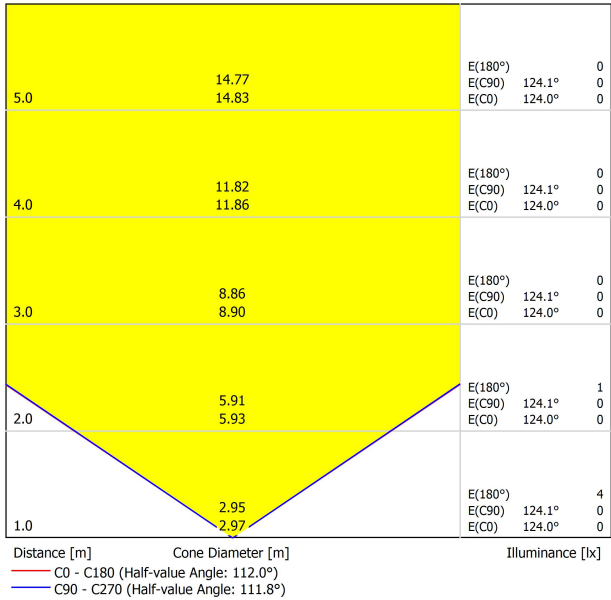

| DRIVER OPTIONS    |                                                                                            | P  | I     |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|
| <b>0434-00-39</b> |  NO DIM | 1W | 350mA | 1 to 12 Steps |
| 220<br>240 V~     |                                                                                            |    |       | IP20          |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

