

Step

ARKOSLIGHT



Größe

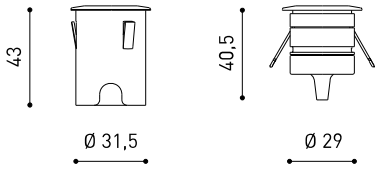



Zubehör



DRIVER OPTIONS

	PRODUKT
Name	STEP S 4000K OX
Artikelnummer	A3920002OX
Farbe	Oxidon Strukturiert
Kategorie	OUTDOOR
	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	130 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	1 W
Stromstärke	350 mA
Lichtausbeute	130 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h
Energieeffizienzklasse	E
	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	10%
Abstrahlwinkel	112°
	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	II
	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP65
Wireless control	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK06
Einbaumaße	Ø32 mm
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Maximale Oberflächentemperatur	40°
Belastbarkeit	5000
Gewicht	60 g
Gewicht inkl. Verpackung	87 g
Abmessungen der Verpackung	67 x 63 x 60 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Edelstahl (AISI 304) /Aluminium / Polymethylmetacrylat

CE

Step ist eine Bodeneinbauleuchte für Markierungsfunktionen. Unauffällig, elegant und funktionell, bietet sie die technischen Leistungen einer dichten, trittfesten und überrollbaren LED-Leuchte für den Einsatz in Durchgangs- sowohl in Innen- und Außenräumen. Sie beeindruckt zudem durch kleines Format, niedrigen Stromverbrauch und bemerkenswerte Nutzdauer. Auf der Leuchtoberfläche von Step trägt ein technischer Film in den Verarbeitungen Blau oder Weiß dazu bei, die Farbe zu vereinheitlichen und zu vermeiden, dass sich der LED-Punkt abzeichnet. Step kann horizontal oder vertikal eingebaut werden. *** Hinweis: Einbaugehäuse inklusive.


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*


Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

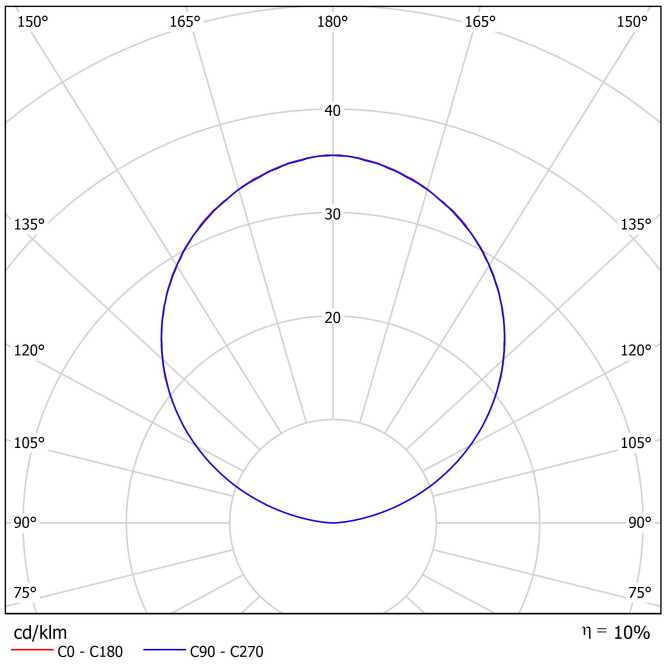

Kegeldiagramm

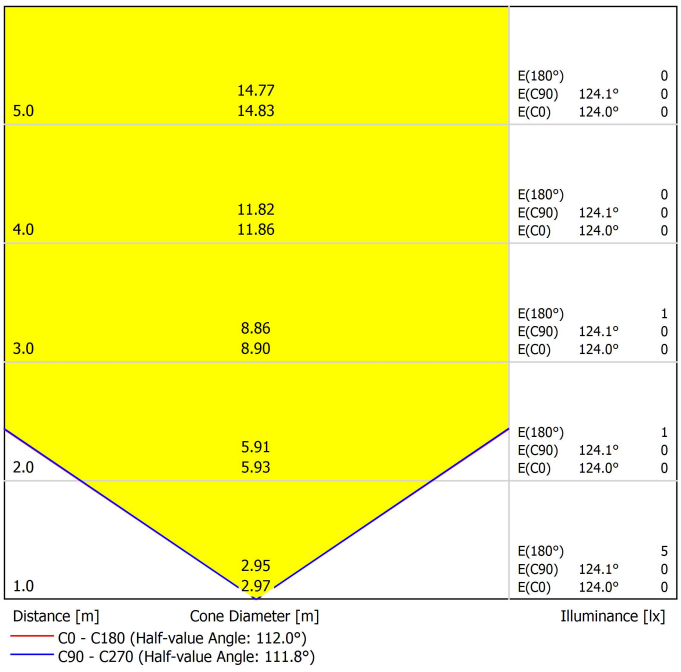


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT




DRIVER OPTIONS		P	I	
ON/OFF	**0434-00-39**	1W	350mA	1 to 12 Step
220 240 V~ | **IP**20	Higher IP & DIM drivers please consult | Driver must be placed on remote			

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com