




### Dimensiones



### Accesorios

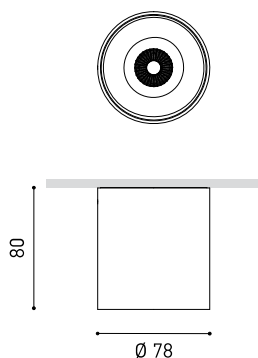

DRIVER OPTIONS

### PRODUCTO

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Nombre     | SHOT LIGHT M SURFACE 3500K NT              |
| Referencia | A3960013NT                                 |
| Color      | Negro Texturado - Otros colores, consultar |
| RAL        | 9005                                       |
| Categoría  | SURFACE                                    |

### FUENTE DE LUZ

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo                             | LED                  |
| Flujo luminoso                   | 695 / 955 / 1545 lm  |
| Temperatura de color             | 3500 K               |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2       |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90             |
| Potencia                         | 4,5 / 6,5 / 12,4 W   |
| Corriente                        | 140 / 200 / 350 mA   |
| Eficacia                         | 154 / 147 / 125 lm/W |
| Horas de vida del LED            | L90B10 > 55.000h     |
| Eficiencia energética            | E                    |

### LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica   | 86% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |


### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Driver                       | Excluido: Debe colocarse en remoto |
| Regulación                   | No Dim / DALI                      |
| Clase de seguridad eléctrica | II                                 |

### OTROS DATOS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Estanqueidad        | IP20      |
| Control inalámbrico | Consultar |

Una luminaria de superficie concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.



| DRIVER OPTIONS                                                                                  |            | I     | P     | K             | Lm   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|------|
| <br>ON/OFF   | 0434-00-36 | 140mA | 4,5W  | 2700K         | 660  |
|                                                                                                 |            |       |       | 3000K         | 690  |
|                                                                                                 |            |       |       | 4000K         | 700  |
|                                                                                                 | 0434-00-37 | 200mA | 6,5W  | 2700K         | 910  |
|                                                                                                 |            |       |       | 3000K         | 940  |
|                                                                                                 |            |       |       | 4000K         | 960  |
|                                                                                                 | 0434-00-39 | 350mA | 12,4W | 2700K         | 1470 |
|                                                                                                 |            |       |       | 3000K         | 1530 |
|                                                                                                 |            |       |       | 4000K         | 1550 |
| <br>DIM DALI | 0434-00-79 | 350mA | 12,4W | 2700K         | 1470 |
|                                                                                                 |            |       |       | 3000K         | 1530 |
|                                                                                                 |            |       |       | 4000K         | 1550 |
|                                                                                                 |            |       |       | 220<br>240 V~ |      |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

