




DIMENSIONI

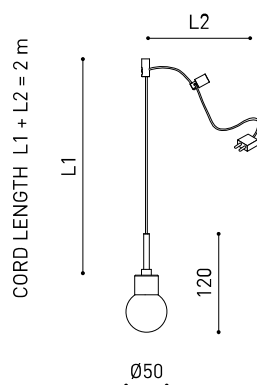

ACCESSORI

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

PREMI

red dot winner 2021
lighting designBronzo Delta
ADI Awards 2022PRODUCT
DESIGN
AWARDS
2022

PRODOTTO

Nome	ALASKA FANCY SHAPE 2M 2700K N
Articolo	A4180000N
Colore	Nero - Altri colori, consultare
RAL	Colore simile al RAL 9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	475 lm
Temperatura di colore	2700 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	4,5 W
Corrente	500 mA
Efficienza	106 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	30%
Angolo del fascio di luce	21°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi
Valori di potenza del sistema	4,5 W
Regolazione	No Dim / DALI - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	III

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	Sì
Peso	325 g
Peso compresso l'imballaggio	445 g
Dimensioni dell'imballaggio	210 x 178 x 87 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Alaska Fancy Shape è la reinterpretazione contemporanea attraverso la tecnologia e il design della classica lampadina a incandescenza. Fancy Shape è un sistema che permette all'architetto di configurare e distribuire le lampade nello spazio in totale libertà, disegnando tracciati e composizioni da un unico punto di luce tramite una base di superficie.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


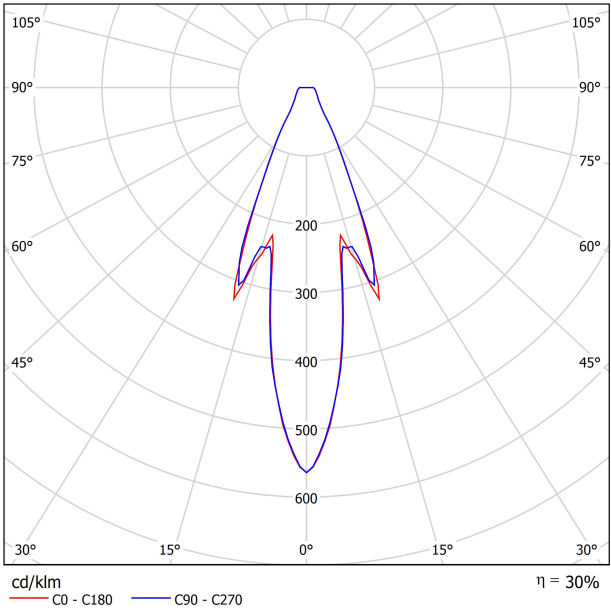



DIAGRAMMA CONICO

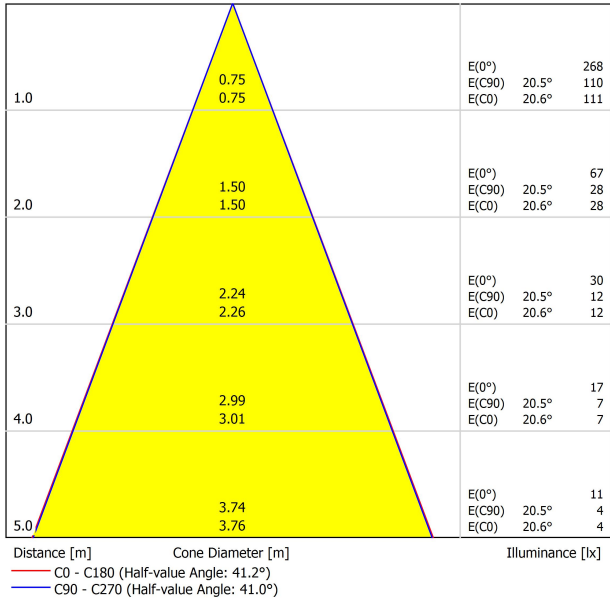

FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION

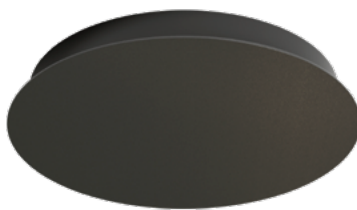

FANCY SHAPE BASES

n° Lamps

FANCY SHAPE BASE 2 500 mA

1 to 2

ON/OFF

A417-01-11 | WT | NT

DALI

A417-01-12 | WT | NT



2 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 6 500 mA


3 to 6

ON/OFF

A417-01-31 | WT | NT

DALI

A417-01-32 | WT | NT



6 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 12 500 mA


7 to 12

ON/OFF

A417-01-51 | WT | NT


DALI

A417-01-52 | WT | NT




12 Equidistant Fixing Points


220
240 V~



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
6 LAMPS

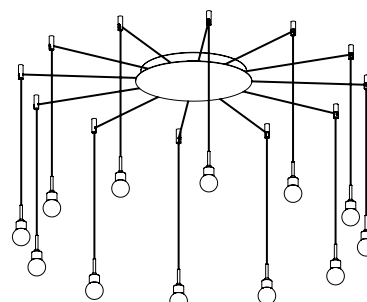

Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com







PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp


DIMENSIONAL DRAWING




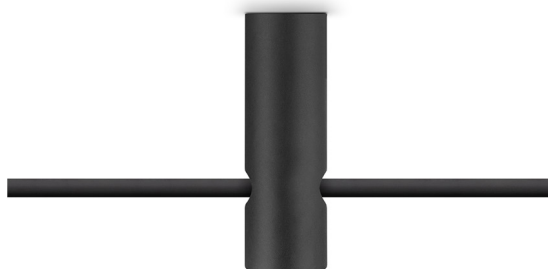

PRODUCT	
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

