




## DIMENSIONI

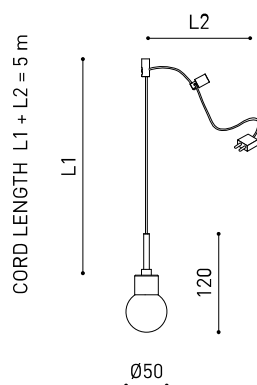

## ACCESSORI

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

## PREMI

red dot winner 2021  
lighting design

## PRODOTTO

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Nome      | ALASKA FANCY SHAPE 5M 3000K BG            |
| Articolo  | A4182001BG                                |
| Colore    | Oro Spazzolato - Altri colori, consultare |
| RAL       | Bagno elettrolitico                       |
| Categoria | CUSTOM SYSTEMS                            |

## SORGENTE DI LUCE

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo                             | LED                          |
| Flusso luminoso lordo            | 500 lm                       |
| Temperatura di colore            | 3000 K - Altri K, consultare |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2               |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90                     |
| Potenza                          | 4,5 W                        |
| Corrente                         | 500 mA                       |
| Efficienza                       | 111 lm/W                     |
| Ore di vita del LED              | L90B10 > 55.000h             |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 30% |
| Angolo del fascio di luce | 21° |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Driver                         | Esclusi                               |
| Valori di potenza del sistema  | 4,5 W                                 |
| Regolazione                    | No Dim / DALI - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | III                                   |

## ALTRI DATI

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tenuta stagna                   | IP20                     |
| Wireless control                | Consultare               |
| Lunghezza del cavo              | Max. 5 m                 |
| Tenditore di regolazione rapida | Sì                       |
| Peso                            | 325 g                    |
| Peso compresso l'imballaggio    | 445 g                    |
| Dimensioni dell'imballaggio     | 210 x 178 x 87 mm        |
| Unità per imballaggio           | 1                        |
| Materiali                       | Alluminio / Vetro Ottico |



Alaska Fancy Shape è la reinterpretazione contemporanea attraverso la tecnologia e il design della classica lampadina a incandescenza. Fancy Shape è un sistema che permette all'architetto di configurare e distribuire le lampade nello spazio in totale libertà, disegnando tracciati e composizioni da un unico punto di luce tramite una base di superficie.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


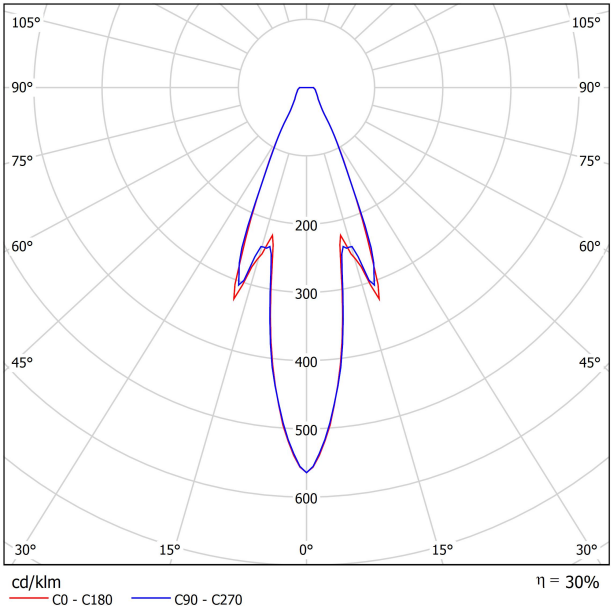


DIAGRAMMA CONICO

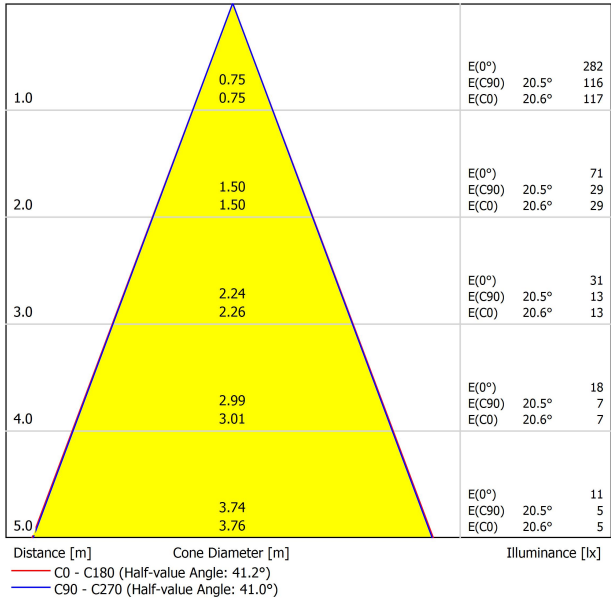

# FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION



## FANCY SHAPE BASES

n° Lamps

FANCY SHAPE BASE 2 500 mA

1 to 2

ON/OFF

A417-01-11 | WT | NT

DALI

A417-01-12 | WT | NT



2 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 6 500 mA


3 to 6

ON/OFF

A417-01-31 | WT | NT

DALI

A417-01-32 | WT | NT



6 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 12 500 mA


7 to 12

ON/OFF

A417-01-51 | WT | NT


DALI

A417-01-52 | WT | NT




12 Equidistant Fixing Points


220  
240 V~



Fancy Shape BASE  
2 LAMPS



Fancy Shape BASE  
6 LAMPS

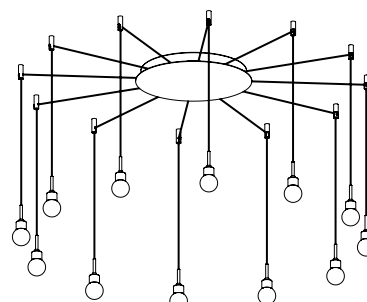

Fancy Shape BASE  
12 LAMPS



NT



WT

## ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





| PRODUCT   |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N      |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

Included 1 unit x lamp

#### DIMENSIONAL DRAWING





| PRODUCT   |                          |
|-----------|--------------------------|
| Model     | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 02240000N                |
| Colour    | N ■ RAL9005              |
| Category  | Accessories              |

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

