




DIMENSIONES

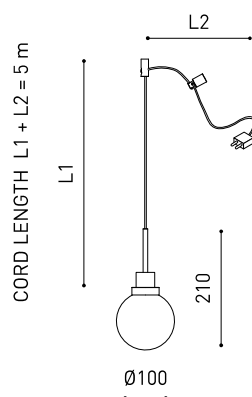

ACCESORIOS

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

PREMIOS

red dot winner 2021
lighting design

PRODUCTO

Nombre	ALASKA BIG FANCY SHAPE 5M 2700K BG
Referencia	A4192000BG
Color	Oro Cepillado - Otros colores, consultar
RAL	Baño electrolítico
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1130 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	9,3 W
Corriente	550 mA
Eficacia	122 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Luminica	37%
Ángulo del haz de luz	44°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Potencia del sistema	9,3 W
Regulación	No Dim / DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	III

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	1450 g
Peso con embalaje	1818 g
Dimensiones embalaje	413 x 172 x 127 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico



Alaska Big Fancy Shape es la reinterpretación contemporánea a través de la tecnología y el diseño de la clásica bombilla de filamento incandescente. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde un único punto de luz a través de una base de superficie.

DIAGRAMA POLAR


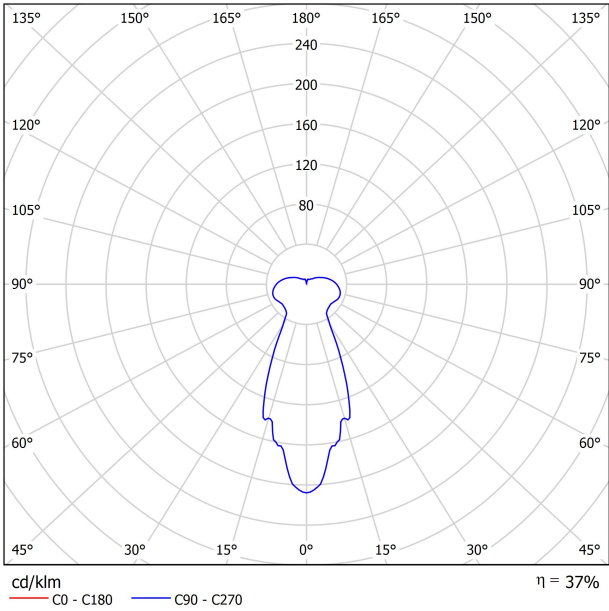



DIAGRAMA CÓNICO

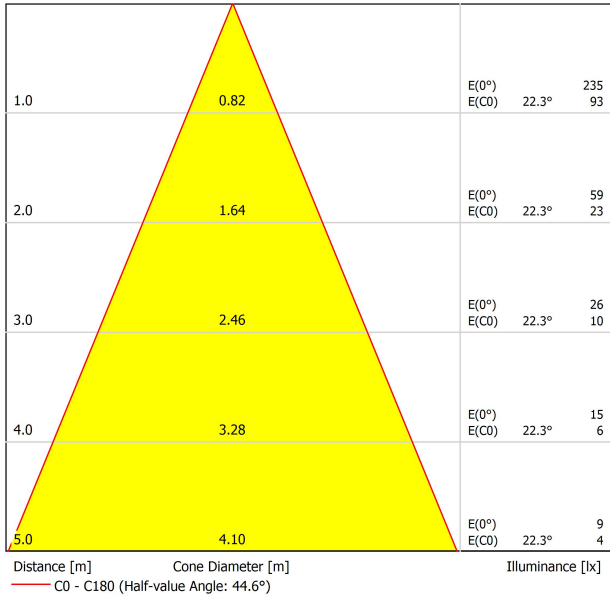

FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION

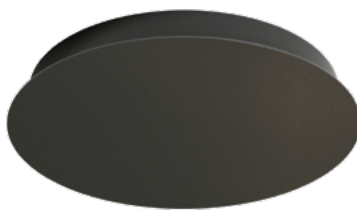

FANCY SHAPE BASES


n° Lamps

FANCY SHAPE BASE 2	550 mA	1 to 2	ON/OFF	A417-02-11	WT	NT
			DALI	A417-02-12	WT	NT




2 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 3	550 mA	3	ON/OFF	A417-02-21	WT	NT
			DALI	A417-02-22	WT	NT



6 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 6	550 mA	4 to 6	ON/OFF	A417-02-31	WT	NT
			DALI	A417-02-32	WT	NT




12 Equidistant Fixing Points


220 V~
240




INCL



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
3 LAMPS

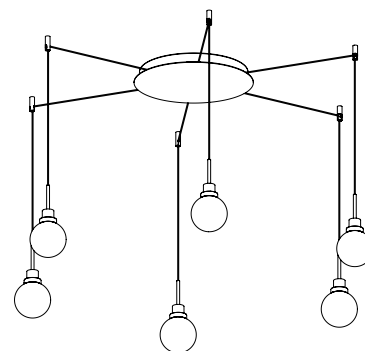

Fancy Shape BASE
6 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com







PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp


DIMENSIONAL DRAWING




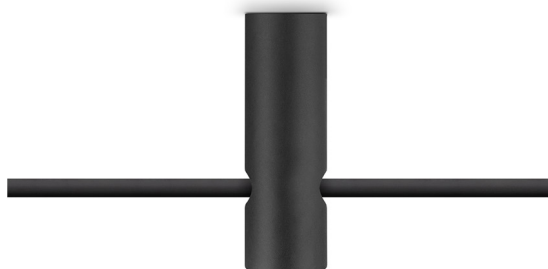

PRODUCT	
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

