




Dimensiones



Accesorios

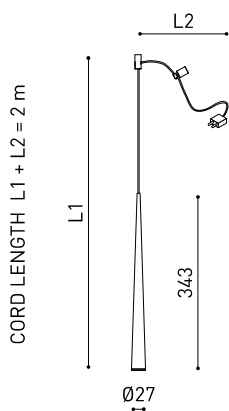

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

PRODUCTO

| | |
|------------|--|
| Nombre | HOLLY FANCY SHAPE 2M 19° 3000K NT |
| Referencia | A4210001NT |
| Color | Negro Texturado - Otros colores, consultar |
| RAL | 9005 |
| Categoría | CUSTOM SYSTEMS |

FUENTE DE LUZ

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo luminoso | 210 lm |
| Temperatura de color | 3000 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 3 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 2,1 W |
| Corriente | 700 mA |
| Eficacia | 100 lm/W |
| Horas de vida del LED | L90B10 > 102.000h |
| Eficiencia energética | F |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica | 90% |
| Ángulo del haz de luz | 19° |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Driver | Excluido |
| Potencia del sistema | 2,1 W |
| Regulación | No Dim / DALI - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡ |

OTROS DATOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Longitud del cable | Max. 2 m |
| Tensor de regulación rápida | Si |
| Peso | 335 g |
| Peso con embalaje | 458 g |
| Dimensiones embalaje | 385 x 103 x 78 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno |



Holly es una luminaria de suspensión para funciones de iluminación de acento. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde una un único punto de luz a través de una base de superficie.

Diagrama polar


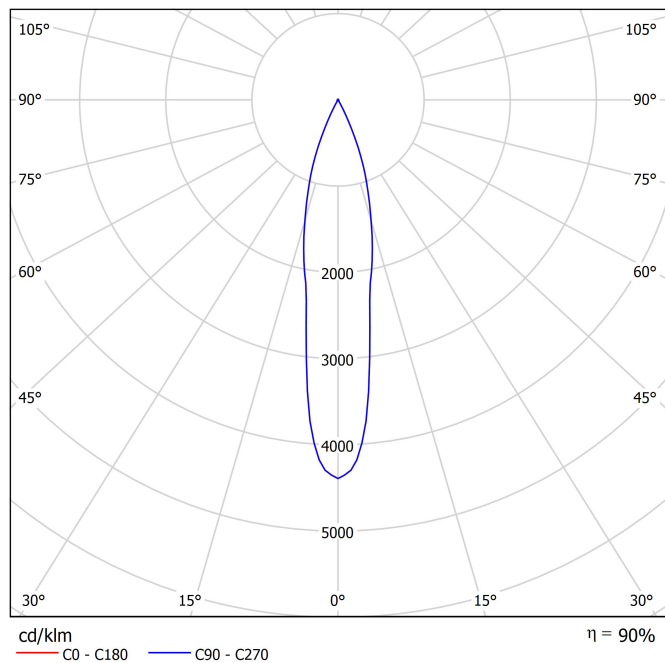


Diagrama cónico

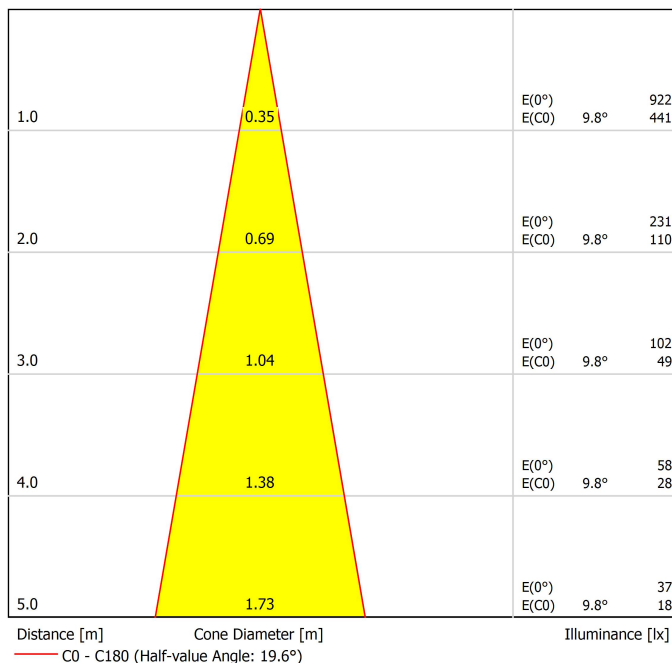

Fancy Shape base

ARKOSLIGHT


MANDATORY FOR INSTALLATION



| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 2 700 mA | 1 to 2 lamps | NO DIM | A417-03-11 | WT | NT |
| | | DALI | A417-03-12 | WT | NT |





2 Equidistant Fixing Points

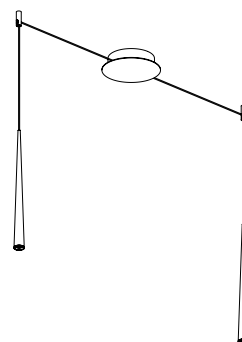

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 6 700 mA | 3 to 6 lamps | NO DIM | A417-03-21 | WT | NT |
| | | DALI | A417-03-22 | WT | NT |




6 Equidistant Fixing Points

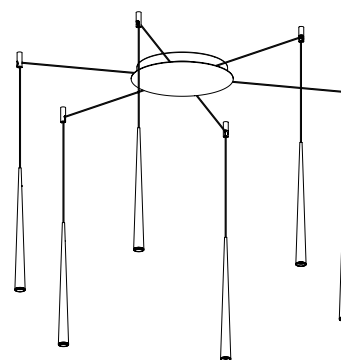

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 12 700 mA | 7 to 12 lamps | NO DIM | A417-03-31 | WT | NT |
| | | DALI | A417-03-32 | WT | NT |



12 Equidistant Fixing Points

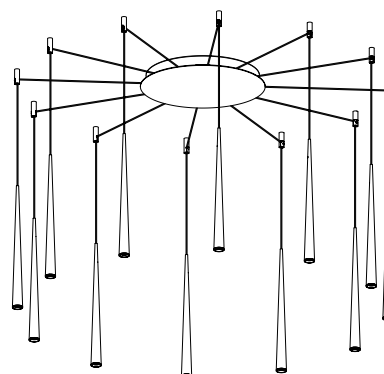

NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.



| | |
|-----------|----------------|
| Model | Cord Accessory |
| Reference | 0223-00-00 N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

PRODUCT

Cord Accessory

0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x Lamp

Dimensional drawing





| PRODUCT | |
|-----------|--------------------------|
| Model | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 0224-00-00 N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

Dimensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

