




Dimensiones



Accesorios



FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

	Nombre	STICK 22 FANCY SHAPE 2M MEDIUM 2700K NT
	Referencia	A4220020NT
	Color	Negro Texturado - Otros colores, consultar
	RAL	9005
	Categoría	CUSTOM SYSTEMS
	Tipo	LED
	Flujo Luminoso	530 lm
	Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
	Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
	Índice de reproducción cromática	CRI>90
	Potencia	5,6 W
	Corriente	500 mA
	Eficacia	95 lm/W
	Horas de Vida del LED	L90B10 >108.000h
	Eficiencia Lumínica	82%
	Ángulo del haz de luz	31°
	Driver	Excluido
	Potencia del sistema	5,6 W
	Regulación	No Dim / DALI - Otros DIM, consultar
	Clase de seguridad eléctrica	II
	Estanqueidad	IP20
	Control inalámbrico	Consultar
	Longitud del cable	Max. 2 m
	Tensor de regulación rapida	Si
	Peso	240 g
	Peso con embalaje	375 g
	Dimensiones embalaje	384 x 175 x 78 mm
	Unidades por embalaje	1
	Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

PRODUCTO

STICK 22 FANCY SHAPE 2M MEDIUM 2700K NT

A4220020NT

Negro Texturado - Otros colores, consultar

9005

CUSTOM SYSTEMS

FUENTE DE LUZ

LED

530 lm

2700 K - Otros K, consultar

MacAdam Step 2

CRI>90

5,6 W

500 mA

95 lm/W

L90B10 >108.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

82%

31°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Excluido

5,6 W

No Dim / DALI - Otros DIM, consultar

II

OTROS DATOS

IP20

Consultar

Max. 2 m

Si

240 g

375 g

384 x 175 x 78 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Stick es una luminaria, concebida para iluminación de acento, que subraya la verticalidad del espacio donde se aplica. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde una un único punto de luz a través de una base de superficie.

Diagrama polar



Diagrama cónico

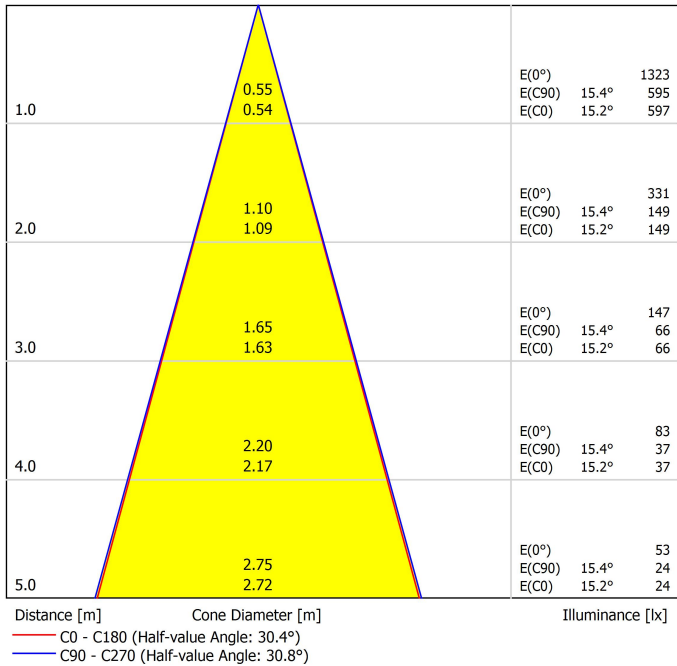

Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASE 2	500 mA	1 to 2 lamps	NO DIM	A417-01-11	WT	NT
			DALI	A417-01-12	WT	NT




2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 5	500 mA	3 to 5 lamps	NO DIM	A417-01-21	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 6	500 mA	3 to 6 lamps	DALI	A417-01-32	WT	NT







6 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 10	500 mA	6 to 10 lamps	NO DIM	A417-01-41	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 12	500 mA	7 to 12 lamps	DALI	A417-01-52	WT	NT



12 Equidistant Fixing Points

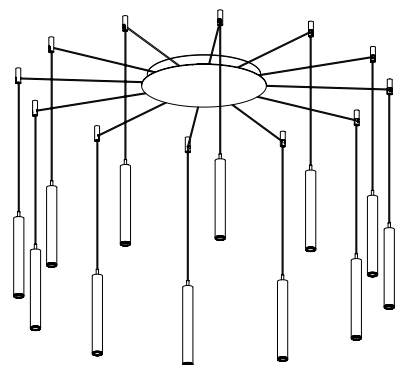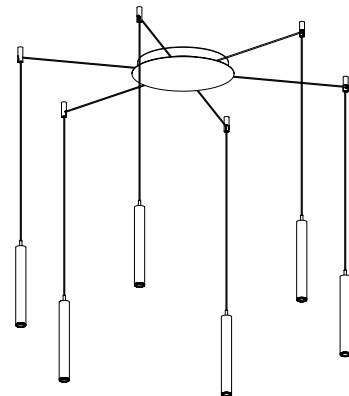

NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.



Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Cord Accessory


0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x lamp


Dimmensional drawing





		PRODUCT
Model		Cord Accessory One Plane
Reference		0224-00-00 N
Colour		N ■ RAL9005
Category		Accessories

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

