




Dimensioni



Accessori

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

PRODOTTO

Nome	STICK 22 FANCY SHAPE 2M MEDIUM 3000K NT
Articolo	A4220021NT
Colore	Nero Strutturato - Altri colori, consultare
RAL	9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	570 lm
Temperatura di colore	3000 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5,6 W
Corrente	500 mA
Efficienza	102 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	82%
Angolo del fascio di luce	31°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi
Valori di potenza del sistema	5,6 W
Regolazione	No Dim / DALI - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	Sì
Peso	240 g
Peso compresso l'imballaggio	375 g
Dimensioni dell'imballaggio	384 x 175 x 78 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Stick è una lampada concepita per l'illuminazione d'accento, che sottolinea la verticalità dello spazio in cui viene applicata. Fancy Shape è un sistema che permette all'architetto di configurare e distribuire le lampade nello spazio in totale libertà, disegnando tracciati e composizioni da un unico punto di luce tramite una base di superficie.

Diagramma di abbagliamento polare


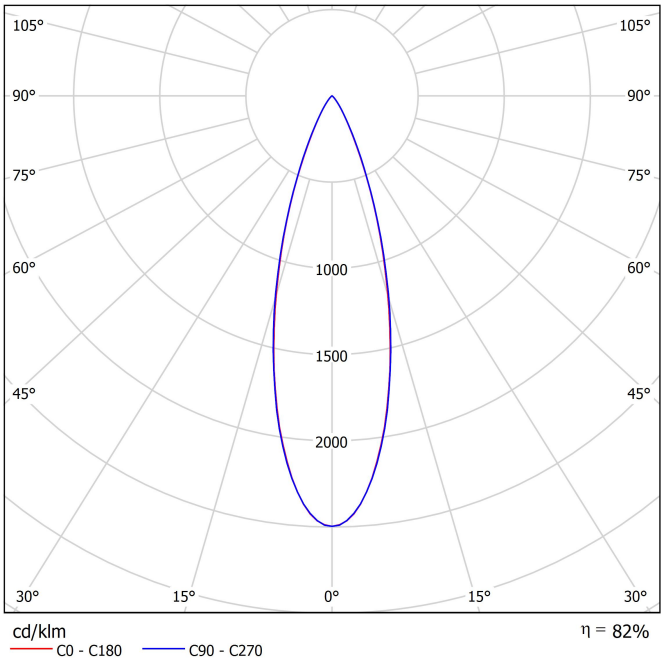


Diagramma conico

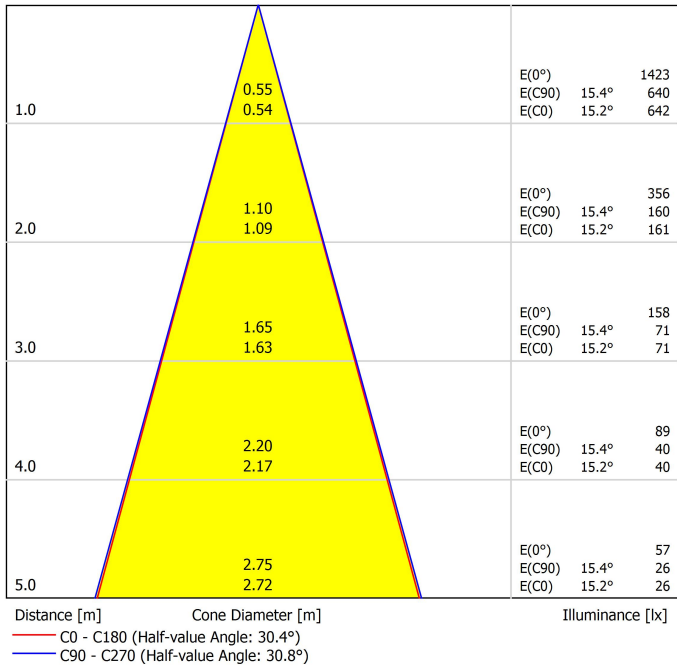

Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASE 2 500 mA	1 to 2 lamps	NO DIM	A417-01-11	WT	NT
		DALI	A417-01-12	WT	NT

220
240 V~ | |


2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 5 500 mA	3 to 5 lamps	NO DIM	A417-01-21	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 6 500 mA	3 to 6 lamps	DALI	A417-01-32	WT	NT

220
240 V~ | |





6 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 10 500 mA	6 to 10 lamps	NO DIM	A417-01-41	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 12 500 mA	7 to 12 lamps	DALI	A417-01-52	WT	NT

220
240 V~ | |

12 Equidistant Fixing Points

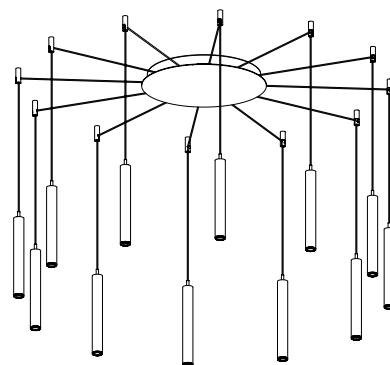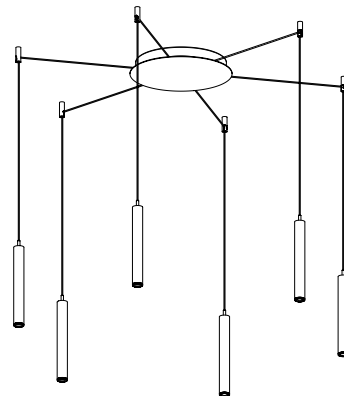

NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.



Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Cord Accessory


0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x lamp


Dimmensional drawing





		PRODUCT
Model		Cord Accessory One Plane
Reference		0224-00-00 N
Colour		N ■ RAL9005
Category		Accessories

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

