




Dimensiones



Accesorios

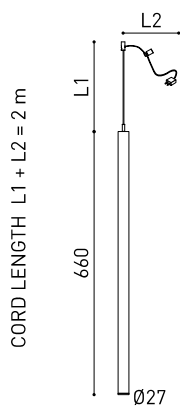

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

PRODUCTO

| | |
|------------|---|
| Nombre | STICK 66 FANCY SHAPE 2M 46° 2700K MG |
| Referencia | A4240030MG |
| Color | Oro metalizado - Otros colores, consultar |
| RAL | Baño electrolítico |
| Categoría | CUSTOM SYSTEMS |

FUENTE DE LUZ

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo luminoso | 530 lm |
| Temperatura de color | 2700 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 5,6 W |
| Corriente | 500 mA |
| Eficacia | 95 lm/W |
| Horas de vida del LED | L90B10 > 108.000h |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica | 84% |
| Ángulo del haz de luz | 42° |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Driver | Excluido |
| Potencia del sistema | 5,6 W |
| Regulación | No Dim / DALI - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡ |

OTROS DATOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Longitud del cable | Max. 2 m |
| Tensor de regulación rápida | Si |
| Peso | 500 g |
| Peso con embalaje | 720 g |
| Dimensiones embalaje | 740 x 135 x 78 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |




Stick es una luminaria, concebida para iluminación de acento, que subraya la verticalidad del espacio donde se aplica. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde una un único punto de luz a través de una base de superficie.

Diagrama polar



Diagrama cónico

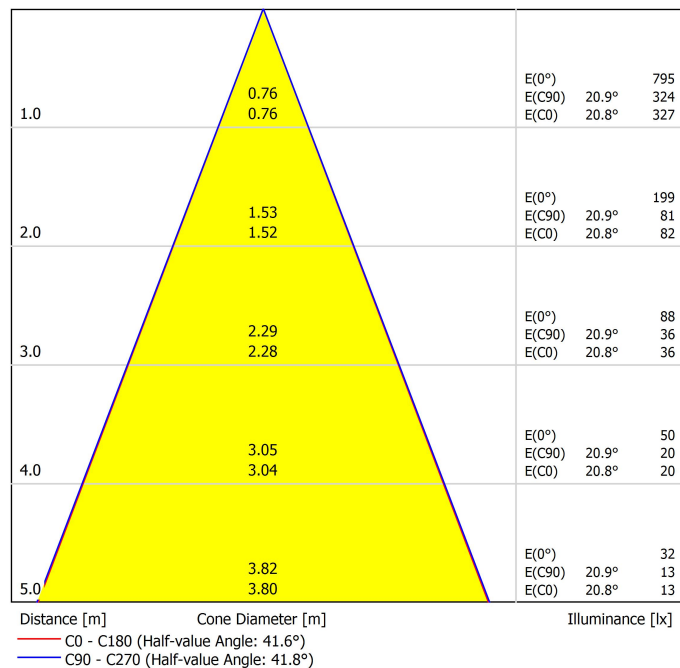

Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 2 500 mA | 1 to 2 lamps | NO DIM | A417-01-11 | WT | NT |
| | | DALI | A417-01-12 | WT | NT |



2 Equidistant Fixing Points



| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 5 500 mA | 3 to 5 lamps | NO DIM | A417-01-21 | WT | NT |
| FANCY SHAPE BASE 6 500 mA | 3 to 6 lamps | DALI | A417-01-32 | WT | NT |



6 Equidistant Fixing Points



| | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 10 500 mA | 6 to 10 lamps | NO DIM | A417-01-41 | WT | NT |
| FANCY SHAPE BASE 12 500 mA | 7 to 12 lamps | DALI | A417-01-52 | WT | NT |



12 Equidistant Fixing Points



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.



| | |
|-----------|----------------|
| Model | Cord Accessory |
| Reference | 0223-00-00 N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

PRODUCT

Cord Accessory


0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x Lamp

Dimensional drawing

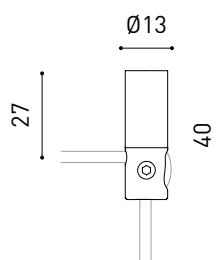



| PRODUCT | |
|-----------|--------------------------|
| Model | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 0224-00-00 N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

Dimensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

