




## GRÖÖE



Name	VOLA 3000K WT
Artikelnummer	A4410011WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	SURFACE

## PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	3160 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	19 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	166 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

## LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	80%
Abstrahlwinkel	119°

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	21,84 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP65
Wireless control	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK10
Gewicht	3250 g
Gewicht inkl. Verpackung	3853 g
Abmessungen der Verpackung	482 x 475 x 109 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

## ANDERE DATEN



Vola ist eine Aufbau mit starkem Lichtstrom, die die Wirkung des natürlichen Lichts nachahmt und in jedem Raum ein freundliches Umgebungslicht schafft. Darüber hinaus hat die Schutzart IP 65, um eine hohe Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

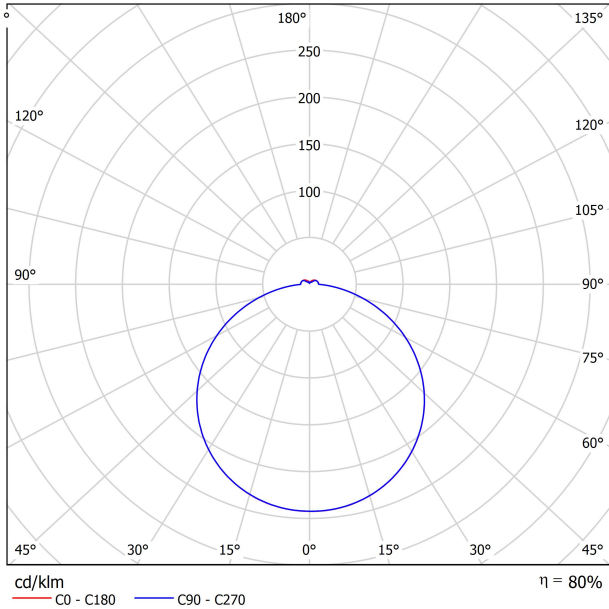

KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.6	19.0	18.0	19.3	19.6	17.6	18.9	18.0	19.3	19.6
	3H	19.6	20.8	20.0	21.1	21.5	19.6	20.8	20.0	21.1	21.5
	4H	20.4	21.5	20.8	21.9	22.3	20.4	21.5	20.8	21.9	22.3
	6H	21.1	22.1	21.5	22.5	22.9	21.0	22.1	21.5	22.5	22.9
	8H	21.3	22.3	21.8	22.7	23.2	21.3	22.3	21.7	22.7	23.1
4H	12H	21.5	22.5	22.0	22.9	23.4	21.5	22.5	22.0	22.9	23.3
	2H	18.2	19.4	18.7	19.7	20.1	18.2	19.4	18.7	19.7	20.1
	3H	20.4	21.4	20.9	21.8	22.3	20.4	21.4	20.9	21.8	22.2
	4H	21.4	22.2	21.9	22.7	23.1	21.4	22.2	21.8	22.7	23.1
	6H	22.2	22.9	22.7	23.4	23.9	22.2	22.9	22.7	23.4	23.9
8H	8H	22.5	23.2	23.0	23.7	24.2	22.5	23.2	23.0	23.7	24.2
	12H	22.8	23.4	23.4	23.9	24.5	22.8	23.4	23.3	23.9	24.5
	4H	21.7	22.4	22.2	22.9	23.4	21.7	22.4	22.2	22.9	23.4
	6H	22.7	23.3	23.2	23.8	24.4	22.7	23.3	23.2	23.8	24.3
	8H	23.2	23.7	23.7	24.2	24.8	23.1	23.6	23.7	24.2	24.8
12H	12H	23.6	24.0	24.2	24.6	25.2	23.5	24.0	24.1	24.5	25.1
	4H	21.8	22.4	22.3	22.9	23.4	21.8	22.4	22.3	22.9	23.4
	6H	22.8	23.3	23.4	23.8	24.4	22.8	23.3	23.3	23.8	24.4
8H	23.3	23.7	23.9	24.3	24.9	23.3	23.7	23.9	24.3	24.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
Standard table		BK07					BK07				
Correction Summand		1.7					1.7				
Corrected Glare Indices referring to 3160lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

