





Dimensions

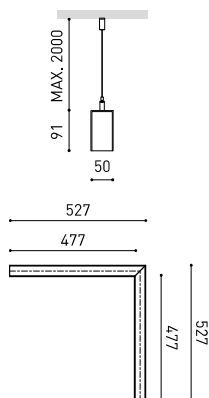

Accessoires

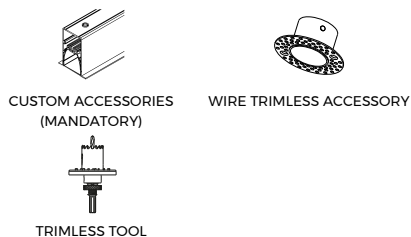

Nom	FIFTY+ SUSP CUSTOM CORNER DIM DALI 3000K WT
Référence	A4440521WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

PRODUIT

FIFTY+ SUSP CUSTOM CORNER DIM DALI 3000K WT

A4440521WT

Blanc Texturé

9016

CUSTOM SYSTEMS

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

2280 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

15,4 W

700 mA

144 lm/W

L80B10 >60.000h

D

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

70% / UGR 47%

104° / UGR 62°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connexion rapide

18,22 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI



D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Max. 2 m

Oui

Non

2960 g

3880 g

704 x 629 x 100 mm


1

Aluminium / Polycarbonate



Fifty + est le profil d'éclairage linéaire pour des applications Customisé. Fifty + fournit un éclairage fonctionnel et un support visuel pour définir les lignes, volumes et passages ressortant dans l'architecture. Il dispose d'un diffuseur Opal dispersant la lumière, ainsi qu'un autre UGR permettant de réduire l'angle d'éblouissement. L'un et l'autre composent une seule pièce posée tout en longueur afin de ne pas couper le faisceau lumineux.


Diagramme polaire

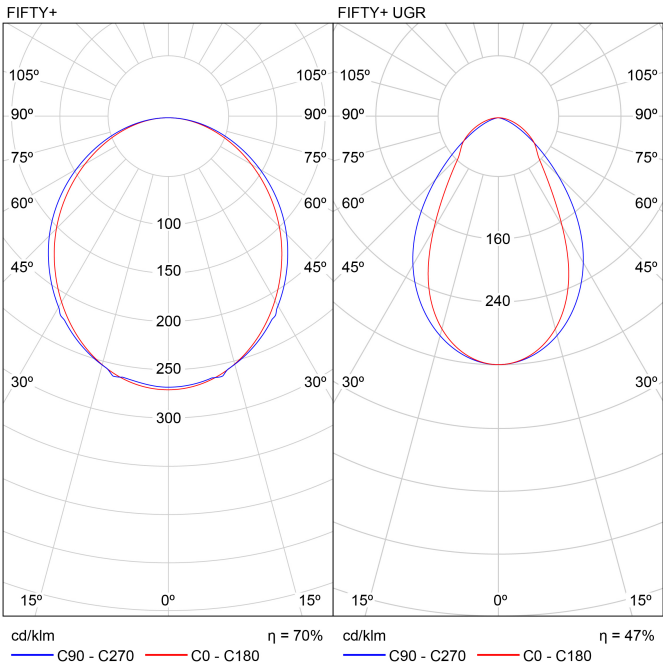

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		p Ceiling					p Walls					p Floor
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.8	21.0	20.0	21.3	21.5	20.1	21.4	20.4	21.6	21.9	
3H	4H	21.4	22.6	21.7	22.8	23.1	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	
4H	6H	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	
6H	8H	22.4	23.5	22.8	23.8	24.1	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6	
8H	12H	22.6	23.6	22.9	23.9	24.2	23.1	24.1	23.5	24.4	24.8	
12H	2H	22.6	23.6	23.0	23.9	24.2	23.2	24.2	23.6	24.5	24.8	
4H	2H	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	
3H	3H	22.2	23.1	22.6	23.5	23.8	22.6	23.5	22.9	23.8	24.2	
4H	4H	23.0	23.8	23.3	24.1	24.5	23.4	24.2	23.8	24.5	24.9	
6H	6H	23.5	24.2	23.9	24.6	25.0	24.0	24.7	24.4	25.1	25.5	
8H	8H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.2	24.2	24.9	24.6	25.2	25.7	
12H	12H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	24.3	24.9	24.8	25.4	25.8	
8H	4H	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	23.6	24.3	24.0	24.7	25.1	
6H	6H	23.9	24.5	24.4	24.9	25.4	24.4	24.9	24.8	25.3	25.8	
8H	8H	24.2	24.7	24.7	25.1	25.6	24.7	25.1	25.1	25.6	26.1	
12H	12H	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	24.9	25.3	25.4	25.7	26.2	
12H	4H	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	23.6	24.2	24.1	24.6	25.1	
6H	6H	24.0	24.5	24.5	24.9	25.4	24.4	24.9	24.9	25.3	25.8	
8H	8H	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		5.0					5.9					
Corrected Glare Indices referring to 1140lm Total Luminous Flux												

Diagramme conique

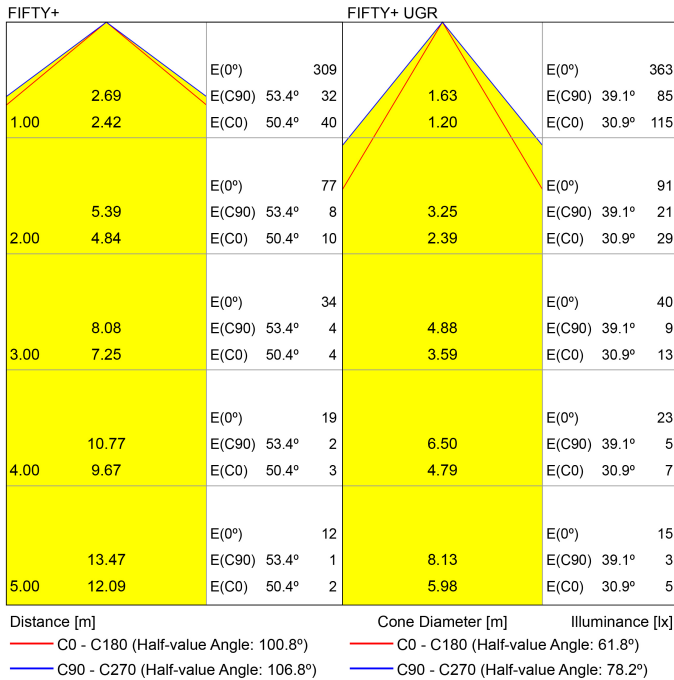

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H		2H	15.3	16.3	15.6	16.5	16.7	14.7	15.7	15.0	16.0	16.2
3H		3H	16.9	17.9	17.3	18.1	18.4	15.8	16.7	16.1	17.0	17.2
4H		4H	17.5	18.4	17.9	18.7	19.0	16.2	17.1	16.5	17.3	17.6
6H		6H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	16.4	17.2	16.8	17.5	17.8
8H		8H	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9
12H		12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9
4H		2H	15.6	16.4	15.9	16.7	17.0	15.1	16.0	15.4	16.2	16.5
3H		3H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	16.4	17.1	16.8	17.5	17.8
4H		4H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.5	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3
6H		6H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.0	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6
8H		8H <td>18.8</td> <td>19.3</td> <td>19.3</td> <td>19.7</td> <td>20.1</td> <td>17.4</td> <td>17.9</td> <td>17.8</td> <td>18.3</td> <td>18.7</td>	18.8	19.3	19.3	19.7	20.1	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7
12H		12H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	17.5	18.0	17.9	18.4	18.8
8H		4H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.2	17.7	17.6	18.1	18.5
6H		6H <td>18.9</td> <td>19.3</td> <td>19.4</td> <td>19.7</td> <td>20.2</td> <td>17.6</td> <td>18.1</td> <td>18.1</td> <td>18.5</td> <td>18.9</td>	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	17.6	18.1	18.1	18.5	18.9
8H		8H <td>19.1</td> <td>19.5</td> <td>19.6</td> <td>19.9</td> <td>20.4</td> <td>17.8</td> <td>18.2</td> <td>18.3</td> <td>18.6</td> <td>19.1</td>	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	17.8	18.2	18.3	18.6	19.1
12H		12H <td>19.3</td> <td>19.6</td> <td>19.8</td> <td>20.0</td> <td>20.5</td> <td>18.0</td> <td>18.3</td> <td>18.5</td> <td>18.7</td> <td>19.2</td>	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2
12H		4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	17.2	17.6	17.6	18.0	18.5
6H		6H <td>18.9</td> <td>19.3</td> <td>19.4</td> <td>19.7</td> <td>20.2</td> <td>17.7</td> <td>18.1</td> <td>18.2</td> <td>18.5</td> <td>19.0</td>	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	17.7	18.1	18.2	18.5	19.0
8H		8H <td>19.2</td> <td>19.5</td> <td>19.7</td> <td>19.9</td> <td>20.4</td> <td>17.9</td> <td>18.2</td> <td>18.4</td> <td>18.7</td> <td>19.2</td>	19.2	19.5	19.7	19.9	20.4	17.9	18.2	18.4	18.7	19.2
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -0.4					+1.2 / -1.2					
S = 2.0H		+0.9 / -0.9					+2.3 / -1.8					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		-0.9					-2.4					
Corrected Glare Indices referring to 1140lm Total Luminous Flux												

Feed



Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories


PRODUCT

Mains Trimless

A023-00-01- | W | N |

W ☐ RAL 9016 | N ☐ RAL 9005

Accessories



Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories


PRODUCT

Mains Thick Trimless

A023-00-02- | W | N |

W ☐ RAL 9016 | N ☐ RAL 9005

Accessories



Fastening



Model	Steel Cable Trimless*
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories

PRODUCT


Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |

W ☐ RAL 9016 | N ☐ RAL 9005

Accessories

*as many pieces as needed according to your product



Accessoire pour câble trimless

Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.



Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

