




DIMENSIONS

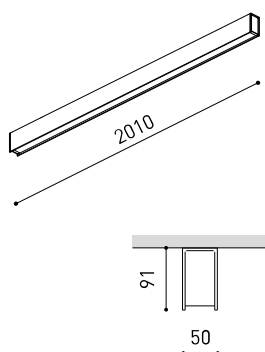

Nom	FIFTY+ HO SURFACE 200 DIM PUSH 3000K WT
Référence	A4451331WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	6520 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	47,2 W
Courant	1050 mA
Efficacité	148 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	70%
Angle du faisceau lumineux	104°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	51,98 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	⊕

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Diffuseur inclus	Oui
Poids	5820 g
Poids avec emballage	8680 g
Dimensions de l'emballage	Ø157,5 x 2140 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES



Fifty + est le profil d'éclairage linéaire pour une application en Saillie. Fifty + fournit un éclairage fonctionnel et un support visuel pour définir les lignes, volumes et passages ressortant dans l'architecture. Il dispose d'un diffuseur Opal dispersant la lumière, ainsi qu'un autre UGR permettant de réduire l'angle d'éblouissement. L'un et l'autre composent une seule pièce posée tout en longueur afin de ne pas couper le faisceau lumineux.

DIAGRAMME POLAIRE


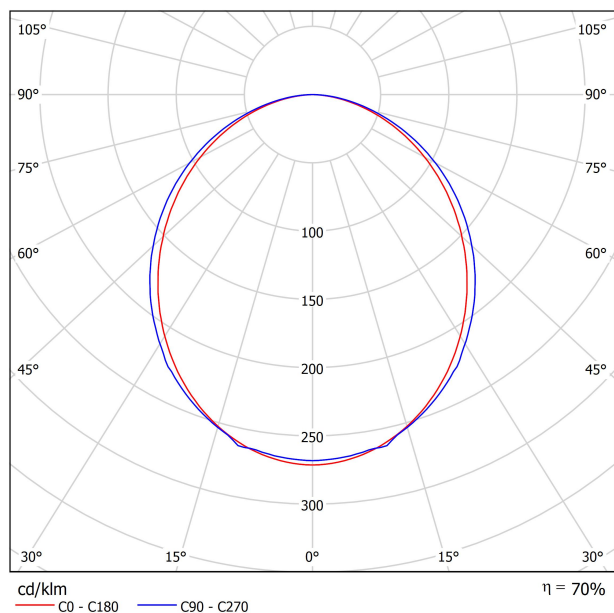


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.1	22.4	21.4	22.7	22.9	21.5	22.8	21.8	23.0	23.3	23.3
	3H	22.8	24.0	23.1	24.2	24.5	23.2	24.4	23.6	24.7	24.9	24.9
	4H	23.4	24.5	23.7	24.8	25.1	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6	25.6
	6H	23.8	24.9	24.2	25.2	25.5	24.4	25.4	24.7	25.7	26.0	26.0
	8H	24.0	24.9	24.3	25.3	25.6	24.5	25.5	24.9	25.8	26.1	26.1
4H	12H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2	26.2
	2H	21.7	22.8	22.1	23.1	23.4	22.0	23.1	22.3	23.4	23.7	23.7
	3H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2	24.0	24.9	24.3	25.2	25.6	25.6
	4H	24.3	25.2	24.7	25.5	25.9	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	26.3
	6H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	25.4	26.1	25.8	26.5	26.9	26.9
8H	8H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.6	25.6	26.2	26.0	26.6	27.0	27.0
	12H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	27.2
	4H	24.6	25.3	25.1	25.7	26.1	25.0	25.7	25.4	26.1	26.5	26.5
	6H	25.3	25.9	25.8	26.3	26.8	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	27.2
	8H	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	26.0	26.5	26.5	27.0	27.4	27.4
12H	12H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.1	26.3	26.7	26.7	27.1	27.6	27.6
	4H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	25.0	25.6	25.5	26.0	26.5	26.5
	6H	25.4	25.9	25.9	26.3	26.8	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	27.2
	8H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	27.5
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		0.3					1.3					
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux												

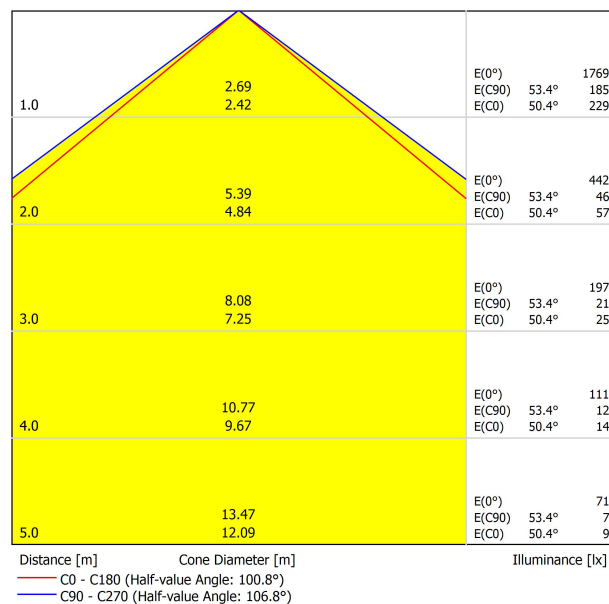

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

