



## DIMENSIONES



## PREMIOS



Nombre	SHOT LIGHT BIG 1 FLOOD 2700K N
Referencia	A4481120N
Color	Negro
RAL	Color en masa similar a RAL 9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1490 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	11,8 W
Corriente	350 mA
Eficacia	126 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	49°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	13,92 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø121 mm
Peso	620 g
Peso con embalaje	745 g
Dimensiones embalaje	150 x 158 x 128 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



Shot Light Big es el downlight con el efecto «The Invisible Black» cuya iluminación ensalza la majestuosidad de grandes espacios verticales gracias a su gran caudal lumínico. Ha sido cuidadosamente diseñado para que el origen de la luz no se aprecie desde prácticamente ninguna posición natural del observador, eliminando el deslumbramiento y garantiza un perfecto confort visual.

DIAGRAMA POLAR


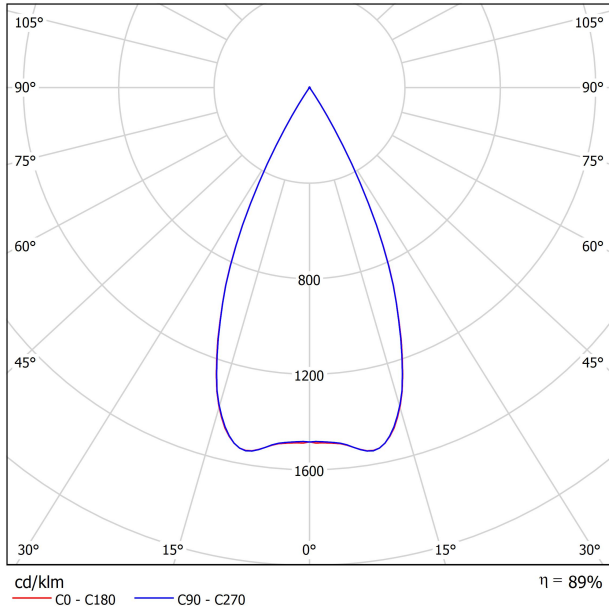


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H	2H	-17.3	-16.7	-17.1	-16.5	-16.3	-18.0	-17.4	-17.8	-17.2	-17.0	
	3H	-14.7	-14.1	-14.4	-13.9	-13.7	-14.6	-14.0	-14.3	-13.8	-13.6	
	4H	-13.4	-12.8	-13.1	-12.6	-12.3	-11.9	-11.3	-11.6	-11.1	-10.8	
	6H	-9.8	-9.3	-9.5	-9.1	-8.8	-10.3	-9.8	-10.0	-9.5	-9.3	
	8H	-8.7	-8.2	-8.3	-7.9	-7.6	-8.2	-7.8	-7.9	-7.5	-7.2	
	12H	-7.1	-6.7	-6.8	-6.4	-6.1	-7.2	-6.7	-6.8	-6.4	-6.1	
4H	2H	-15.9	-15.4	-15.6	-15.1	-14.9	-16.4	-15.8	-16.1	-15.6	-15.3	
	3H	-13.1	-12.6	-12.7	-12.3	-12.0	-12.9	-12.5	-12.6	-12.2	-11.9	
	4H	-11.6	-11.2	-11.2	-10.8	-10.5	-10.6	-10.3	-10.3	-9.9	-9.6	
	6H	-8.3	-8.0	-7.9	-7.7	-7.3	-8.9	-8.6	-8.6	-8.3	-7.9	
	8H	-7.0	-6.7	-6.6	-6.3	-5.9	-6.6	-6.4	-6.2	-6.0	-5.6	
	12H	-5.3	-5.1	-4.9	-4.7	-4.3	-5.5	-5.2	-5.0	-4.8	-4.4	
8H	4H	-10.4	-10.1	-10.0	-9.7	-9.3	-9.8	-9.5	-9.4	-9.1	-8.7	
	6H	-7.2	-7.0	-6.7	-6.5	-6.1	-7.6	-7.4	-7.2	-7.0	-6.5	
	8H	-5.6	-5.5	-5.2	-5.0	-4.6	-5.3	-5.1	-4.8	-4.6	-4.2	
	12H	-3.8	-3.7	-3.3	-3.2	-2.7	-4.0	-3.8	-3.5	-3.4	-2.9	
12H	4H	-10.1	-9.9	-9.7	-9.5	-9.1	-9.6	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	
	6H	-6.8	-6.6	-6.3	-6.2	-5.7	-7.1	-7.0	-6.7	-6.5	-6.1	
	8H	-5.2	-5.0	-4.7	-4.6	-4.1	-4.8	-4.7	-4.3	-4.2	-3.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+7.0 / -9.1					+7.0 / -9.2					
S = 1.5H		+9.8 / -9.7					+9.8 / -9.5					
S = 2.0H		+11.8 / -10.0					+11.8 / -10.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-14.7					-14.6					
Corrected Glare Indices referring to 1490lm Total Luminous Flux												

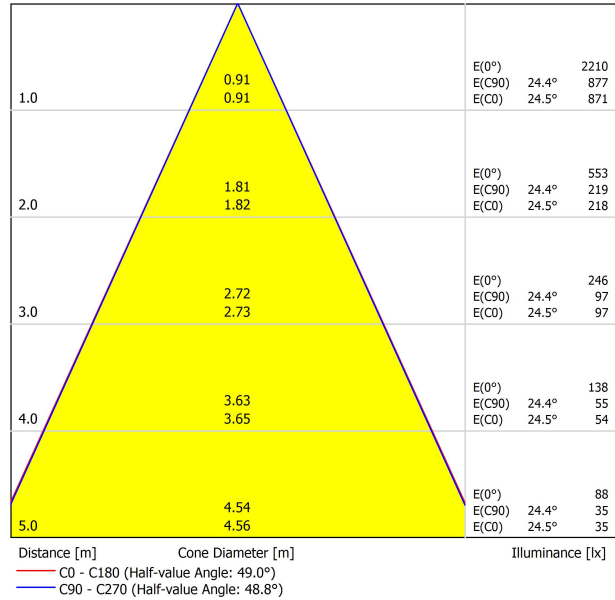

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

